NCV

Tasselli universali in nylon con vite truciolare DIN 7505/A




Tassello universale in nylon multiespansione con geometria a quattro settori, indicato per materiali compatti, semicompatti, forati, pannelli e lastre. Grazie al collarino, può essere utilizzato anche come tassello passante per installazioni a filo parete.

Caratteristiche principali:

- Materiale in poliammide 6
- Ampia gamma di viti abbinabili
- Corpo multiespansione dipendente dal materiale base
- Speciali alette antirotazione in prossimità del collarino
- Installazione filo parete

Materiali di applicazione

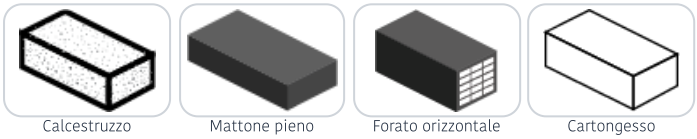


Varianti disponibili




Sequenza di montaggio

Seguire la sequenza di montaggio prevista per l'ancorante scelto verificando il corretto posizionamento dei componenti e completando l'installazione fino al serraggio finale.

Su materiale pieno

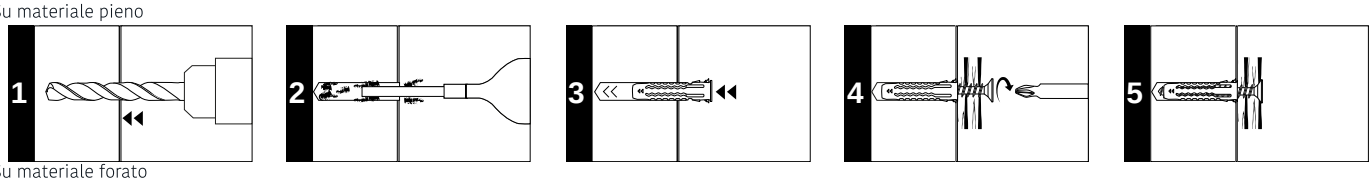

Su materiale forato

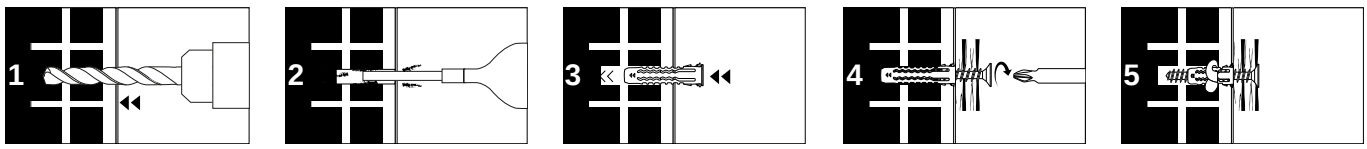


Sistem Air Group - Nobex srl
Via Cilavegna 53
27020 Gravellona Lomellina (PV)
Italia

INFO
Tel. +39 0381 650082
Whatsapp +39 340 4090146
Mail. info@sistemairgroup.com


Focus prodotto



Vite truciolare TSP DIN 7505/A



Vite più lunga per garantire espansione



Installazione passante e non passante



Tassello universale e per tutti i materiali

Le alette antirotazione sono elementi laterali in prossimità del collarino che aumentano la presa nel foro e contrastano la rotazione del tassello durante l'avvitamento

Il collarino di arresto è progettato per controllare la profondità di inserimento e favorire una posa precisa a filo della superficie



Geometria progettata per ottenere un'espansione uniforme e una presa stabile nel materiale di supporto. Il tassello crea un nodo di contrasto che aumenta la superficie di appoggio.

Le nervature esterne di ancoraggio sono sagomate per aumentare l'attrito con le pareti del foro e migliorare la stabilità durante la posa

Installazione a filo parete perchè il collarino consente di mantenere il tassello correttamente posizionato sulla superficie, evitando un inserimento eccessivo nel foro

Ampia gamma di accessori per l'ancoraggio, è compatibile con diverse tipologie di viti e accessori, per adattare il fissaggio alle differenti esigenze applicative


Applicazioni









CLS non fessurato



Mattone pieno



Mattone forato



Bimattone doppio uni



CLS cellulare




Cartongesso

Sistem Air Group - Nobex srl
Via Cilavegna 53
27020 Gravellona Lomellina (PV)
Italia

INFO
Tel. +39 0381 650082
Whatsapp +39 340 4090146
Mail. info@sistemairgroup.com

NCV


Tasselli universali in nylon con vite truciolare DIN 7505/A

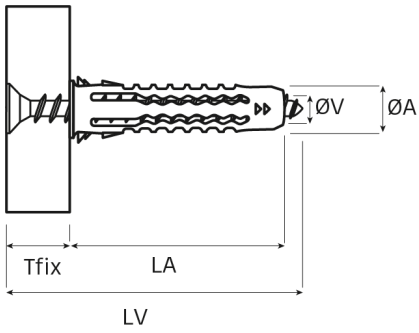

	ØA x LA	ØV x LV	Testa vite	Impronta	Ø Foro	Prof. posa	Spess. fiss.	Mat. ancorante	Mat. pit./vite
	mm	mm	mm		mm	mm	TFix		
NCV 5 x 25	5 x 25	4 x 30	svasata piana	pozidriv	5	35	1,5	poliammide 6	acciaio zincato bianco
NCV 6 x 30	6 x 30	4,5 x 40	svasata piana	pozidriv	6	40	5	poliammide 6	acciaio zincato bianco
NCV 8 x 40	8 x 40	5 x 50	svasata piana	pozidriv	8	50	5	poliammide 6	acciaio zincato bianco
NCV 10 x 50	10 x 50	6 x 60	svasata piana	pozidriv	10	60	5	poliammide 6	acciaio zincato bianco
NCV 10 x 60	10 x 60	6 x 80	svasata piana	pozidriv	10	70	7	poliammide 6	acciaio zincato bianco

1daN = 1Kgf
Calcolo lunghezza vite Lv: La+Tfix.
Coefficiente di sicurezza adottato 5.
I carichi indicati in tabella sono validi purché vengano rispettati i dati tecnici in tabella e le condizioni d'installazione.
Per distanze inferiori a quelle critiche si avranno riduzioni nei valori di carico in ragione delle variazioni dei parametri di installazione.
I coefficienti di riduzione garantiscono il carico consigliato in qualsiasi direzione (trazione, taglio e tiro inclinato).

Condizioni di installazione




Tipo di ancorante	NCV 5	NCV 6	NCV 8	NCV 10
Per applicazioni su calcestruzzo C20/25	mm	mm	mm	mm
Interasse critico tra ancoranti (a)	-	-	-	-
Distanza critica dal bordo (a1)	-	-	-	-
Interasse minimo tra ancoranti (a)	40	55	60	75
Distanza minima dal bordo (a1)	45	55	70	90
Spessore minimo supporto (s)	40	60	80	100

Sistem Air Group - Nobex srl
Via Cilavegna 53
27020 Gravellona Lomellina (PV)
Italia

INFO
Tel. +39 0381 650082
Whatsapp +39 340 4090146
Mail. info@sistemairgroup.com

Tabella valori di estrazione materiali

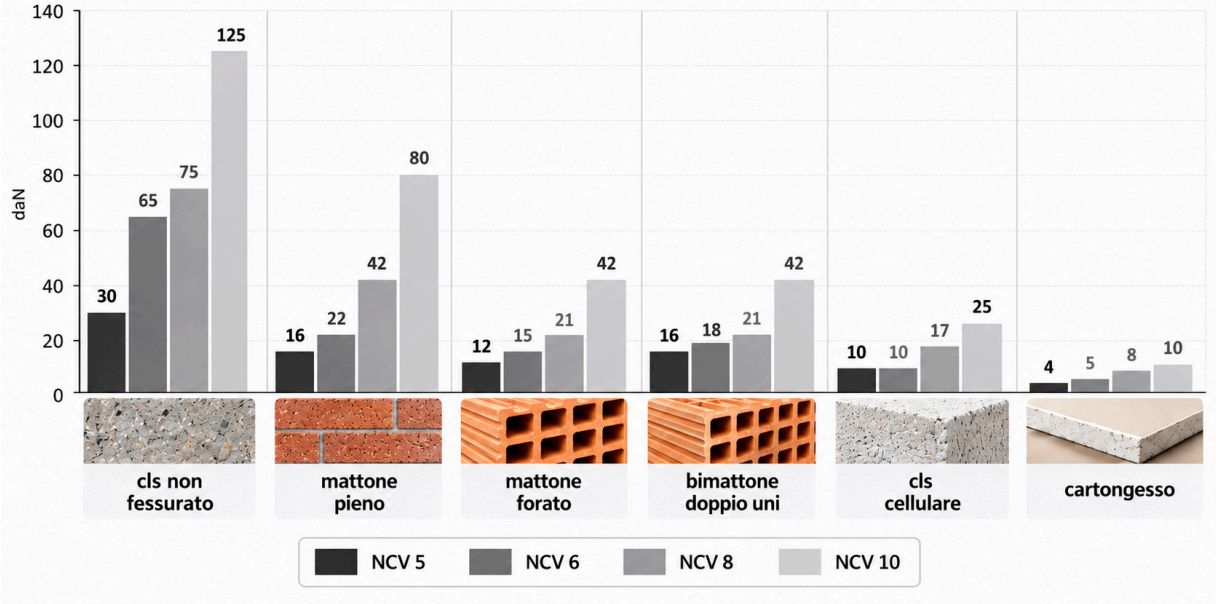

Tipo	cls non fessurato	mattone pieno	*mattone forato	*bimattone doppio uni	cls cellulare	cartongesso
Unità di misura	daN	daN	daN	daN	daN	daN
NCV 5	30	16	12	16	10	4
NCV 6	65	22	15	18	10	5
NCV 8	75	42	21	21	17	8
NCV 10	125	80	42	42	25	10
			*materiale base con intonaco di spessore 10/15	*materiale base con intonaco di spessore 10/15		

Sistem Air Group - Nobex srl
Via Cilavegna 53
27020 Gravellona Lomellina (PV)
Italia

INFO
Tel. +39 0381 650082
Whatsapp +39 340 4090146
Mail. info@sistemairgroup.com