


WC Tasselli per vasi e bidet

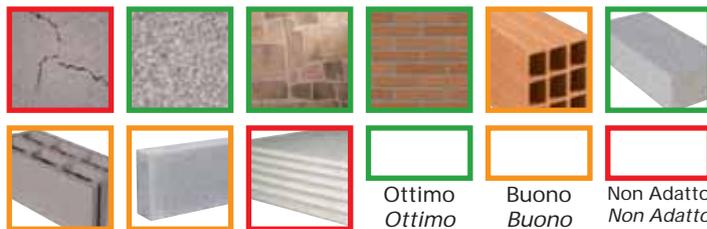

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ WC con tassello tipo AB con bordo con vite di giunzione in acciaio zincato o in ottone o in Inox, con boccia in plastica e dado cieco.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

L'ancoraggio WC è idoneo per il fissaggio di vasi e bidet a pavimento.

CARATTERISTICHE

- ▶ Bloccaggio senza attriti tra metallo e ceramica.
- ▶ Boccia in nylon con colletto guarnizione per protezione dei pezzi in ceramica e con funzione autocentrante.
- ▶ Possibilità di rimozione del sanitario montato per interventi di manutenzione.
- ▶ Resistente alla corrosione.


SEQUENZA DI MONTAGGIO



CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.
- ▶ Rimuovere la polvere di foratura.
- ▶ Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e calcestruzzo cellulare.

VALORI CONSIGLIATI

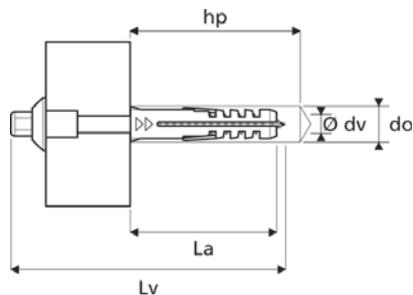

Tipo	Ø Vite	Lunghezza ancorante	Ø Foro	Prof. Posa	Materiale Vite
	mm.	mm.	mm.	mm.	
	Ø dv x Lv	La	do	hp	
WC 6x80	6 x 75	10 x 50	10	60	Acciaio zincato
WC 6x80	6 x 75	10 x 50	10	60	Ottone
WC 6x80	6 x 75	10 x 50	10	60	Acciaio Inox A2
WC 6x80	6 x 75	8 x 40	8	45	Ottone


(1 daN = 1 Kgf)

Il valore riportato è riferito all'utilizzo di viti a legno del Ø consigliato, nel caso di viti truciolare diminuire del 30% la coppia di serraggio (25 Nm).

- Ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori a quelle critiche. Per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili.

- Spessori del supporto uguale o maggiore a quello riportato.

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

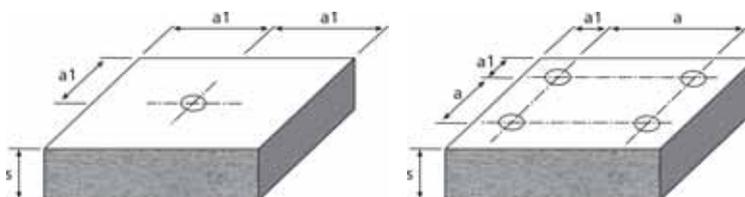

Tipo di ancorante	8	10
	mm	mm
Interasse minimo tra ancoranti (a)	40	50
Distanza minima dal bordo (a1)	40	50
Spessore minimo supporto (s)	60	75