
NOBEX®

CATALOGO EDILIZIA

02

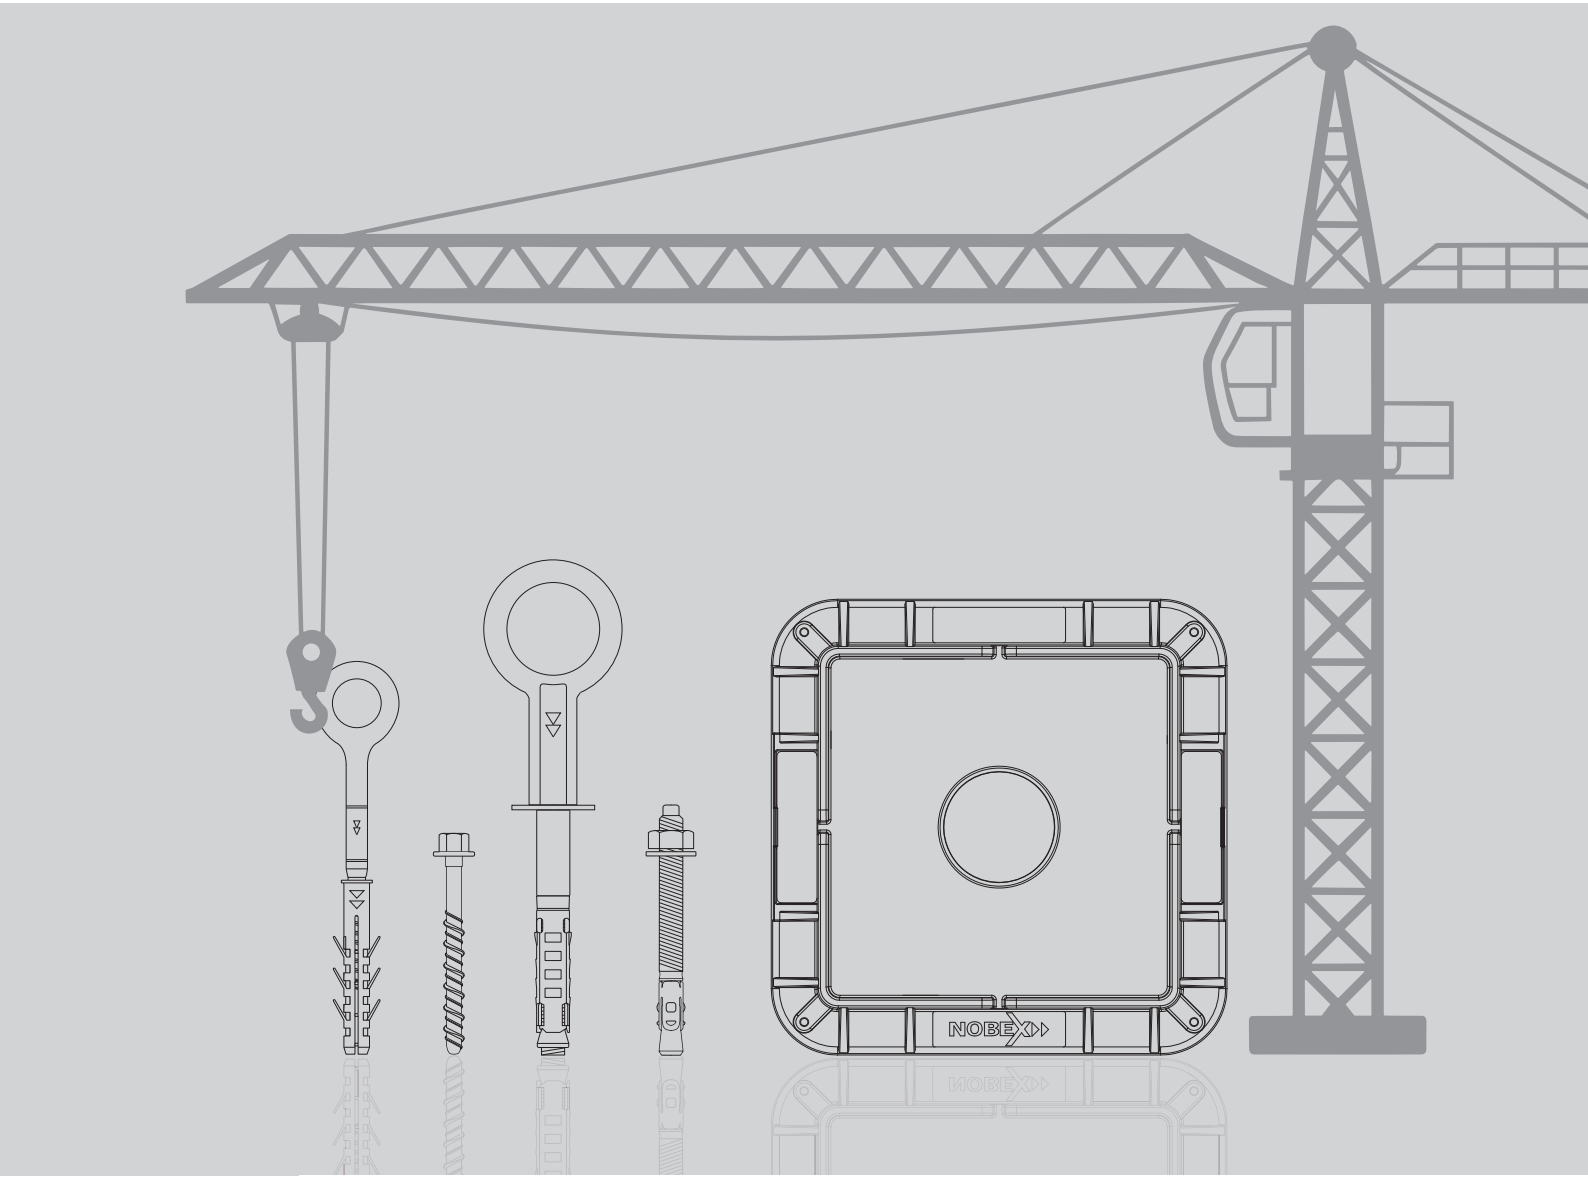

KEEP FIXING YOUR FUTURE

IT

nobex.it

INDICE

PONTEGGI

Ancoraggi per ponteggi 10
Fissaggi Metallici per parapetti, ponti mobili e ascensori 17
Articoli di Sicurezza e segnalazione di cantiere 24
Accessori per ponteggi 27
Utensili e attrezzature da Cantiere 29
Reti per ponteggi 31
Reti anticaduta e paracalcinacci 32
Accessori per reti anticaduta 34

PROTEZIONI

Dispositivi protezione individuale - DPI 36
Segnaletica cantieristica 41

FISSAGGI PER ISOLAMENTO

Sistemi a cappotto 42

FISSAGGI CHIMICI

Siliconi multiuso 46
Siliconi professionali 46
Sigillanti 48
Accessori siliconi e sigillanti (pistole) 49
Schiume poliuretaniche 50
Spray tecnici 51
Spray traccianti 52
Resine 52
Pistole per fissaggi chimici 54
Accessori e miscelatori 55
Elementi di ancoraggio 55

FASCETTE E COLLARI

Fascette 58
Collari fermatubo 61
Chiodi e bandelle 65
Accessori 66

PUNTE DA TRAPANO

Punte 74
Frese 75

Nobex

Nobex è un brand di **Sistem Air Group** Tecnoplus Srl, azienda italiana leader nella produzione meccanica, soluzioni per il cleaning e realizzazione di progetti conto terzi.

Lavora acciaio, ferro e plastica per offrire al mercato infinite soluzioni. Una linea completa a 360°, che parte dalla progettazione e arriva al prodotto finito, distribuito attraverso la logistica integrata.

Nata nel 1993 a Gravellona Lomellina, oggi rappresenta **il più grande produttore europeo del settore,** presente stabilmente in oltre 54 paesi nel mondo.

Un global player internazionale riconosciuto per gli elevati standard di prodotto e servizio post vendita.



Progettazione & engineering

Idee all'avanguardia che anticipano i tempi, orientate a rispondere alle esigenze del mercato.

Partiamo dall'idea del prodotto, lo progettiamo, ingegnerizziamo e lo affidiamo all'esperienza dei nostri tecnici interni altamente specializzati.

Siamo un produttore completo, in grado di trasformare ogni progetto in realtà.



Produzione e logistica rappresentano la chiave del successo.



Dal cuore produttivo dell'Italia, i sistemi di fissaggio sono esportati in oltre 54 paesi nel mondo.

nobex.it



Certificazioni

Nobex è certificata secondo la **norme ISO 9001:2015** per i sistemi di qualità aziendali.

Garantiamo la **qualità del processo produttivo** dal controllo della materia prima fino allo stoccaggio finale del prodotto, con la possibilità di controllare la tracciabilità del lotto di produzione.

Legenda

Certificazioni e documentazioni

ETA - European Technical Approval Option 1 for cracked and uncracked concrete Option 7 for uncrated concrete	CE CE
FM Approved	FM
VDS Schadenverhütung	VdS
VDS CEA VDS CEA 4001:2008-11 (03) for applications of water extinguishing systems on concrete elements	
VOC CLASSIFICATION - Volatile Organic Compounds	VOC CLASSIFICATION A+
Certificazione antincendio	
EAD - European Assessment Document Test eseguiti secondo le direttive EAD di competenza presso il Dicar di Pavia	
Istituto Giordano Test eseguiti nel laboratorio di prova dell'Istituto Giordano	
Università di Pavia Test eseguiti presso il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura	DICAr
Certificazione R120 - A1 Resistenza al fuoco	R120 A1

Nota prezzi:


nel presente listino sono riportati sia il prezzo "al 100" sia il prezzo per scatola/imballo, a seconda delle tipologie di prodotto.

Eventuali lievi scostamenti tra i due valori sono dovuti alle normali esigenze di arrotondamento. Nobex ha scelto di indicare entrambe le quotazioni per rispondere a un criterio di trasparenza e completezza informativa.



Utilizza la nostra APP

Scarica gratuitamente la nostra APP e sarai sempre connesso, avendo tutte le informazioni in tempo reale

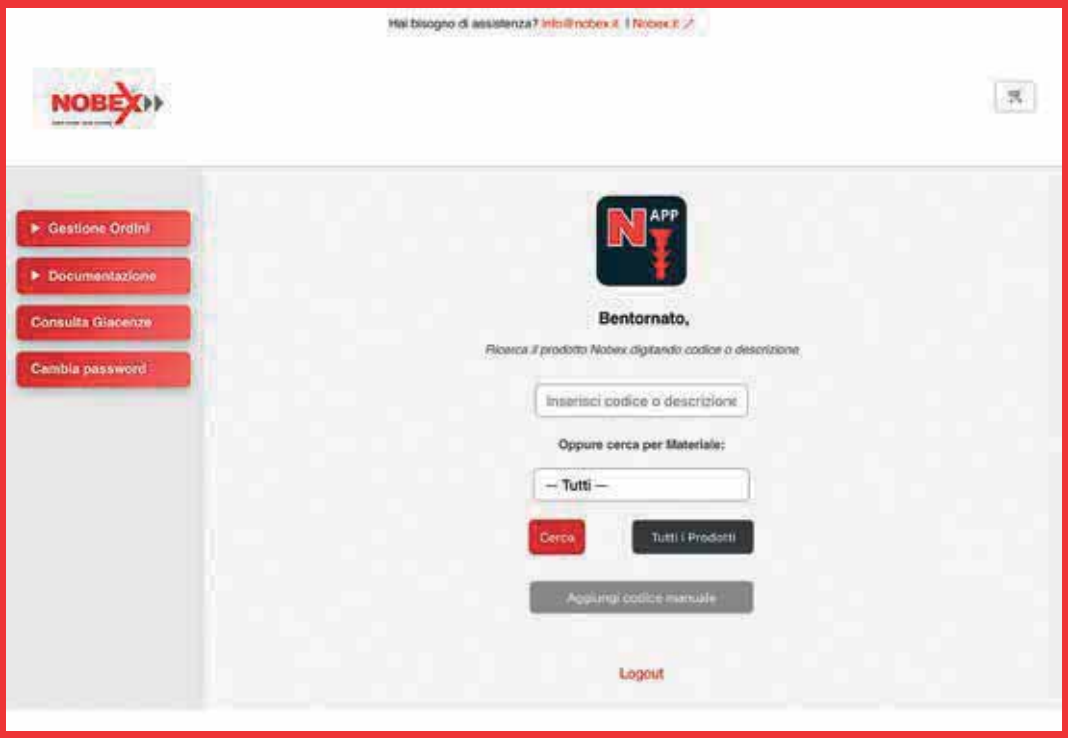




✔ Seguici su nostri canali social



INDICE

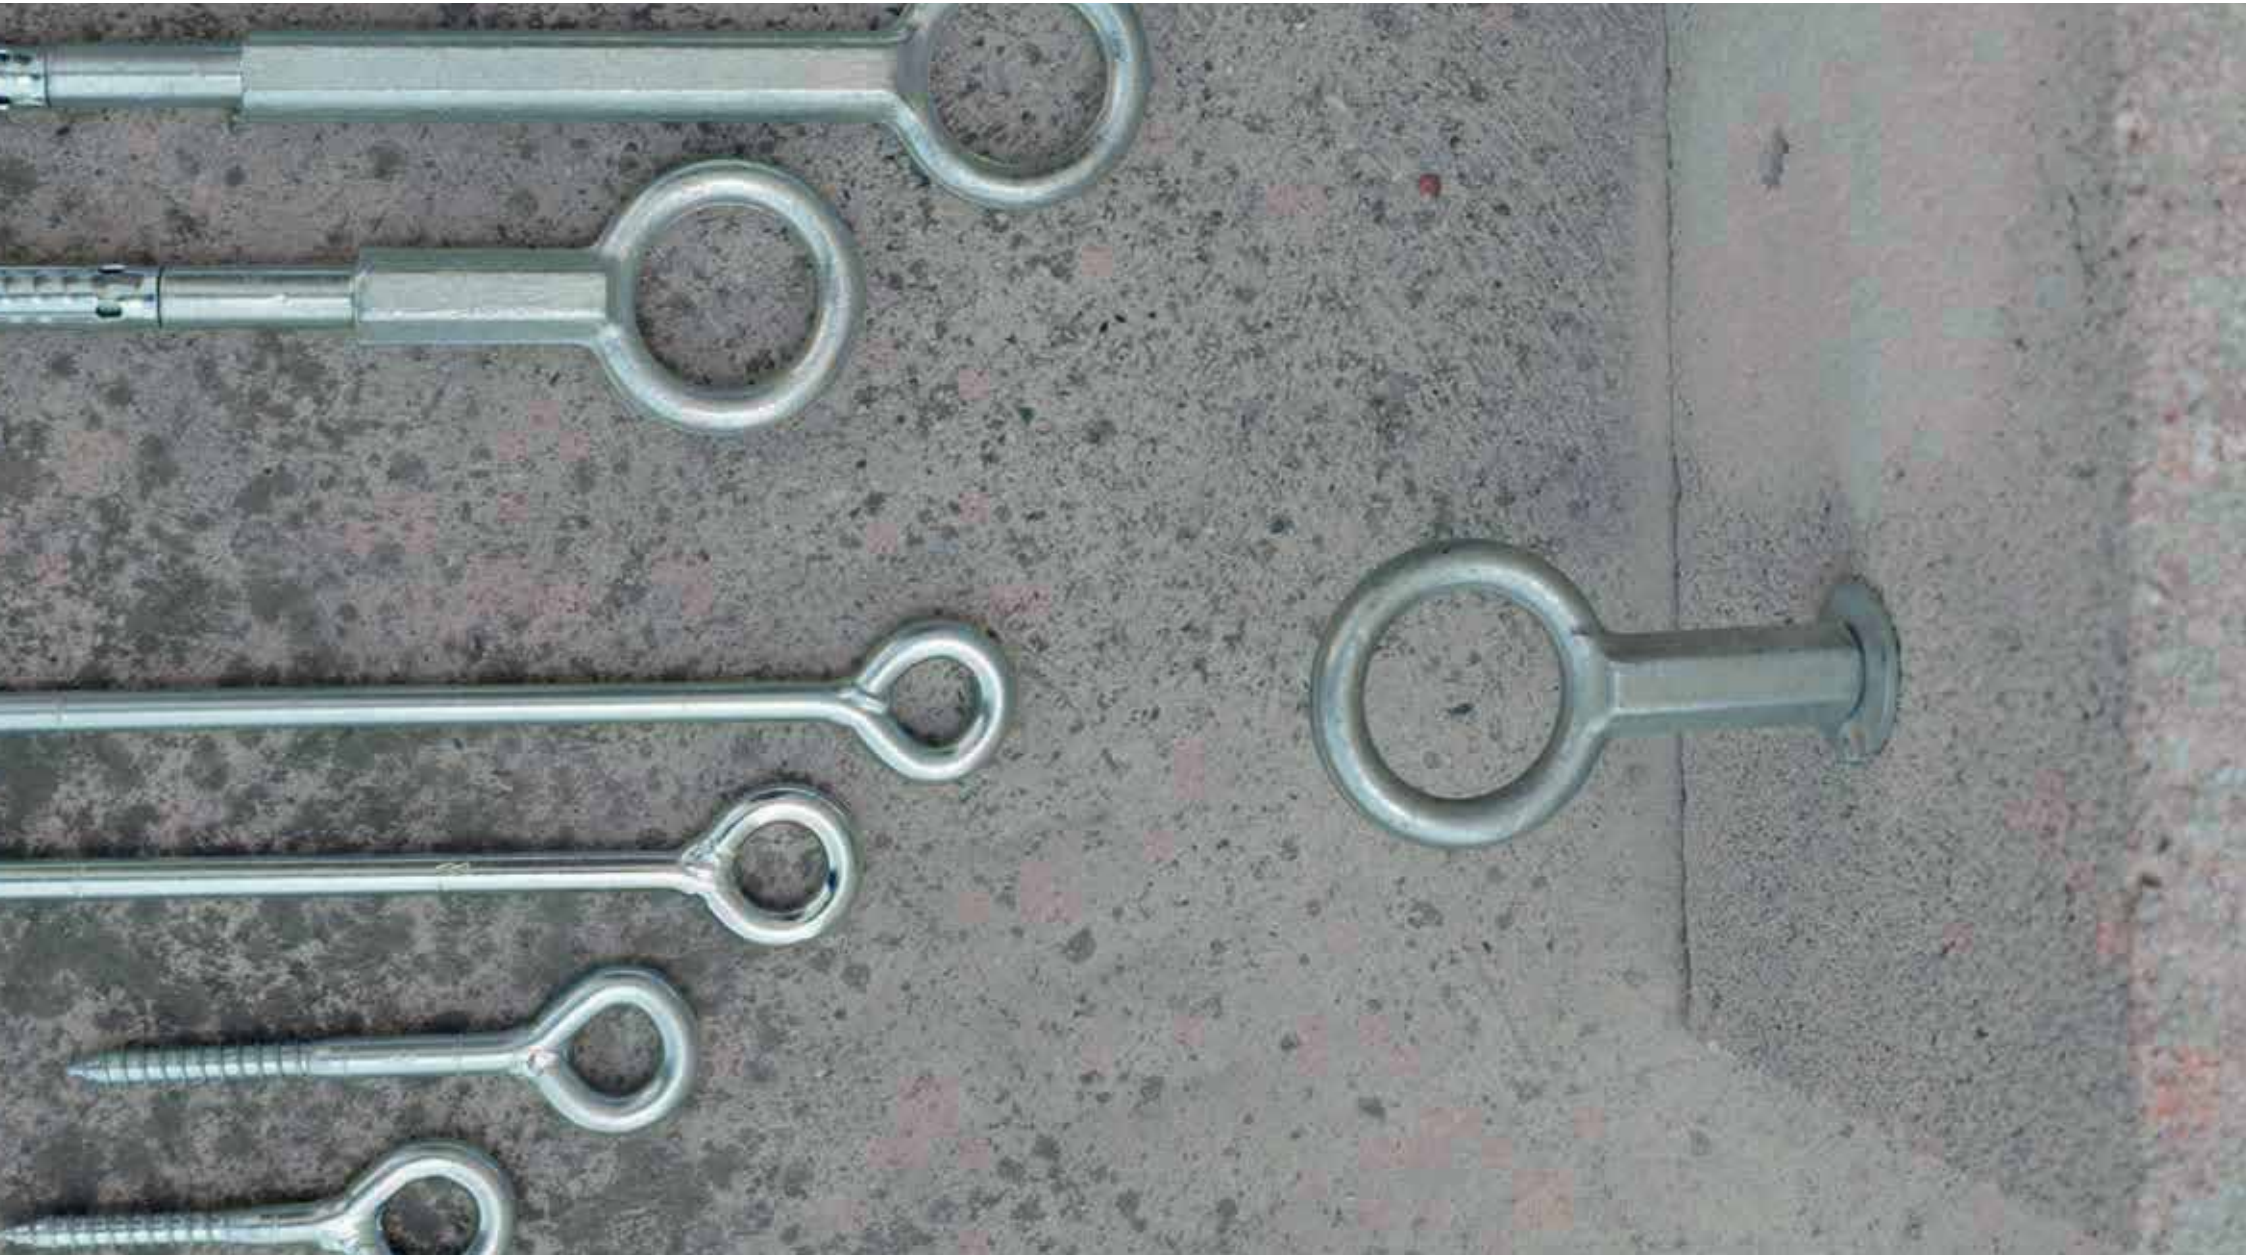

INDICE


PONTEGGI	10
PROTEZIONI INDIVIDUALI	36
SISTEMI A CAPPOTTO	42
FISSAGGI CHIMICI	46
FISSAGGI IDRAULICI ED ELETTRICI	58
PUNTE DA TRAPANO	74


GOLFARI IN ACCIAIO

Golfare in acciaio forgiato per ponteggi e strutture provvisionali ad espansione per installazione distanziate idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE



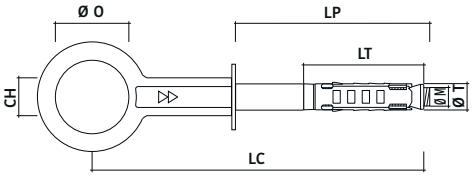




PTA T1 - Golfare Ø 51 standard in acciaio con barretta estraibile

Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50906	Golfare PTA T1 con barretta estraibile M12-130 E 18	51	120	12	18	75	220	26	10 pz	2 scatole










Ricambi per PTA T1

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB1441	Tassello in acciaio non passante SXP M12x75 E 18	12	75	18	50 pz	5 scatole
NB86516	Barra filettata B-FIL M 12x100 mm	12	100	-	50 pz	1 scatola
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	18	-	-	50 pz	1 scatola




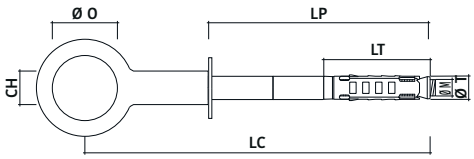

PTA T2 - Golfare Ø 51 prolungato in acciaio con barretta estraibile

Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB52016	Golfare PTA T2 con barretta estraibile M12-180 E 18	51	175	12	18	75	275	26	10 pz	2 scatole











Ricambi per PTA T2

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB1441	Tassello in acciaio non passante SXP M12x75 E 18	12	75	18	50 pz	5 scatole
NB86523	Barra filettata B-FIL M 12x145 mm	12	145	-	50 pz	1 scatola
NB16063	Barre filettate in acciaio zincato B-FIL 12x1000 mm	12	1000	-	25 pz	1 scatola
NB86530	Distanziale per golfare D-GOLF 18x50 mm	-	-	-	50 pz	1 scatola
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	18	-	-	50 pz	1 scatola

Scheda tecnica

GOLFARI IN ACCIAIO




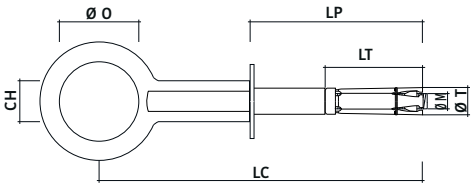

PTA T3 - Golfare Ø 51 in **acciaio a corpo unico**

Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB3292	Golfare PTA T3 corpo unico M 10-130 E 16	51	115	10	16	60	213	23	10 pz	2 scatole












Ricambi per PTA T3

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB60219	Tassello in acciaio non passante HSP 10x60 E16	10	60	16	50 pz	5 scatole




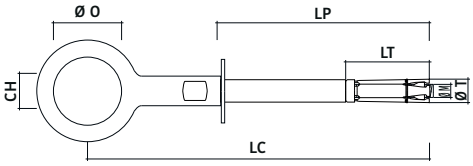

PTA T4 - Golfare Ø 51 in acciaio prolungato M10x180

Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB3308	Golfare PTA T4 corpo unico M 10-180 E 16	51	165	10	16	60	265	23	10 pz	2 scatole









Ricambi per PTA T4

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB60219	Tassello in acciaio non passante HSP 10x60 E16	10	60	16	50 pz	5 scatole





Ricambi speciali per golfari da ponteggio

Codice	Descrizione	Ø M mm	L mm	Ø I mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB86509	Barretta filettata B-FIL M 10x85 mm	10	85	-	50 pz	1 scatola
NB87896	Barretta filettata B-FIL M 10x145 mm	10	145	-	50 pz	1 scatola
NB87887	Distanziale per golfare D-GOLF 16x30 Int.13	16	30	13	50 pz	1 scatola
NB87889	Distanziale per golfare D-GOLF 16x50 Int.13	16	50	13	50 pz	1 scatola


Scheda tecnica

GOLFARI IN ACCIAIO

Golfare in acciaio forgiato per ponteggi e strutture provvisionali, ad espansione per installazione distanziate. Idonei per applicazioni su materiali compatti in presenza di sistemi a cappotto per carichi di elevata portata.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE




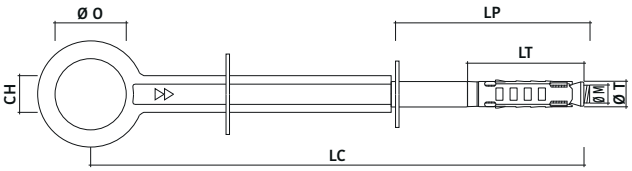

PTA-K - Golfare Ø 51 in acciaio per ponteggio specifico per cappotto

Codice	Descrizione	Ø O mm	LP mm	Ø M mm	Ø T mm	LT mm	LC mm	CH mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50400	Golfare PTA-K per cappotto M12-335 E18	51	135	12	18	75	320	21	10 pz	1 scatola





Ricambi per PTA-K

Codice	Descrizione	Ø M mm	L mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB1441	Tassello in acciaio non passante SXP M12x75 E 18	12	75	18	50 pz	5 scatole




Ricambi per PTA-K

Codice	Descrizione	Ø M mm	L mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB86547	Rondella Ø 18 E 45	18	-	45	50 pz	1 scatola
NB86530	Distanziale golfare D-GOLF 18x50 mm	18	65	-	50 pz	1 scatola

GOLFARI PER ANCORAGGIO SU CASE IN LEGNO






PLG - Golfare in acciaio per ancoraggio su case in legno

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Ø M mm	Ø Occhiolo mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB51520	Golfare PLG per case in legno E16	6,5	155	14	25	25 pz	5 scatole
NB51525	Golfare PLG per case in legno E16	6,5	180	14	25	25 pz	5 scatole





VLP - Vite per ponteggi in legno

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Ø M mm	Ø Occhiolo mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB51550	Vite per ponteggi in legno E16 con boccola E16	6,5	155	14	25	50 pz	5 scatole
NB51555	Vite per ponteggi in legno E16 con boccola E16	6,5	180	14	25	50 pz	5 scatola

ACCESSORI PER PONTEGGI SOSPESI





GF - Golfare femmina

Codice	Descrizione	Ø Occhiolo mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50520	Golfare femmina GF M20	25	5 pz	1 scatola


Scheda tecnica

OCCHIOLI IN ACCIAIO

Occhioli saldati in filo Ø 12 mm zincato, **per l'ancoraggio di strutture provvisionali e ponteggi** su materiali compatti. Gli occhioli **possono essere rimossi e utilizzati nuovamente** dopo lo smontaggio del ponteggio. Disponibili con mordente legno o con tassello in nylon ad espansione per installazioni distanziate

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONE PIENO E SEMIPIENO



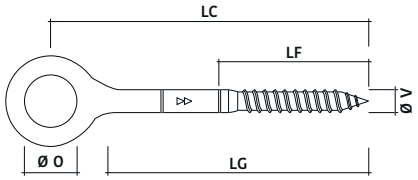


Oc-24 - Occhiolo Ø 24 **mordente legno** filo Ø 12

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	Ø V mm	LF mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB16650	Occhiolo OC-24 Ø 12x90 mordente legno	24	90	12	75	115	25 pz	4 scatole
NB16667	Occhiolo OC-24 Ø 12x120 mordente legno	24	120	12	75	145	25 pz	4 scatole
NB16674	Occhiolo OC-24 Ø 12x160 mordente legno	24	160	12	75	185	25 pz	4 scatole
NB16681	Occhiolo OC-24 Ø 12x190 mordente legno	24	190	12	75	215	25 pz	4 scatole
NB16698	Occhiolo OC-24 Ø 12x230 mordente legno	24	230	12	75	260	25 pz	4 scatole
NB88780	Occhiolo OC-24 Ø 12x260 mordente legno	24	260	12	75	290	25 pz	4 scatole
NB88800	Occhiolo OC-24 Ø 12x300 mordente legno	24	300	12	75	330	25 pz	4 scatole
NB88810	Occhiolo OC-24 Ø 12x350 mordente legno	24	350	12	75	380	10 pz	5 scatole
NB88820	Occhiolo OC-24 Ø 12x400 mordente legno	24	400	12	75	425	10 pz	5 scatole
NB88830	Occhiolo OC-24 Ø 12x450 mordente legno	24	450	12	75	470	10 pz	5 scatole
NB88840	Occhiolo OC-24 Ø 12x500 mordente legno	24	500	12	75	530	10 pz	5 scatole

Su materiale pieno e forato



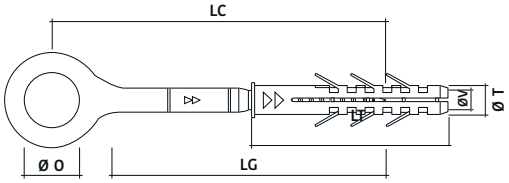


PTRO - Occhioli **Ø 24 in acciaio con tassello** in nylon

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	LT mm	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB3438	Occhiolo in acciaio e tassello nyloin PTRO Ø 12x120	24	120	100	12	14	145	25 pz	2 scatole
NB3445	Occhiolo in acciaio e tassello nyloin PTRO Ø 12X160	24	160	100	12	14	185	25 pz	2 scatole
NB3469	Occhiolo in acciaio e tassello nyloin PTRO Ø 12X190	24	190	100	12	14	215	20 pz	2 scatole
NB3476	Occhiolo in acciaio e tassello nyloin PTRO Ø 12X230	24	230	160	12	16	260	20 pz	2 scatole
NB3483	Occhiolo in acciaio e tassello nyloin PTRO Ø 12X300	24	300	200	12	16	330	20 pz	2 scatole

Su materiale pieno e forato



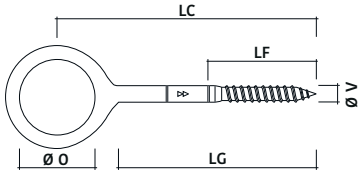


OC-G - Occhioli **Ø 51 mordente legno** filo Ø 12

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	Ø V mm	LF mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB16445	Occhiolo OC-G Ø 12x120 mordente legno	51	120	12	75	165	25 pz	4 scatole
NB16483	Occhiolo OC-G Ø 12x140 mordente legno	51	140	12	75	180	25 pz	4 scatole
NB16452	Occhiolo OC-G Ø 12x160 mordente legno	51	160	12	75	200	25 pz	4 scatole
NB16469	Occhiolo OC-G Ø 12x200 mordente legno	51	200	12	75	240	25 pz	4 scatole
NB16476	Occhiolo OC-G Ø 12x240 mordente legno	51	240	12	75	290	25 pz	4 scatole
NB16478	Occhiolo OC-G Ø 12x300 mordente legno	51	300	12	75	340	25 pz	2 scatole
NB16480	Occhiolo OC-G Ø 12x350 mordente legno	51	350	12	75	390	25 pz	2 scatole
NB16482	Occhiolo OC-G Ø 12x400 mordente legno	51	400	12	75	435	25 pz	2 scatole
NB16484	Occhiolo OC-G Ø 12x450 mordente legno	51	450	12	75	495	25 pz	2 scatole
NB16486	Occhiolo OC-G Ø 12x500 mordente legno	51	500	12	75	545	25 pz	2 scatole

Scheda tecnica

OCCHIOLI IN ACCIAIO



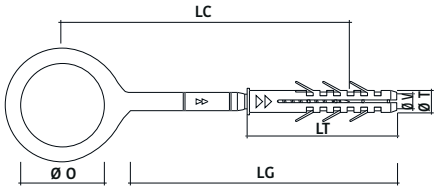


PTRO-G - Occhiolo **Ø 51 in acciaio con tassello** in nylon per materiale pieno e forato

Codice	Descrizione	Ø O mm	LG mm	LT mm	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB3322	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x120	51	120	100	12	14	165	20 pz	2 scatole
NB3339	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x140	51	140	100	12	14	180	20 pz	2 scatole
NB3346	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x160	51	160	100	12	14	200	20 pz	2 scatole
NB3353	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x200	51	200	100	12	14	240	20 pz	2 scatole
NB5715	Occhiolo in acciaio e tassello nylon PTRO-G Ø 12x240	51	240	160	12	14	290	20 pz	2 scatole

TASSELLI IN NYLON






ABP - Tasselli **prolungati in nylon** Ø 14 - Ø 16 (idonei anche per materiali forati)

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB53792	Tassello prolungato in nylon ABP 14x100	14	100	100 pz	2 scatole
NB8891	Tassello prolungato in nylon ABP 14x130	14	130	100 pz	2 scatole
NB53372	Tassello prolungato in nylon ABP 14x160	14	160	50 pz	2 scatole
NB8907	Tassello prolungato in nylon ABP 16x140	16	140	50 pz	2 scatole
NB8914	Tassello prolungato in nylon ABP 16x160	16	160	50 pz	2 scatole
NB8921	Tassello prolungato in nylon ABP 16x200	16	200	50 pz	2 scatole
NB8938	Tassello prolungato in nylon ABP 16x240	16	240	50 pz	2 scatole

Confezioni industriali

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo pallet
NB62053	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x100	14	100	1.600 pz	16 scatole
NB62060	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x130	14	130	1.200 pz	16 scatole
NB62077	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 14x160	14	160	900 pz	16 scatole
NB62084	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x140	16	140	800 pz	16 scatole
NB62091	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x160	16	160	500 pz	16 scatole
NB62107	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x200	16	200	500 pz	16 scatole
NB62114	Bulk tassello prolungato in nylon ABP 16x240	16	240	400 pz	16 scatole





Confezioni industriali

A - Tassello prolungato in nylon (per materiali compatti)


Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo pallet
NB62054	Bulk A tassello prolungato A in nylon 14x100	14	100	1000 pz	20 scatole

Scheda tecnica

TAPPO COPRIFORO




TA





TA-U




TA - TA-U - Tappi universali **copriforo**

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB5722	Tappo copriforo TA 14x37	14	37	100 pz	5 scatole
NB5746	Tappo copriforo per cappotto TA 14x70	14	70	100 pz	10 scatole
NB5790	Tappo universale copriforo TA-U 18x37	18	37	100 pz	5 scatole

TASSELLI IN ACCIAIO






MATERIALI DI SUPPORTO: Calcestruzzo e pietra naturale

NX-OCPS - Tassello in acciaio **con occhiolo chiuso stampato a freddo** Ø 10

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo complessivo
NB197	Tassello in acciaio NX-OCPS M10x95 E 16 con occhiolo chiuso	10	95	16	25 pz	3 Scatole





MATERIALI DI SUPPORTO: Calcestruzzo e pietra naturale

NX-OCS - Tasselli in acciaio con **occhiolo chiuso in filo** Ø 23

Codice	Descrizione	Ø O mm	Ø V mm	LV mm	Ø T mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB102168	Tassello in acciaio NX-OCS M10x65 E16 con occhiolo chiuso Ø 23	23	10	180	16	65	25 pz	5 scatole
NB102169	Tassello in acciaio NX-OCS M10x95 E16 con occhiolo chiuso Ø 23	23	10	213	16	95	25 pz	5 scatole
NB102170	Tassello in acciaio NX-OCS M10x115 E16 con occhiolo chiuso Ø 23	23	10	150	16	115	20 pz	5 scatole

ACCESSORI





Kit tester portatile per prove di carico ancoranti 20 kN. Specifico per ponteggi.

KIT TESTER - 20 kN, per prove di estrazione

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50600	Kit tester portatile KIT-ITA per prove di carico ancoranti 20 kN	1 pz	1 scatola

Scheda tecnica

PROLUNGHE DI ANCORAGGIO



PPL - Prolunghe in acciaio ad L ø 48 per ancoraggio ponteggi

Codice	Descrizione	Ø tubo mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB66400	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPL Ø 48 L 250	48	250	1 pz	1 scatole
NB66500	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPL Ø 48 L 300	48	300	1 pz	1 scatole
NB68000	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPL Ø 48 L 480	48	480	1 pz	1 scatole
NB68600	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPL Ø 48 L 1000	48	1000	1 pz	1 scatole

Altre misure a richiesta



Ø 18

PPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 18

Codice	Descrizione	Ø gancio mm	Ø tubo mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB66800	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPG Ø 18 L 300	18	48	300	1 pz	1 scatole
NB66617	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPG Ø 18 L 500	18	48	500	1 pz	1 scatole

Altre misure a richiesta



Ø 22

PPG - Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi Ø 22

Codice	Descrizione	Ø gancio mm	Ø tubo mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB66810	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPG Ø 22 L 300	22	48	300	1 pz	1 scatola
NB66820	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPG Ø 22 L 500	22	48	500	1 pz	1 scatola
NB66830	Prolunghe in acciaio per ancoraggio ponteggi PPG Ø 22 L 1000	22	48	1000	1 pz	1 scatola

NON TROVI LA MISURA CHE CERCHI?
LA PRODUCIAMO NOI.

SU MISURA
SENZA LIMITI


Prolunghe di ancoraggio per le tue esigenze!

Tasselli in acciaio passanti

Tassello in **acciaio passante ad espansione, per calcestruzzo non fessurato**, idoneo per applicazioni su materiali compatti per carichi di elevata portata. Disponibili certificati ETA in opzione 7. Indicato per carpenteria pesante, strutture provvisionali, ponti mobili, ascensori in facciata, parapetti, scaffalature industriali, tende da sole, ancoraggi di impianti di condizionamento ed elettrici, mensole, scale, binari per ascensori, strutture porta cavi, cancelli e inferriate, segnaletica stradale, arredo urbano, ecc

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE







TM-FL - Tasselli in acciaio **passanti**

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	S.M.F.* mm	Contenuto scatola	Imballo complessivo
NB53020	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x90	10	90	10	50 pz	5 Scatole
NB53037	Tassello in acciaio passante TM-FL 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
NB74988	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x110	12	110	18	25 pz	5 Scatole
NB59664	Tassello in acciaio passante TM-FL 12x140	12	140	48	25 pz	5 Scatole
NB53075	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x125	16	125	3	10 pz	5 Scatole
NB53082	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x145	16	145	23	10 pz	5 Scatole
NB54287	Tassello in acciaio passante TM-FL 16x170	16	170	48	10 pz	5 Scatole
NB53341	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x170	20	170	23	5 pz	5 Scatole
NB53358	Tassello in acciaio passante TM-FL 20x220	20	220	73	5 pz	5 Scatole

* spessore massimo fissabile





TM C7 - Tasselli in acciaio passanti opzione 7

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	S.M.F.* mm	Contenuto scatola	Imballo complessivo
NB56205	Tassello in acciaio passante TM C 7 8x75	8	75	5	100 pz	5 Scatole
NB56305	Tassello in acciaio passante TM C 7 10x90	10	90	15	50 pz	5 Scatole
NB56310	Tassello in acciaio passante TM C 7 10x120	10	120	40	50 pz	5 Scatole
NB56405	Tassello in acciaio passante TM C 7 12x110	12	110	23	25 pz	5 Scatole
NB56410	Tassello in acciaio passante TM C 7 12x140	12	140	48	25 pz	5 Scatole
NB56600	Tassello in acciaio passante TM C 7 16x125	16	125	10	10 pz	5 Scatole
NB56605	Tassello in acciaio passante TM C 7 16x145	16	145	23	10 pz	5 Scatole
NB56610	Tassello in acciaio passante TM C 7 16x175	16	175	48	10 pz	5 Scatole
NB56670	Tassello in acciaio passante TM C 7 20x170	20	170	23	5 pz	5 Scatole
NB56770	Tassello in acciaio passante TM C 7 20x220	20	220	73	5 pz	5 Scatole

* spessore massimo fissabile

Scheda tecnica

TASSELLI IN ACCIAIO


Ancoranti passanti **in acciaio zincato** a espansione e controllo di coppia, **con anello centrale antirotazione** e **cono avvitato**. Indicato per fissaggi ad alte prestazioni su materiali compatti. Il diametro ridotto favorisce l'**installazione con interassi e distanze dal bordo ridotte**. Certificato Eta opz.1 per cls fessurato e non fessuratoe per zone sismiche (C1).

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE

Certificati ETA - OPT. 1 per uso su calcestruzzo fessurato e applicazioni in zona sismica C1


Sismica Cat. C1 R120






SKB - Tasselli **con vite TE** in classe di resistenza 8.8

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB91150	Tassello in acciaio SKB E12/10-80 **con vite** TE	12	80	25 pz	5 scatole
NB91153	Tassello in acciaio SKB E12/20-90 **con vite** TE	12	90	25 pz	5 scatole
NB91156	Tassello in acciaio SKB E12/50-120 **con vite** TE	12	120	25 pz	5 scatole
NB91159	Tassello in acciaio SKB E15/10-90 **con vite** TE	15	90	20 pz	5 scatole
NB91162	Tassello in acciaio SKB E15/20-100 **con vite** TE	15	100	20 pz	5 scatole
NB91165	Tassello in acciaio SKB E15/50-130 **con vite** TE	15	130	20 pz	5 scatole





SKB-BF - Tasselli con **barra filettata e dado**


Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB91190	Tassello in acciaio SKB-BF E12/10-80 con barra filettata e dado	12	80	25 pz	5 scatole
NB91193	Tassello in acciaio SKB-BF E12/20-90 con barra filettata e dado	12	90	25 pz	5 scatole
NB91196	Tassello in acciaio SKB-BF E12/50-120 con barra filettata e dado	12	120	25 pz	5 scatole
NB91199	Tassello in acciaio SKB-BF E15/10-90 con barra filettata e dado	15	90	20 pz	5 scatole
NB91202	Tassello in acciaio SKB-BF E15/20-100 con barra filettata e dado	15	100	20 pz	5 scatole
NB91205	Tassello in acciaio SKB-BF E15/50-130 con barra filettata e dado	15	130	20 pz	5 scatole

Tasselli in acciaio medio pesanti passanti

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.** Disponibili anche certificati ETA opz. 1, per l'utilizzo in zone sismiche (C1) e resistenza al fuoco R120.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE





SCB - Tasselli in acciaio doppio filetto con **testa esagonale flangiata**

Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB59800	Tassello in acciaio SCB 6x45 con testa esagonale flangiata	8	6	40	5	200 pz	5 scatole
NB59802	Tassello in acciaio SCB 6x60 con testa esagonale flangiata	8	6	50	5	200 pz	5 scatole
NB59804	Tassello in acciaio SCB 6x80 con testa esagonale flangiata	8	6	75	5	200 pz	5 scatole
NB59806	Tassello in acciaio SCB 6x100 con testa esagonale flangiata	8	6	100	5	200 pz	5 scatole
NB59824	Tassello in acciaio SCB 8x50 con testa esagonale flangiata	10	8	50	6	100 pz	10 scatole
NB59828	Tassello in acciaio SCB 8x80 con testa esagonale flangiata	10	8	75	6	100 pz	5 scatole
NB59830	Tassello in acciaio SCB 8x100 con testa esagonale flangiata	10	8	100	6	100 pz	5 scatole
NB59832	Tassello in acciaio SCB 8x120 con testa esagonale flangiata	10	8	120	6	100 pz	5 scatole
NB59834	Tassello in acciaio SCB 8x140 con testa esagonale flangiata	10	8	140	6	100 pz	5 scatole

Scheda tecnica

Tasselli in acciaio medio pesanti passanti

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.** Disponibili anche certificati ETA opz. 1, per l'utilizzo in zone sismiche (C1) e resistenza al fuoco R120.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE








SCB FT - Tasselli in acc. doppio filetto con **testa esagonale flangiata** filetto totale

Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB59852	Tassello in acciaio SCB 10x75 con testa esag. flang. filetto totale	13	10	75	8	100 pz	5 scatole
NB59854	Tassello in acciaio SCB 10x100 con testa esag. flang. filetto totale	13	10	100	8	100 pz	5 scatole
NB59858	Tassello in acciaio SCB 10x125 con testa esagonale flangiata	13	10	125	8	50 pz	5 scatole
NB59860	Tassello in acciaio SCB 10x150 con testa esagonale flangiata	13	10	150	8	50 pz	5 scatole
NB59880	Tassello in acciaio SCB 12x75 con testa esag. flang. filetto totale	15	12	75	10	50 pz	5 scatole
NB59882	Tassello in acciaio SCB 12x100 con testa esag. flang. filetto totale	15	12	100	10	50 pz	5 scatole

Certificati ETA OPT. 1 per uso su cls fessurato e zona sismica C1 e C1 - C2







SCB CE - Tasselli in acciaio con **testa esagonale flangiata** zona sismica **C1**

Codice	Descrizione	Chiave testa	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB59718	Tass. in acciaio SCB-CE 8x65/10 con testa esagonale flangiata	10	8	60	6	50 pz	5 scatole
NB59720	Tass. in acciaio SCB-CE 8x80/20 con testa esagonale flangiata	10	8	80	6	50 pz	5 scatole
NB59722	Tass. in acciaio SCB-CE 8x100/40 con testa esagonale flangiata	10	8	100	6	50 pz	5 scatole
NB59724	Tass. in acciaio SCB-CE 8x120/60 con testa esagonale flangiata	10	8	120	6	50 pz	5 scatole
NB59726	Tass. in acciaio SCB-CE 8x140/80 con testa esagonale flangiata	10	8	140	6	50 pz	5 scatole
NB59740	Tass. in acciaio SCB-CE 10x80/10 con testa esagonale flangiata	13	10	80	8	50 pz	10 scatole
NB59742	Tass. in acciaio SCB-CE 10x100/30 con testa esagonale flangiata	13	10	100	8	25 pz	10 scatole
NB59744	Tass. in acciaio SCB-CE 10x120/50 con testa esagonale flangiata	13	10	120	8	50 pz	5 scatole
NB59746	Tass. in acciaio SCB-CE 10x140/70 con testa esagonale flangiata	13	10	140	8	50 pz	5 scatole
NB59748	Tass. in acciaio SCB-CE 10x160/90 con testa esagonale flangiata	13	10	160	8	25 pz	5 scatole

SCB CE - Tasselli in acciaio con **testa esagonale flangiata** zona sismica **C1 - C2**

NB59760	Tass. in acciaio SCB-CE 12x90/10 con testa esagonale flangiata	15	12	90	10	25 pz	5 scatole
NB59762	Tass. in acciaio SCB-CE 12x110/30 con testa esagonale flangiata	15	12	110	10	25 pz	5 scatole
NB59764	Tass. in acciaio SCB-CE 12x130/50 con testa esagonale flangiata	15	12	130	10	25 pz	5 scatole
NB59766	Tass. in acciaio SCB-CE 12x150/70 con testa esagonale flangiata	15	12	150	10	25 pz	5 scatole
NB59770	Tass. in acciaio SCB-CE 12x210/130 con testa esagonale flangiata	15	12	210	10	20 pz	5 scatole
NB59772	Tass. in acciaio SCB-CE 12x250/170 con testa esagonale flangiata	15	12	220	10	15 pz	5 scatole
NB59774	Tass. in acciaio SCB-CE 12x290/210 con testa esagonale flangiata	15	12	290	10	15 pz	5 scatole
NB59790	Tass. in acciaio SCB-CE 16x130/20 con testa esagonale flangiata	21	16	130	14	10 pz	5 scatole
NB59792	Tass. in acciaio SCB-CE 16x150/40 con testa esagonale flangiata	21	16	150	14	10 pz	5 scatole
NB59794	Tass. in acciaio SCB-CE 16x180/70 con testa esagonale flangiata	21	16	180	14	10 pz	5 scatole

Scheda tecnica

Tasselli in acciaio medio pesanti passanti

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.** Disponibili anche certificati ETA opz. 1, per l'utilizzo in zone sismiche (C1) e resistenza al fuoco R120.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE



Fissaggi certificati ETA - OPT. 7 su cls non fessurato

SCB TSP CE - Tass. in acc. con **testa svasata piana Torx ETA - OPT. 7** su cls non fessurato

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB59100	Tassello in acciaio SCB TSP CE 6x45/10 Torx	6	45	5	200 pz	5 scatole
NB59105	Tassello in acciaio SCB TSP CE 6x65/10 Torx	6	65	5	100 pz	5 scatole
NB59110	Tassello in acciaio SCB TSP CE 6x80/25 Torx	6	80	5	100 pz	5 scatole
NB59115	Tassello in acciaio SCB TSP CE 7,8x45 Torx	7,8	45	6	100 pz	5 scatole
NB59120	Tassello in acciaio SCB TSP CE 7,8x55 Torx	7,8	55	6	100 pz	5 scatole

Fissaggi certificati ETA - OPT. 1 su cls fessurato in zona sismica C1, C1 - C2 e resistenza al fuoco

SCB TSP CE - Tass. in acc. con **testa svasata piana Torx ETA - OPT. 1** su cls fessurato in zona sismica C1

NB59125	Tassello in acciaio SCB TSP CE 7,8x70/10 Torx	7,8	70	6	100 pz	5 scatole
NB59130	Tassello in acciaio SCB TSP CE 7,8x100/40 Torx	7,8	100	6	50 pz	5 scatole
NB59135	Tassello in acciaio SCB TSP CE 7,8x140/80 Torx	7,8	140	6	25 pz	5 scatole
NB59140	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x55 Torx	10	55	8	50 pz	5 scatole
NB59145	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x65 Torx	10	65	8	50 pz	5 scatole
NB59150	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x80/10 Torx	10	80	8	50 pz	5 scatole
NB59155	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x100/30 Torx	10	100	8	50 pz	5 scatole
NB59160	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x120 Torx	10	120	8	25 pz	5 scatole
NB59165	Tassello in acciaio SCB TSP CE 10x160/90 Torx	10	160	8	25 pz	5 scatole

SCB TSP CE - Tass. in acc. con **testa svasata piana Torx ETA - OPT. 1** su cls fessurato in zona sismica C1 - C2

NB59170	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x65 Torx	12	65	10	25 pz	5 scatole
NB59175	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x80 Torx	12	80	10	25 pz	5 scatole
NB59180	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x90 Torx	12	90	10	25 pz	5 scatole
NB59185	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x100/20 Torx	12	100	10	25 pz	5 scatole
NB59190	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x120/40 Torx	12	120	10	25 pz	5 scatole
NB59195	Tassello in acciaio SCB TSP CE 12x180/100 Torx	12	180	10	25 pz	5 scatole

Scheda tecnica

Tasselli in acciaio medio pesanti passanti

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.** Disponibili anche certificati ETA opz. 1, per l'utilizzo in zone sismiche (C1) e resistenza al fuoco R120.

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE



SCB TCF CE - Tass. in acc. con **testa cilindrica flang. Torx** ETA - OPT. 7 su cls non fessurato

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB62100	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x40/5 flangiata Torx	6	40	5	200 pz	5 scatole
NB62105	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x60/5 flangiata Torx	6	60	5	100 pz	5 scatole
NB62110	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x80/25 flangiata Torx	6	80	5	100 pz	5 scatole
NB62115	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x100/45 flangiata Torx	6	100	5	100 pz	5 scatole
NB62120	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x120/65 flangiata Torx	6	120	5	100 pz	5 scatole
NB62125	Tassello in acciaio SCB TCF CE 6x160/105 flangiata Torx	6	160	5	100 pz	5 scatole
NB62130	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x40/5 flangiata Torx	8	40	6	100 pz	5 scatole
NB62135	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x50/5 flangiata Torx	8	50	6	100 pz	5 scatole

SCB TCF CE - Tass. in acc. con **testa cilindrica flang. Torx** ETA - OPT. 1 su cls fessurato in zona sismica C1


NB62140	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x65/20 flangiata Torx	8	65	6	100 pz	5 scatole
NB62145	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x80/35 flangiata Torx	8	80	6	50 pz	5 scatole
R120 **NB62150**	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x100/55 flangiata Torx	8	100	6	50 pz	5 scatole
NB62155	Tassello in acciaio SCB TCF CE 8x140/95 flangiata Torx	8	140	6	50 pz	5 scatole

Tasselli in acciaio per calcestruzzo

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.**

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE

Fissaggi certificati ETA - OPT. 7 su cls non fessurato, OPT. 1 su cls fessurato in zona sismica C1



SCB DA CE - Tasselli in acciaio con dado esagonale di giunzione ETA - OPT. 7 su cls non fessurato

Codice	Descrizione	Ø F/foro mm	Ø V mm	LV mm	M mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB64110	Tassello in acciaio SCB DA CE 6-8x37/M8-M10 dado di giunzione	6	8	37	8-10	50 pz	5 scatole
NB64105	Tassello in acciaio SCB DA CE 6-8x62/M8-M8 dado di giunzione	6	8	62	8	50 pz	5 scatole

SCB DA CE - Tass. in acciaio con dado esagonale di giunz. ETA - OPT. 1 su cls fessurato in zona sismica C1

R120 **NB64100**	Tassello in acciaio SCB DA CE 5-6x37/M6-M8 dado di giunzione	5	6	37	6-8	100 pz	5 scatole
NB64115	Tassello in acciaio SCB DA CE 6-8x62/M8-M10 dado di giunzione	6	8	62	8-10	50 pz	5 scatole


Scheda tecnica

Tasselli in acciaio per calcestruzzo

Ancoranti passanti **a vite con doppia filettatura autofilettante** per fissaggi su materiali compatti. Grazie al diametro ridotto e all'assenza di spinta radiale da espansione, consentono installazioni ravvicinate, **riducendo le distanze dal bordo e tra gli interassi.**

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE









SCB X4 - Tasselli in acciaio con testa esagonale Torx flangiata **Inox A4**

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Ø foro mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB65100	Tassello in acciaio SCB X4 5-6x60 testa esag. flangiata IXA4	6	60	5	100 pz	5 scatole
NB65105	Tassello in acciaio SCB X4 5-6x80 testa esag. flangiata IXA4	6	80	5	100 pz	5 scatole
NB65110	Tassello in acciaio SCB X4 6-8x65 testa esag. flangiata IXA4	8	65	6	100 pz	5 scatole
NB65115	Tassello in acciaio SCB X4 6-8x80 testa esag. flangiata IXA4	8	80	6	50 pz	5 scatole
NB65120	Tassello in acciaio SCB X4 6-8x100 testa esag. flangiata IXA4	8	100	6	50 pz	5 scatole
NB65125	Tassello in acciaio SCB X4 6-8x140 testa esag. flangiata IXA4	8	140	6	50 pz	10 scatole
NB65130	Tassello in acciaio SCB X4 8-10x60 testa esag. flangiata IXA4	10	60	8	50 pz	10 scatole
NB65135	Tassello in acciaio SCB X4 8-10x80 testa esag. flangiata IXA4	10	80	8	50 pz	5 scatole
NB65140	Tassello in acciaio SCB X4 8-10x100 testa esag. flangiata IXA4	10	100	8	25 pz	5 scatole
NB65145	Tassello in acciaio SCB X4 8-10x140 testa esag. flangiata IXA4	10	140	8	25 pz	5 scatole
NB65150	Tassello in acciaio SCB X4 10-12x90 testa esag. flangiata IXA4	12	90	10	25 pz	5 scatole
NB65155	Tassello in acciaio SCB X4 10-12x110 testa esag. flangiata IXA4	12	110	10	25 pz	5 scatole
NB65160	Tassello in acciaio SCB X4 10-12x130 testa esag. flangiata IXA4	12	130	10	25 pz	5 scatole

TASSELLI IN NYLON CON TIRAFONDO

Tassello in nylon prolungato, completo di tirafondo idoneo per l'ancoraggio di parapetti di facciata.
Utilizzato per opere provvisionali.

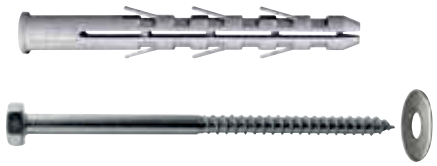

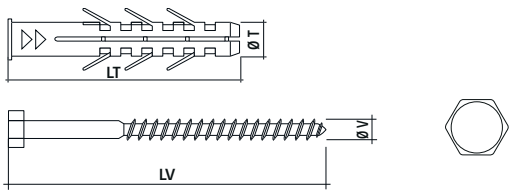


ABP-TR 3 alette - Tasselli prol. Ø 14 in nylon con tirafondo e rondella


Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø V mm	Ø LV mm	Impronta mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB53891	Tassello prolungato ABP TR in nylon 14x100 con tirafondo 10x100	14	100	10	100	CH17	20 pz	5 scatole
NB8785	Tassello prolungato ABP TR in nylon 14x130 con tirafondo 10x130	14	130	10	130	CH17	20 pz	5 scatole
NB53716	Tassello prolungato ABP TR in nylon 14x160 con tirafondo 10x160	14	160	10	160	CH17	20 pz	5 scatole

Scheda tecnica

TASSELLI IN NYLON CON TIRAFONDO

Tassello in nylon prolungato, completo di tirafondo idoneo per l'ancoraggio di parapetti di facciata.
Utilizzato per opere provvisionali.

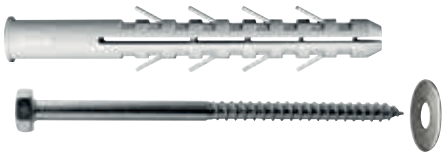


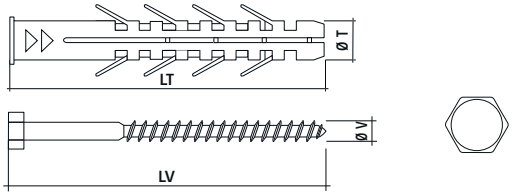

ABP-TR 4 alette - Tasselli prol. Ø 16 in nylon con tirafondo e rondella

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø V mm	Ø LV mm	Impronta mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB8792	Tassello prolungato ABP TR in nylon 16x140 con tirafondo 12x140	16	140	12	140	CH19	20 pz	5 scatole
NB8808	Tassello prolungato ABP TR in nylon 16x160 con tirafondo 12x160	16	160	12	160	CH19	20 pz	5 scatole
NB8815	Tassello prolungato ABP TR in nylon 16x200 con tirafondo 12x200	16	200	12	200	CH19	20 pz	5 scatole
NB8822	Tassello prolungato ABP TR in nylon 16x240 con tirafondo 12x240	16	240	12	240	CH19	20 pz	2 scatole





TRF - Tirafondo DIN 571 zincato bianco

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Impronta CH	Contenuto scatola	Imballo master
NB36689	Tirafondo TRF 12x160 mm con testa TE	12	160	19	50 pz	1 scatola



Ascensori di facciata





Parapetti e ponteggi sospesi

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE LINEA SAFETY

Gamma completa di accessori per sicurezza e segnalazione per ponteggi e cantieri edili.
Sottobasette e ripartitori di carico, coprigiunti, copritubi, funghi di segnalazione, tappi, anche personalizzabili.

APPLICAZIONI Edilizia e ponteggi.

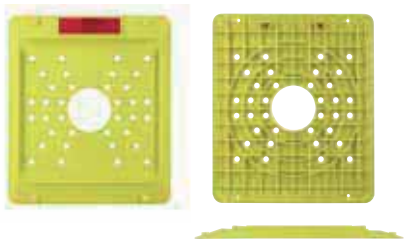





Sottobasetta quadrata per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente, con sistema antisganciamento.

NSB - Sottobasetta **quadrata**

PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50050	Sottobasetta quadrata NSB universale 22x19	15,5	185	215	40 pz	1 scatola

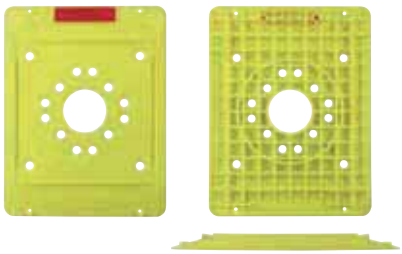





Sottobasetta rettangolare per ponteggi con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente con sistema antisganciamento. Certificata e personalizzabile.

SQ-T - Sottobasetta **rettangolare**

PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50090	Sottobasetta rettangolare SQ-T per ponteggi con foro centrale	16	245	188	50 pz	1 scatola

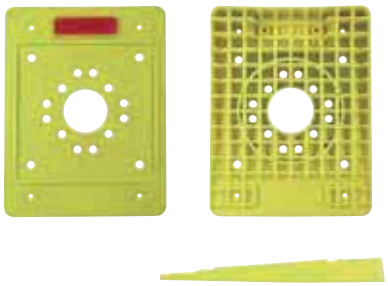



Sottobasetta rettangolare inclinata, con angolatura di 5°, per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e fori a raggiera sulla superficie per lo scolo dell'acqua. Piatto di alloggiamento con foro di contenimento per la basetta metallica, inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente, con sistema anti sganciamento e sovrapponibile fino ad un massimo di 5 sottobasette, con un'angolatura di 25° per l'utilizzo su superfici irregolari, inclinate, rampe e tetti a falda. Certificata e personalizzabile.



SQ-I - Sottobasetta **rettangolare inclinata**

PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Descrizione	H max mm	L mm	P mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50075	Sottobasetta rettangolare SQ-I inclinata con angolatura di 5°	28	188	245	40 pz	1 scatola

Scheda tecnica

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE LINEA SAFETY







Sottobasetta ripartitore di carico quadrata per ponteggi, con foro centrale di stoccaggio diametro 51 e 4 canali di scarico dell'acqua, posti lungo il foro di alloggiamento per la basetta metallica. Piatto centrale di appoggio rialzato e rinforzato con 4 speroni per lato. Inchiodabile ai 4 lati, impilabile e con griglia sottostante di ancoraggio. Catarifrangente con sistema anti sganciamento, indicato per l'utilizzo su terrapieni o dove sia richiesta al posto del tavolone alla base del montante. Certificata e personalizzabile.

STR 5 - Sottobasetta **ripartitore di carico** H 5 cm

PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50055	Sottobasetta STR 5 ripartitore carico	50	206	206	24 pz	1 scatola



Coprigiunto poligonale di protezione e segnalazione del giunto sottostante. Doppio sistema di ancoraggio ad incastro alle due estremità, con nervature di alloggiamento per eventuali fascette plastiche di legatura. Catarifrangente con sistema antisganciamento. Articolo personalizzabile.

CB - Coprigiunto basic


PRODOTTO CERTIFICATO


Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50120	Coprigiunto CB poligonale di protezione e segnalazione del giunto sottostante	187	125	77,5	48	70 pz	1 scatola



CDM - Coprigiunto CDM **doppio multidirezionale**

Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50130	Coprigiunto CDM doppio di segnalazione per multidirezionale					20 pz	1 scatola



Sfera coprirosetta per ponteggi multidirezionali o come coprigiunto per montanti diametro 48 a croce. Nervature di alloggiamento per eventuale legatura aggiuntiva con fascette plastiche. Catarifrangente con sistema antisganciamento. Sistema con clip a incastro per la sfera, con indicazione del verso di installazione e personalizzabile con doppio logo.

SCM - Sfera **coprirosetta multidirezionale**

Codice	Descrizione	H mm	L mm	P mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50135	Sfera coprirosetta SCM per ponteggi multidirezionali	160	135	69,5	51	15 pz	1 scatola

Scheda tecnica

ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE





MDM - Coprirosetta **multidirezionale a mezzo disco**

Codice	Descrizione	L mm	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50137	Coprirosetta multidirezionale a mezzo disco	145	110	15 pz	1 scatola



DCM - Coprirosetta **multidirezionale a disco**


Codice	Descrizione	L mm	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50138	Coprirosetta multidirezionale a disco	145	53	15 pz	1 scatola

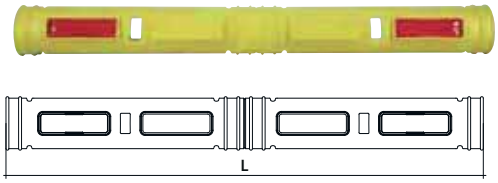

Copritubo telescopico di segnalazione per i montanti del ponteggio, esterni ed interni, con 4 sistemi di aggancio a incastro, due centrali e due all'estremità, nervature di alloggiamento per eventuale legatura aggiuntiva con fascette plastiche al centro e alle estremità.
Articolo personalizzabile e separabile a metà.

NCG 50 - Copritubo **telescopico di segnalazione**


Codice	Descrizione	Ø E mm	Ø T mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50148	Copritubo telescopico NCG 50 di segnalazione	56	48	490	50 pz	1 scatola



Tappo copritubo morbido in materiale gommoso, ergonomico sia sulla parte terminale sia sul corpo e con smussi per l'alloggiamento delle dita alla base del tappo.
Articolo personalizzabile.

TPE 48 - Tappo copritubo Ø 48 **in materiale gommoso**

Codice	Descrizione	Ø T mm	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50168	Tappo copritubo TPE 48 morbido in materiale gommoso	48	40	100 pz	1 scatola

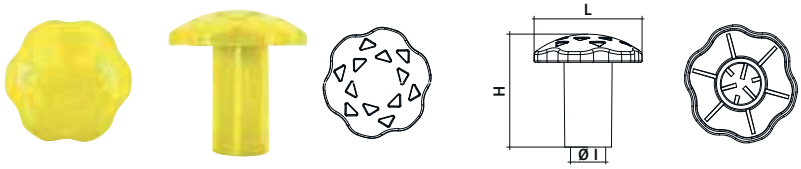


FPR-M - Fungo di segnalazione **in gomma giallo** ø 6-22

Codice	Descrizione	Ø I mm	H mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50174	Fungo di segnalazione FPR-M morbido in materiale gommoso	6/22	60	59	200 pz	1 scatola

Scheda tecnica


ACCESSORI PER PONTEGGI IN POLIPROPILENE

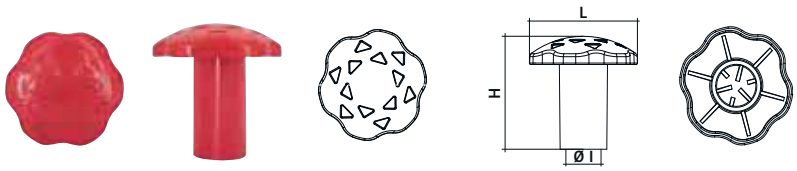

Fungo copriferro di segnalazione ergonomico per tondini cm 6-22, con nervature interne alla calotta e speroni interni al tubo centrale per l'ancoraggio dei tondini in ferro.

FPR - Fungo copriferro di segnalazione rosso ø 6-22

Codice	Descrizione	Ø I mm	H mm	L mm	Contenuto bulk	Imballo master
NB50171	Fungo FPR segnalazione rosso Ø 6-22	6/22	60	59	250 pz	1 bulk

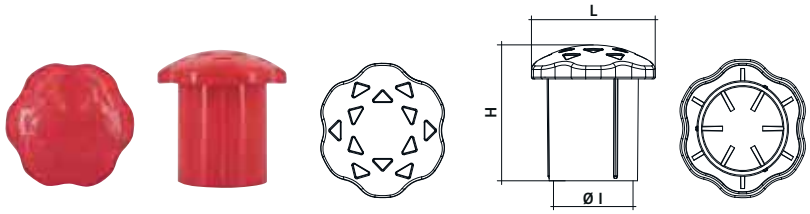

Fungo copriferro di segnalazione ergonomico per tondini cm 22-35, con nervature interne alla calotta e speroni interni al tubo centrale per l'ancoraggio dei tondini in ferro. Doppia funzione che gli consente di essere utilizzato anche come tappo interno copritubo di protezione e segnalazione per staffe di ancoraggio o tubi sporgenti.

FPR - Fungo copriferro segnalazione **rosso ø 22-35** e tappo interno tubo ø 48

Codice	Descrizione	Ø I mm	H mm	L mm	Contenuto bulk	Imballo master
NB50182	Fungo FPR segnalazione rosso Ø 22-35	22/35	60	56	250 pz	1 bulk

ACCESSORI PER PONTEGGI



NS 200 m - Nastro di segnalazione

Codice	Descrizione	L m	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50205	Nastro segnalazione NS 200 m H 7 mm	200	7	12 pz	1 scatola
NB50245	Nastro segnalazione adesivo NS 200 m H 7 mm	200	7	12 pz	1 scatola



NS-LV H10-200 m - Nastro "lavori in corso"

Codice	Descrizione	L m	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50215	Nastro lavori in corso NS-LV 200 m H 10 mm	200	10	16 pz	1 scatola



Lampade monopila e batteria ecologica

Codice	Descrizione	L m	H mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50310	MFR Lamp. rossa fissa crepuscolare - monopila	200	370	10 pz	1 scatola
NB50320	MLG Lamp. gialla lampeggiante crepuscolare- monopila	200	370	10 pz	1 scatola
NB50350	Batteria per lampade MFR-MLG GV	-	-	24 pz	1 scatola



AS - Corrente assemblato con morsetti di testa

Codice	Descrizione	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB66300	Corrente assemblato AS 1000 zincato con morsetti di testa	1000	10 pz	1 scatola
NB66305	Corrente assemblato AS -VR 1000 verniciato con morsetti di testa	1000	10 pz	1 scatola

Scheda tecnica

ACCESSORI PER PONTEGGI



BF-Z /BF-VR - Basetta fissa

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB66750	Basetta fissa BF-Z zincata	20 pz	1 scatola
NB66751	Basetta fissa BF-VR verniciata	20 pz	1 scatola




BRI - Basetta inclinabile regolabile

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB66665	Basetta inclinata regolabile BRI 35	10 pz	1 scatola
NB66670	Basetta inclinata regolabile BRI 65	10 pz	1 scatola
NB66680	Basetta inclinata regolabile BRI 100	10 pz	1 scatola



BRV/ BRZ - Basetta regolabile verniciata e zincat

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB66755	Basetta regolabile BRV 35 verniciata	10 pz	1 scatola
NB66759	Basetta regolabile BRV 50 verniciata	10 pz	1 scatola
NB66763	Basetta regolabile BRV 75 verniciata	10 pz	1 scatola
NB66765	Basetta regolabile BRV 100 verniciata	10 pz	1 scatola
NB66758	Basetta regolabile BRZ 35 zincata	10 pz	1 scatola
NB66760	Basetta regolabile BRZ 50 zincata	10 pz	1 scatola
NB66764	Basetta regolabile BRZ 75 zincata	10 pz	1 scatola
NB66766	Basetta regolabile BRZ 100 zincata	10 pz	1 scatola



SGT - Spinotto di giunzione tubo

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB66730	Spinotto di giunzione zincato SGT-Z	50 pz	1 scatola
NB66731	Spinotto di giunzione verniciato SGT-V	50 pz	1 scatola



MORSETTO A T - Per ancoraggio ponteggi

Codice	Descrizione	Ø mm	Ø T mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50695	Morsetto a T per ancor. ponteggi Ø 20	20	48	500	1 pz	10 pz



GIUNTO ORTOGONALE - stampato/forgiato

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50460	Giunto ortogonale GOS stampato	10 pz	1 scatola



GIUNTO DI TESTATA - Per rampe

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50482	Giunto di testata inclinabile Ø 48	10 pz	1 scatola



GIUNTO A TRAZIONE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50473	Giunto di trazione GTF	10 pz	1 scatola

Scheda tecnica

ACCESSORI PER PONTEGGI



GIUNTO GIREVOLE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50480	Giunto girevole GGF	10 pz	1 scatola





BULLONE - Ricambio 1/2" X 76

Codice	Descrizione	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50420	Bull. ricambio 1/2"x76 con dado e rond. tes. tonda giun. stamp.	76	50 pz	1 scatola
NB50445	Bull. ricambio 1/2"x76 con dado e rond. tes. piana giun. forg.	76	100 pz	1 scatola
NB50448	Dado di ricambio per bullone 1/2"	-	100 pz	1 scatola
NB50450	Dado flangiato di ricambio per bullone 1/2"	-	100 pz	1 scatola



GFT GIUNTO - Forgiato a T

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50472	Giunto forgiato GFT a T	10 pz	1 scatola



GCN GIUNTO - Con nottolino per il raddoppio di tubo/corrente

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50465	Giunto GCN con nottolino	10 pz	1 scatola



SPINA A VERME - **Ganci di sicurezza** per ponteggi prefabbricati ø 48

Codice	Descrizione	Ø mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB50423	Spina a verme Ø 6	6	200 pz	1 scatola
NB50430	Spina a verme Ø 8	8	100 pz	1 scatola
NB50435	Spina a verme Ø 10	10	50 pz	1 scatola



GRAFFA FERMALAMIERE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB50405	Grafffa fermalamiere GRF L-48	100 pz	1 scatola

UTENSILI E ATTREZZATURE DA CANTIERE



CHP 21-22 - Chiave poligonale 21/22 in cromo vanadium

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80122	Chiave poligonale CHP 21/22	1 pz	5 scatole



CHP-R 21-22 - Chiave poligonale 21/22 gommata

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80128	Chiave poligonale CHP 21/22 gommata	1 pz	5 scatole





CHC-C / CHC-NN - Chiave a cricchetto 21/22

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80142	Chiave cricchetto CHC-C 21/22	1 pz	5 scatole
NB80143	Chiave cricchetto CHC-NN 21/22	1 pz	5 scatole

ACCESSORI PER PONTEGGI



CHC-CR - Chiave a cricchetto 21/ 22 con occhiolo di sicurezza per cintura

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80148	Chiave cricchetto CHC-CR 21/22 gommata	1 pz	5 scatole



CHC-CN - Chiave a cricchetto 21/22 gommata parziale con puntale libero

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80146	Chiave a cricchetto CHC-CN 21/22 gommata parziale	1 pz	5 scatole

UTENSILI E ATTREZZATURE DA CANTIERE



CAR-DC - Carrucola con discesa controllata

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54900	Carrucola CAR-DC con discesa controllata, Ø funi 18-22 mm	1 pz	1 scatola

NTS - FUNE STANDARD IN POLIESTERE PER EDILIZIA

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54818	Fune standard NTS in poliestere 18 x 50 m	1 pz	1 scatola
NB54820	Fune standard NTS in poliestere 18 x 100 m	1 pz	1 scatola
NB54822	Fune standard NTS in poliestere 18 x 200 m	1 pz	1 scatola
NB54825	Fune standard NTS in poliestere 20 x50 m	1 pz	1 scatola
NB54830	Fune standard NTS in poliestere 20 x100 m	1 pz	1 scatola
NB54840	Fune standard NTS in poliestere 22 x100 m	1 pz	1 scatola



MAT- Matassa di filo cotto nero Ø 3 mm

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80185	Matassa MAT di filo cotto nero Ø 3 mm	5 pz	1 scatola



MAT- Matassina filo cotto

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80180	Matassina MAT di filo cotto bianco 8 x 1 Ø 1,30 - filo unico	75 pz	1 scatola
NB80150	Matassina MAT di filo cotto bianco 5 x 2 Ø 1,00 - doppio filo	75 pz	1 scatola
NB80183	Matassina MAT di filo cotto bianco 4 x 3 Ø 1,00 - triplo filo	75 pz	1 scatola

FSC-B - Fascette in nylon


Fascette in nylon PA66

Codice	Descrizione	Busta singola	Imballo master
NB14421	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 290x3,6 mm bianche	100 pz	120 buste
NB14433	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 250x4,8 mm bianche	100 pz	100 buste
NB14436	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 290x4,8 mm bianche	100 pz	100 buste
NB14521	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 290x3,6 mm nere	100 pz	120 buste
NB14533	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 250x4,8 mm nere	100 pz	100 buste
NB14536	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 290x4,8 mm nere	100 pz	100 buste

Scheda tecnica


RETI PER PONTEGGI



NR-M- Rete monofilo con asole alle cimose VERDE / AZZURRO / BIANCO / ROSSO

Codice	Descrizione	Colore	Imballo master
NB53100	Rete monofilo NR-M verde 1,80x10 m	•	10 pz
NB53105	Rete monofilo NR-M verde 1,80x15 m	•	10 pz
NB53107	Rete monofilo NR-M verde 1,80x20 m	•	10 pz
NB53110	Rete monofilo NR-M verde 1,80x25 m	•	10 pz
NB53112	Rete monofilo NR-M verde 1,80x100 m	•	1 pz
NB53115	Rete monofilo NR-M azzurro 1,80x25 m	•	10 pz
NB53117	Rete monofilo NR-M azzurro 1,90x10 m	•	10 pz
NB53118	Rete monofilo NR-M azzurro 1,90x15 m	•	20 pz
NB53150	Rete monofilo NR-M rosso 1,80x25 m	•	10 pz
NB53123	Rete monofilo NR-M bianco 1,80x15 m	○	10 pz
NB53119	Rete monofilo NR-M bianco 1,80x20 m	○	15 pz
NB53120	Rete monofilo NR-M bianco 1,80x25 m	○	12 pz
NB53129	Rete monofilo NR-M bianco 1,80x100 m	○	1 pz
NB53122	Rete monofilo NR-M bianco 1,90x10 m	○	10 pz
NB53124	Rete monofilo NR-M bianco 1,90x15 m	○	20 pz
NB53126	Rete monofilo NR-M bianco 1,90x20 m	○	10 pz
NB53128	Rete monofilo NR-M bianco 1,90x100 m	○	1 pz
NB53133	Rete monofilo NR-M bianco 2,50x20 m	○	12 pz
NB53140	Rete monofilo NR-M bianco 2,50x100 m	○	1 pz







NR- Rete in rafia antipolvere schermante BIANCO / AZZURRO / VERDE / ROSSO

Codice	Descrizione	Fissaggio rete	Colore	Imballo master
NB53220	Rete in rafia antipolvere NR-VE verde 1,80x25 m	Occhiello	•	10 pz
NB53215	Rete in rafia antipolvere NR-AE azzurro 1,80x25 m	Asola	•	12 pz
NB53222	Rete in rafia antipolvere NR-RE rosso 1,80x25 m	Asola	•	20 pz
NB53200	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 1,80x10 m	Occhiello	○	20 pz
NB53210	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 1,80x25 m	Asola	○	10 pz
NB53213	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 1,80x100 m	Occhiello	○	1 pz
NB53214	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 1,90x300 m	Asola	○	1 pz
NB53250	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 2,00x100 m	Occhiello	○	1 pz
NB53225	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 2,50x20 m	Asola	○	10 pz
NB53230	Rete in rafia antipolvere NR-BE bianco 2,50x100 m	Asola	○	1 pz



NR-SA - Stuoia schermante antipolvere con occhielli

Codice	Descrizione	Imballo master
NB53295	Stuoia schermante antipolvere NR-SA 1,90x10 BL	15 pz
NB53310	Stuoia schermante antipolvere NR-SA 1,90x25 BL	6 pz

NR-BG - Rete di recinzione/segnalazione/delimitazione cantiere in gomma - ARANCIO

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB55100	Rete di recinzione/segnal./delimitazione cantiere NR-GB in gomma 1,00x50 m	1 pz	10 pz
NB55120	Rete di recinzione/segnal./delimitazione cantiere NR-GB in gomma 1,20x50 m	1 pz	10 pz
NB55150	Rete di recinzione/segnal./delimitazione cantiere NR-GB in gomma 1,50x50 m	1 pz	10 pz
NB55180	Rete di recinzione/segnal./delimitazione cantiere NR-GB in gomma 1,80x50 m	1 pz	10 pz

Scheda tecnica


RETI DI SICUREZZA

Reti anticaduta e paracalcinacci

LEGENDA

Codice	Tipologia	Descrizione
U		Rete verticale
S		Rete orizzonatale
P		Paracalcinacci e reti lucernari
T		Sistema a richiesta
V		Sistema a richiesta

Tipo XS/YX	Tipo S (*)	Tipo T	Tipo U	Tipo V
UNI 11808-1/2	UNI 1263-1	UNI 1263-1	UNI 1263-1	UNI 1263-1
	UNI 1263-2	UNI 1263-2	UNI 1263-2	UNI 1263-2

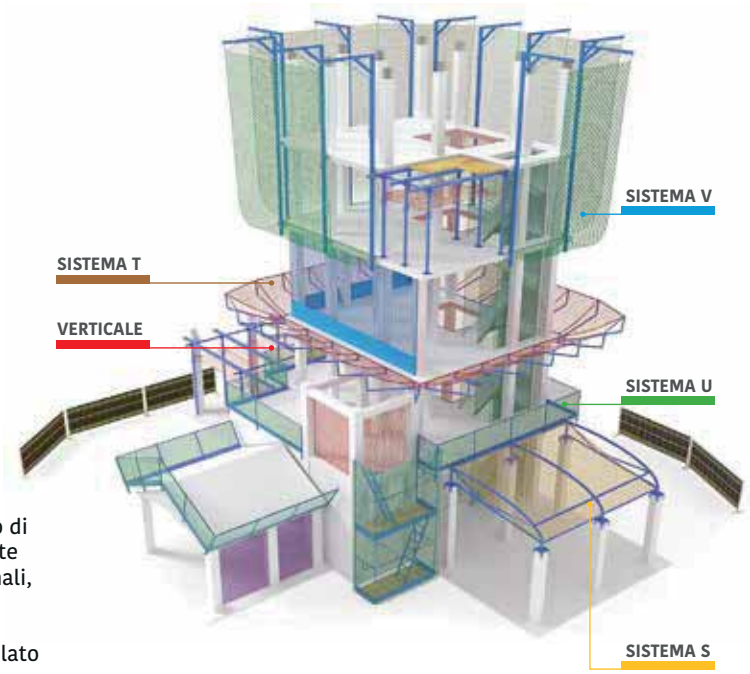

(*) UNI 1263-1: “le reti di sicurezza di piccole dimensioni (meno di 35 mq e 5,0 m sul lato più corto) non fanno parte della presente norma e dovrebbero essere determinate da legislazioni nazionali, dove applicabile” (UNI 11808-1/2:2021 - Prima Edizione).
Es.: reti minima certificabile m 5x7
Per le reti certificabili UNI 11808-1/2:2021 (reti per lucernari) il lato minore va da 3 a 5 m ma la maglia deve essere 6x6 cm.

Le reti di sicurezza Nobex sono uniche perchè **uniscono rapidità di fornitura e la massima durata nel tempo.** Sempre di recente produzione, sono disponibili in pochi giorni dall’ordine per garantire una lunga vita utile in utilizzo, dettata dalla certificazione.

NR-AU - Reti anticaduta tipo U certificata per uso verticale UNI 1263-1/2

In Polipropilene H.T. trattato UV. Completa di bordatura 6 mm


Maglia 60x60


Maglia 10x10 annodata


Maglia 10x10 senza nodo

Codice	Descrizione	Utilizzo	Dimensione maglia mm	Tipo di maglia	Contenuto scatola
NB52365	Rete anticad. NR-AU m 2,00x2,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52370	Rete anticad. NR-AU m 2,00x5,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52375	Rete anticad. NR-AU m 2,00x6,00	Ad uso verticale	60x60	Annodata	1 pz
NB52380	Rete anticad. NR-AU m 2,00x10,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52385	Rete anticad. NR-AU m 2,00x12,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52387	Rete anticad. NR-AU m 2,00x20,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52390	Rete anticad. NR-AU m 2,00x30,00	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52422	Rete anticad. NR-AU m 3,00x10	Ad uso verticale	60x60	Senza nodo	1 pz
NB52400	Rete anticad. NR-AU m 1,00x10 (non certif.)	Ad uso verticale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52410	Rete anticad. NR-AU m 1,50x10 (non certif.)	Ad uso verticale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52425	Rete anticad. NR-AU m 2,00x20	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz
NB52427	Rete anticad. NR-AU m 2,00x25	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz
NB52450	Rete anticad. NR-AU m 2,30x5	Ad uso verticale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52455	Rete anticad. NR-AU m 2,30x10	Ad uso verticale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52485	Rete anticad. NR-AU m 2,50x10	Ad uso verticale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52418	Rete anticad. NR-AU m 2,00x10 Rossa	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz
NB52424	Rete anticad. NR-AU m 2,00x10,80 col. bianco	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz
NB52497	Rete anticad. NR-AU m 2x15	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz

*** Misure disponibili per l’evasione immediata h24**

NB52423*	Rete anticad. NR-AU m 2,00x10,80 Rossa	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz
NB52420*	Rete anticad.NR-AU m 2,00x10 col. bianco	Ad uso verticale	100x100	Annodata	1 pz

A richiesta Nobex realizza in TEMPI RAPIDI reti su misura personalizzate in base all’esigenza del cantiere.

Scheda tecnica

Le reti di sicurezza Nobex sono uniche perchè **uniscono rapidità di fornitura e la massima durata nel tempo.** Sempre di recente produzione, sono disponibili in pochi giorni dall'ordine per garantire una lunga vita utile in utilizzo, dettata dalla certificazione.

NR-AS - Reti anticaduta tipo S per uso orizzontale UNI 1263-1/2


In Polipropilene H.T. trattato UV. Completa di bordatura



Codice	Descrizione	Utilizzo	Dimensione maglia mm	Tipo di maglia	Contenuto scatola
NB52386	Rete anticaduta NR-AYS m 2x12	Lucernari	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52388	Rete anticaduta NR-AYS m 2,60x10	Lucernari	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52417	Rete anticaduta NR-AYS m 2x10	Lucernari	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52470	Rete anticaduta NR-AS m 5,00x7,00	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52480	Rete anticaduta NR-AS m 5,00x10,00	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52492	Rete anticaduta NR-AS m 10x10	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52495	Rete anticaduta NR-AS m 12x15	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz
NB52496	Rete anticaduta NR-AS m 15x5	Ad uso orizzontale	100x100	Senza nodo	1 pz

NR-AC - Reti paracalcinacci ø 3 completa di fune perimetrale da 6 mm

In Polipropilene H.T. trattato UV. Completa di bordatura



Codice	Descrizione	utilizzo	Dimensione maglia mm	Tipo di maglia	Contenuto scatola
NB52200	Rete anticaduta NR-AC 1,80x4	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz
NB52205	Rete anticaduta NR-AC 1,80x8	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz
NB52335	Rete anticaduta NR-AC 1,80x10	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz
NB52340	Rete anticaduta NR-AC 1,80x25	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz
NB52210	Rete anticaduta NR-AC 2,00x10	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz
NB52330	Rete anticaduta NR-AC 8,00x6,5	Paracalcinacci	25x25	Senza nodo	1 pz

NR-AYS - Reti anticaduta tipo AYS/AXS ad uso orizzontale per lucernari

In Polipropilene H.T. trattato UV. Completa di bordatura



Codice	Descrizione	utilizzo	Dimensione maglia mm	Tipo di maglia	Contenuto scatola
NB52105	Rete anticaduta NR-ALAD 2x10	Ad uso orizzontale	A richiesta	Senza nodo	1 pz
NB52417	Rete anticaduta NR-AYS 2x10	Ad uso orizzontale	A richiesta	Senza nodo	1 pz
NB52386	Rete anticaduta NR-AYS 2x12	Ad uso orizzontale	A richiesta	Senza nodo	1 pz
NB52388	Rete anticaduta NR-AYS 2,60x10	Ad uso orizzontale	A richiesta	Senza nodo	1 pz

NR-AD - Reti anticaduta abbinata con telo antidetriti

In Polipropilene H.T. trattato raggi UV. Maglia Quadra senza nodo 100 mm. Diametro 6 mm. Completa di fune perimetrale in Poliestere H.T. diametro 12 mm. Utilizzata per uso orizzontale come sotto ponte o per operazioni di rimozione amianto




Codice	Descrizione	utilizzo	Dimensione maglia mm	Tipo di maglia	Contenuto scatola
NB52150	Rete anticad. NR-ASAD 5,00x10	Ad uso orizz.	A richiesta	Senza nodo	1 pz
NB52105	Rete anticad. NR-ALAD 2,00x10, abbinata a telo antipol.	Ad uso orizz.	100x100	Senza nodo	1 pz

A richiesta Nobex realizza in TEMPI RAPIDI reti su misura personalizzate in base all'esigenza del cantiere.

Scheda tecnica

ACCESSORI PER RETI ANTICADUTA






OR-L - Occhiolo mordente per ancoraggio funi

Conformità EN 1263

Passaggio fune Ø 13 mm

Codice	Descrizione	ØV mm	LC mm	LF mm	Ø O mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB99330	Occhiolo OR-L Ø 10x45 x 160	10	160	45	13	25 pz	1 scatola






ORS - Occhiolo metrico per ancoraggio funi

Conformità EN 1263

Passaggio fune Ø 13 mm

Codice	Descrizione	Ø V mm	LC mm	LF mm	Ø O mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB99310	Occhiolo metrico ORS M12x92x160 completo 2 dadi e rondelle	12	160	92	13	25 pz	1 scatola






SXP-ORS - Tassello in acciaio certificato con occhiolo a ricciolo

Conformità EN 1263

Passaggio fune Ø 13 mm

Codice	Descrizione	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Ø O mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB99315	Tassello in acciaio SXP-ORS M12 E 18	12	18	160	13	25 pz	1 scatola





Conformità EN 1263


SXP-ORD - Tassello in acciaio certificato con occhiolo a ricciolo per ancoraggio funi

Passaggio fune Ø 13 mm

Codice	Descrizione	Ø V mm	Ø T mm	LC mm	Ø O mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB99325	Tassello in acciaio SXP-ORD M12 E 18	12	18	160	13	25 pz	1 scatola

Certificati ETAG 001-02





SXP CE - SXP CE - Tasselli in acciaio **solo corpo** - ETAG 001-02

Codice	Descrizione	Ø M	LT mm	Ø T mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB98984	Tassello non passante in acciaio SXP CE M12x75	12	75	18	50 pz	5 Scatole

Scheda tecnica

ACCESSORI PER RETI ANTICADUTA

FUNE DI ACCOPPIAMENTO E BORDATURA RETI - Ø 8 E Ø 12



Fune di bordo in treccia di Poliestere. Diametro 8 e 12 mm.
Carico di rottura minimo 3000 Kg.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54845	Fune di accoppiamento e bordatura reti NR-FAC Ø 8 m 100	1 pz	1 scatola
NB54850	Fune di accoppiamento e bordatura reti NR-FAC Ø 8 m 50	1 pz	1 scatola
NB54854	Fune di accoppiamento e bordatura reti NR-FAC Ø 12 m 500	1 pz	1 scatola

SPEZZONE FUNE IN POLIAMMIDE



Per ancoraggio reti alle strutture portanti. Fune di ancoraggio in treccia di Poliestere
Diametro: 12 mm con asola ad una estremità. Da m 2,50.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54870	Spezzone fune in poliammide NR-SF Ø 12 m 2,5	10 pz	1 scatola

TIRANTE CON ASOLE PIATTE



Per ancoraggio reti anticaduta tipo S. Tirante lunghezza 1.00 m. Portata 400/800 Kg.
Con asole da cm 15 piatte, nastro H 35.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54865	Tirante NT 15X35 con asole piatte	10 pz	1 scatola

NASTRO POLIESTERE CON FIBBIA



Per ancoraggio reti anticaduta tipo U. H25 L 50.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54875	Nastro poliestere NR-NP H25 L50 con fibbia	50 pz	1 scatola





▲ Reti anticaduta ad uso verticale tipo U e orizzontale tipo S

Scheda tecnica

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 3143X

Palmo e dorso in fiore bordato

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36409	Guanti in pelle NG-FBU TG 9	9	12 paia	10 scatole
NB36410	Guanti in pelle NG-FBU TG 10	10	12 paia	10 scatole
NB36411	Guanti in pelle NG-FBU TG 11	11	12 paia	10 scatole
NB36609	Guanti in pelle NG-FB TG 9 Top	9	12 paia	10 scatole
NB36611	Guanti in pelle NG-FB TG 10 Top	10	12 paia	10 scatole



GUANTI IN PELLE FIORE/CROSTA - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 3143X

Palmo fiore dorso in crosta bordato

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36809	Guanti in pelle fiore/crosta NG-FC TG 9	9	10 paia	12 scatole
NB36810	Guanti in pelle fiore/crosta NG-FC TG 10	10	12 paia	10 scatole



GUANTI CROSTA GROPPONE - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 2143X

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36710	Guanti crosta groppone NG-GR TG 10	10	10 paia	12 scatole



GUANTI SPALMATO IN NITRILE - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 4122X

UNI EN 388 4121X

Palmo ricoperto in nitrile

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36109	Guanti spalmato in nitrile NG-NT TG 9	9	10 paia	12 scatole
NB36110	Guanti spalmato in nitrile NG-NT TG 10	10	12 paia	10 scatole



GUANTI IN NITRILE SATINATO - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 4121X

Palmo ricoperto in nitrile satinato

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36209	Guanti in nitrile satinato NG-NTG TG 9	9	12 paia	10 scatole
NB36210	Guanti in nitrile satinato NG-NTG TG 10	10	12 paia	10 scatole



GUANTI SPALMATO IN NITRILE PUNTINATO - DPI 2ª categoria

UNI EN 388 4121X

UNI EN 388 4131X

Palmo ricoperto in nitrile puntinato

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB37309	Guanti in nitrile puntinato NG-SNP TG 9	9	12 paia	10 scatole
NB37310	Guanti in nitrile puntinato NG-SNP TG 10	10	12 paia	10 scatole

Scheda tecnica

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI



GUANTI SPALMATO LATTICE

UNI EN 388 2142X

Palmo ricoperto in mescola di lattice

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36309	Guanti spalmato in lattice NG-SL TG 9	9	10 paia	12 scatole
NB36310	Guanti spalmato in lattice NG-SL TG 10	10	12 paia	10 scatole



GUANTI IN MAGLIA

UNI EN 388 1131 — EN 511:2006 010

Felpato, spalmato in lattice

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36009	Guanti in maglia NG-FSL TG 9	9	10 paia	12 scatole
NB36010	Guanti in maglia NG-FSL TG 10	10	10 paia	12 scatole



GUANTI NG-SLC SPALMATO IN LATTICE CRINKLE - DPI 2ª CATEGORIA


UNI EN 388 3131X

Spalmato in lattice

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB36459	Guanti NG-SLC spalmato in lattice Crinkle TG 9	9	12 paia	10 scatole
NB36460	Guanti NG-SLC spalmato in lattice Crinkle TG 10	10	12 paia	10 scatole

LIVELLI DI PRESTAZIONE PREVISTI DALLA NORMA EN388:2016

UNI EN 388

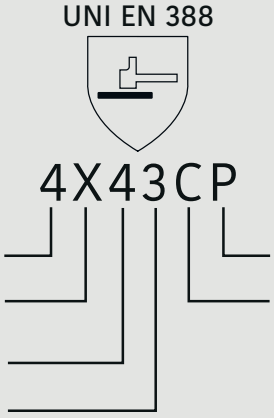

4 Abrasione (n. di cicli) > da 1 a 4

X Taglio (Coup test) > Da 1 a 5, o X se non è stato testato

4 Strappo > da 1 a 4

3 Perforazione > da 1 a 4

P Protezione da impatti > P (se il test è stato superato)

Taglio (risultato test TDM) da A a F oppure X

Palmo ricoperto in nitrile satinato

EN 388			1	2	3	4	5
4	Resistenza all'abrasione	Espressa come numero di cicli	≥ 100"	≥ 500"	≥ 2000"	≥ 8000"	–
X	Resistenza al taglio con lame (taglio perpendicolare)	Indice	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
4	Resistenza agli strappi	Espressa in Newton	≥ 10"	≥ 25"	≥ 50"	≥ 75"	–
3	Resistenza alla perforazione	Espressa in Newton	≥ 20"	≥ 60"	≥ 100"	≥ 150"	–

MARCATURA AGGIUNTIVA		A	B	C	D	E	F
C	Metodologia del test di resistenza al taglio EN ISO 13997 TDM Espressa in Newton	Livello di protezione antitaglio BASSO > 2	Livello di protezione antitaglio MEDIO > 5	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 10	Livello di protezione antitaglio ELEVATO > 15	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 22	Livello di protezione antitaglio MOLTO ELEVATO > 30
P	Protezione dagli impatti EN	Superato (P) o Non superato					
X							

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI



IMBRACATURA EXPERT PRO - Norma EN 361

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80050	Imbracatura K-AS EXPERT PRO 50 taglia S/M	1 pz	1 scatola



IMBRACATURA LIGHT PLUS 2 - Norma EN 361

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80070	Imbracatura K-AS LIGHT PLUS 2 taglia S/M	1 pz	1 scatola



IMBRACATURA LIGHT PLUS 5 - Norma EN 361

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80060	Imbracatura K-AS LIGHT PLUS 5 taglia S/M	1 pz	1 scatola



ASSORBITORE CORSA - Semistatica ad uscita singola

Norme EN 355 - EN 362. Lunghezza totale 152 cm. Lunghezza corda 95 cm.
Lunghezza assorbitore 34 cm.

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB80130	Assorbitore corsa ACS 95/152	8	1 pz	1 scatola



ASSORBITORE CORSA - Semistatica a 2 uscite

Norme EN 355 - EN 362. Lunghezza totale 180 cm
Lunghezza corda 120 cm - Lunghezza assorbitore 34 cm

Codice	Descrizione	Taglia	Contenuto scatola	Imballo master
NB80135	Assorbitore corsa ACS 120/180	8	1 pz	1 scatola

Recupero automatico con cinghia in poliestere, larghezza 50 mm, lunghezza 2,5 metri, con anello girevole dotato di indicatore di caduta nella parte superiore + 1 moschettone in acciaio, chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio, chiusura automatica 1/4 di giro nella parte inferiore.



ANTICADUTA RETRATTILE - 2,5 m a nastro

Norma EN 360. Capacità di carico: 140 Kg. Resistenza statica: 23 kN.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80292	Anticaduta retrattile SRAN25 2,5 m a nastro	1 pz	1 scatola

Recupero automatico con cinghia in nylon, lunghezza 3,3 metri. Include 1 moschettone girevole automatico dotato di indicatore di caduta + 1 moschettone in acciaio.



ANTICADUTA RETRATTILE - 3,3 m a cavo

Norma EN 360, ANSI Z359:1. Capacità di carico: 136 Kg.
Resistenza statica: 15 kN. Forza di impatto: < 6 kN.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80294	Anticaduta retrattile SRAN33 3,3 m a cavo	1 pz	1 scatola

Recupero automatico con cinghia in nylon, lunghezza 6 metri. Include 1 moschettone girevole automatico dotato di indicatore di caduta + 1 moschettone in acciaio.



ANTICADUTA RETRATTILE - 6 m a cavo

Norma EN 360, ANSI Z359:1. Capacità di carico: 140 Kg.
Resistenza statica: 15 kN. Forza di impatto: < 6 kN.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80296	Anticaduta retrattile SRAN60 6 m a cavo	1 pz	1 scatola

Dispositivo anticaduta retrattile con cavo a recupero automatico con carter sintetico e cavo in acciaio zincato da Ø 4,5 mm. Include 1 moschettone automatico girevole con indicatore di caduta + 1 moschettone.



ANTICADUTA RETRATTILE - a cavo

Norma EN 360. ATEX 2014/34/EU Norma EN 13463-1. Norma EN 13463-5,
II 2 G c T6 VG11 CNB/P/11.062.
Capacità di carico: 140 Kg. Resistenza statica: 15 kN. Forza di impatto: < 6 kN.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80300	Anticaduta retrattile SRA 75 a cavo	1 pz	1 scatola
NB80302	Anticaduta retrattile SRA 100 a cavo	1 pz	1 scatola
NB80304	Anticaduta retrattile SRA 150 a cavo	1 pz	1 scatola
NB80306	Anticaduta retrattile SRA 200 a cavo	1 pz	1 scatola
NB80308	Anticaduta retrattile SRA 300 a cavo	1 pz	1 scatola

Scheda tecnica

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI



Norma EN 397:2002+A1:2012 -30°C.
Materiale elmetto: ABS.Materiale cinghietto: Poliestere.
Taglia: 55 - 62 cm. Ventilato. Asola protezione orecchio: 30 mm. Predisposto per aggancio visiera (opzionale).

CASCHETTO IN ABS

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80100	Casco Rosso EP-ABS	10 pz	1 scatola
NB80102	Casco Bianco EP-ABS	10 pz	1 scatola



CORDINI DI SICUREZZA - Anticaduta

PRODOTTO CERTIFICATO

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80140	Cordino di sicurezza anticaduta CSA752	1 pz	12



TENAGLIE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80155	Tenaglia TE H 22	12 pz	1 scatola
NB80160	Tenaglia TE H 25	6 pz	1 scatola



DOPPIO METRO PROFESSIONALE - In betulla

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80176	Doppio metro professionale DPM 2 m in betulla	10 pz	1 scatola



MOSCHETTONE IN ALLUMINIO - Asimmetrico di bloccaggio

Apertura 60 mm. Resistenza statica 22 kN.
Norma EN 362. Chiusura automatica.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80120	Moschettone in alluminio MAB	5 pz	1 scatola



MOSCHETTONE IN ACCIAIO - Asimmetrico di bloccaggio

Apertura 55 mm. Resistenza statica 23 kN.
Norma EN 362. Chiusura automatica.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80121	Moschettone in acciaio MA-C 55	5 pz	1 scatola



MOSCHETTONE OVALE - Con blocco a ghiera

Norma EN 362.
Resistenza statica 23 kN.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80127	Moschettone ovale MAG	1 pz	1 scatola



MOSCHETTONE CON PIATTELLA - Per cintura

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB80115	Moschettone con piattella MA-C	10 pz	1 scatola

Scheda tecnica

SEGNALETICA CANTIERISTICA




CARTELLO RECINZIONE/SEGNALAZIONE CANTIERE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56180	Cartello recinzione CRT-R 100x180	5 pz	1 scatola
NB56070	Segnalazione cantiere CRT 12S 100x70	25 pz	1 scatola





CARTELLO PONTEGGIO - Fase di allestimento/smontaggio

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56704	Cartello ponteggio CRT 60x40 fase di allestimento (in polionda)	10 pz	1 scatola
NB56706	Cartello ponteggio CRT-PS 60x40 fase di smontaggio (in polionda)	10 pz	1 scatola





CARTELLO PORTATA MASSIMA

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56708	Cartello portata massima ponteggio CRT-PMP 60x40 (in polionda)	10 pz	1 scatola
NB56709	Cartello portata massima castello di carico CRT-PMA 50x35 (in allum.)	10 pz	1 scatola





CARTELLO SEGNALAZIONE PEDONI

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56722	Cartello segnalazione pedoni CRT-PS 60x40 (in polionda)	10 pz	1 scatola
NB56719	Cartello segnalazione pedoni CRT-PD 60x40 (in polionda)	10 pz	1 scatola



PANNELLO CARICO SPORGENTE

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56752	Pannello carico sporgente CRT-CS 50x50	10 pz	1 scatola



PANNELLO SEGNALAZIONE ANGOLI

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB56753	Pannello segnalazione angoli CRT-SA 180x38 (in polionda)	10 pz	1 scatola

Scheda tecnica


FISSAGGI ETICS PER ISOLAMENTO

Fissaggi meccanici a battuta progettati per sistemi a cappotto (ETICS), destinati all'ancoraggio di pannelli isolanti su supporti compatti e semicompattti. Realizzati in polipropilene o poliammide, con perno plastico o acciaio, garantiscono posa rapida, controllo della profondità e distribuzione corretta dei carichi

MATERIALI DI SUPPORTO CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO E SEMIPIENO, BLOCCHI IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO,MURATURA COMPATTA

ISO Tassello in PEHD per pannelli isolanti rigidi, completo di perno in PA6 con 30% fibra di vetro. Espansione a controllo di deformazione, con elevata resistenza alla battuta dell'utensile.



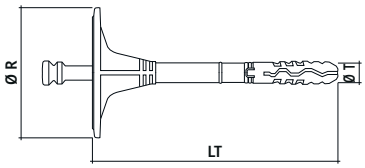


ISO - Tasselli rapidi per pannelli rigidi ETAG 014

Cat. A-B-C

Codice	Descrizione	Ø T mm	Ø R mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB8945	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x70	10	50	70	250 pz	1 scatola
NB8952	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x90	10	50	90	250 pz	1 scatola
NB8969	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x110	10	50	110	250 pz	1 scatola
NB29803	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x130	10	50	130	250 pz	1 scatola
NB29810	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x150	10	50	150	250 pz	1 scatola
NB8976	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x180	10	50	180	250 pz	1 scatola
NB8980	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x210	10	50	210	250 pz	1 scatola
NB8985	Tassello rapido per pannelli rigidi ISO 10x50x240	10	50	240	250 pz	1 scatola





ISO-P - Tasselli in polipropilene per pannelli isolanti rigidi

Codice	Descrizione	Ø R mm	Ø A mm	LA mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB9591	Tasselli rapidi in nylon ISO-P 40/90	40	8	90	1000 pz	1 scatola
NB9614	Tasselli rapidi in nylon ISO-P 40/110	40	8	110	1000 pz	1 scatola
NB9620	Tasselli rapidi in nylon ISO-P 40/130	40	8	130	1000 pz	1 scatola

Cat. A-B-C



Installazione di fermaimposte e illuminazioni, su pareti con cappotto termico




Installazione di cappotto termico e sistemi di isolamento

Scheda tecnica

FISSAGGI RAPIDI A BATTUTA E.T.I.C.S. PER ISOLAMENTO

ISO-S CE Tassello per pannelli isolanti composto da corpo in poliammide rinforzata con fibra di vetro e perno disponibile in plastica oppure in acciaio zincato.






ISO-S CE - Tassello con chiodo in **nylon** per fissaggi su supporto compatto ETAG 014

Cert. Cat. A-B-C-D-E

Codice	Descrizione	Ø T mm	Ø R mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB88850	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X95	8	60	95	200 pz	1 scatola
NB88851	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X115	8	60	115	200 pz	1 scatola
NB88852	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X135	8	60	135	200 pz	1 scatola
NB88853	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X155	8	60	155	200 pz	1 scatola
NB88854	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X175	8	60	175	200 pz	1 scatola
NB88855	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 8X195	8	60	195	200 pz	1 scatola
NB88980	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x70	10	60	70	200 pz	1 scatola
NB88982	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x90	10	60	90	200 pz	1 scatola
NB88984	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x110	10	60	110	200 pz	1 scatola
NB88986	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x120	10	60	120	200 pz	1 scatola
NB88988	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x140	10	60	140	200 pz	1 scatola
NB88990	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x160	10	60	160	200 pz	1 scatola
NB88991	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x180	10	60	180	200 pz	1 scatola
NB88994	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x200	10	60	200	200 pz	1 scatola
NB88996	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x220	10	60	220	100 pz	1 scatola
NB88998	Tassello con chiodo in nylon per supporto compatto ISO-S CE 10x260	10	60	260	100 pz	1 scatola





ISO-S CE - Tassello con chiodo in **acciaio** per supporti compatti ETAG 014

Cert. Cat. A-B-C-D-E

Codice	Descrizione	Ø T mm	Ø R mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB88960	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x95	8	60	95	200 pz	1 scatola
NB88962	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x115	8	60	115	200 pz	1 scatola
NB88964	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x135	8	60	135	200 pz	1 scatola
NB88966	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x155	8	60	155	200 pz	1 scatola
NB88968	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x175	8	60	175	200 pz	1 scatola
NB88970	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 8x195	8	60	195	200 pz	1 scatola
NB88881	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X70	10	60	70	200 pz	1 scatola
NB88882	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X90	10	60	90	200 pz	1 scatola
NB88883	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X110	10	60	110	200 pz	1 scatola
NB88884	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X120	10	60	120	200 pz	1 scatola
NB88885	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X140	10	60	140	200 pz	1 scatola
NB88886	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X160	10	60	160	200 pz	1 scatola
NB88887	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CEE 10X180	10	60	180	200 pz	1 scatola
NB88888	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X200	10	60	200	200 pz	1 scatola
NB88889	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X220	10	60	220	100 pz	1 scatola
NB88890	Tassello con chiodo in acciaio per supporto compatto ISO-S CE 10X260	10	60	260	100 pz	1 scatola

Scheda tecnica

FISSAGGI ETICS PER ISOLAMENTO






ISO-ST - Tasselli in polipropilene additivato con chiodo a vite torx per pannelli rigidi

Cert. Cat. A-B-C-D-E

Codice	Descrizione	Ø T mm	Ø R mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB112800	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X95	8	60	95	200 pz	1 scatola
NB112801	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X115	8	60	115	200 pz	1 scatola
NB112802	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X135	8	60	135	200 pz	1 scatola
NB112803	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X155	8	60	155	200 pz	1 scatola
NB112804	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X175	8	60	175	200 pz	1 scatola
NB112805	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X195	8	60	195	200 pz	1 scatola
NB112806	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X215	8	60	215	200 pz	1 scatola
NB112807	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X235	8	60	235	200 pz	1 scatola
NB112808	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X255	8	60	255	200 pz	1 scatola
NB112809	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X275	8	60	275	200 pz	1 scatola
NB112810	Tasselli con perno ISO-ST in acciaio e polipropilene 8X295	8	60	295	200 pz	1 scatola






ISO-D - Sistema di fissaggio a taglio termico per fissaggi distanziati

Codice	Descrizione	Ø TE mm	Ø TI M	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB112890	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M6 16X215	16	6	215	12 pz	1 scatola
NB112891	Sistema di fissaggio a taglio termico IOS-D M6 16X260	16	6	260	12 pz	1 scatola
NB112892	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M8 16X215	16	8	210	12 pz	1 scatola
NB112893	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M8 16X260	16	8	260	12 pz	1 scatola
NB112894	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M 10 20X240	20	10	240	12 pz	1 scatola
NB112895	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M10 20X285	20	10	285	12 pz	1 scatola
NB112896	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M12 20X240	20	12	240	12 pz	1 scatola
NB112897	Sistema di fissaggio a taglio termico ISO-D M12 20X285	20	12	285	12 pz	1 scatola






N-PL - Tasselli in nylon per fissaggio su cappotti


Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB9656	Tasselli N-PL in nylon per fissaggio su cappotti 50	25	50	25 pz	10 scatole
NB9660	Tasselli N-PL in nylon per fissaggio su cappotti 60 con inserto Torx 40	25	60	25 pz	10 scatole
NB9695	Tasselli N-PL in nylon per fissaggio su cappotti 95	25	95	20 pz	5 scatole


Scheda tecnica

FISSAGGI ETICS PER ISOLAMENTO

RP-I - Rondella in nylon rinforzata fibra di vetro per fissaggio sistema Etics

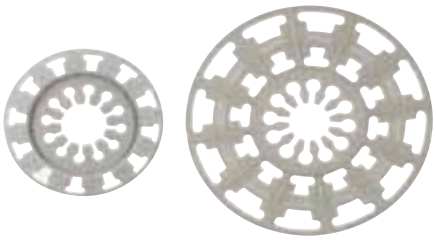






Codice	Descrizione	Ø I mm	Ø E Tmm	Contenuto scatola	Imballo master
NB9653	Rondella RP-I in nylon rinforzata fibra di vetro 10x90	10	90	600 pz	1 scatola
NB9654	Rondella RP-I in nylon rinforzata fibra di vetro 10x140	10	140	600 pz	1 scatola

Indicata per applicazione abbinata a tassello per cappotto ISO S

FISSAGGI PER CALCESTRUZZO CELLULARE








NGB - Tasselli in nylon non passanti con vite a brugola per calcestruzzo cellulare

Codice	Descrizione	Ø foro mm	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB97543	Tassello NGB in nylon 4x50 con vite a brugola 4	10	4	50	100 pz	5 scatole
NB97550	Tassello NGB in nylon 6x50 con vite a brugola 6	10	6	50	100 pz	5 scatole
NB97567	Tassello NGB in nylon 8x60 con vite a brugola 8	12	8	60	50 pz	5 scatole
NB97574	Tassello NGB in nylon 10x70 con vite a brugola 10	14	10	70	50 pz	5 scatole





NSC - Tasselli metallici per calcestruzzo cellulare

Codice	Descrizione	Ø M mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB97600	Tassello M5X30	5	30	100 pz	5 scatole
NB97605	Tassello NSC M6X32	6	32	100 pz	10 scatole
NB97610	Tassello NSC M8X38	8	38	100 pz	5 scatole
NB97615	Tassello NSC M8X60	8	60	50 pz	5 scatole
NB97620	Tassello NSC M10X60	10	60	50 pz	5 scatole

Scheda tecnica

SILICONI MULTIUSO

Siliconi monocomponenti a polimerizzazione acetica o neutra, per sigillature in edilizia civile e industriale.
Offrono elevata adesione e prestazioni su superfici lisce e ruvide e ottima resistenza ad agenti atmosferici, variazioni termiche e umidità. Per uso interno ed esterno.



CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione acetica, ideale per superfici lisce. Forma un incollaggio permanente e flessibile con un'ottima adesione su vetro, ceramica, piastrelle e superfici vetrificate, risultando perfetto per sigillature in bagni e cucine.
Resistente alla muffa, non cola e mantiene la flessibilità in condizioni termiche comprese tra -40°C e +100°C. Rapida reticolazione per un'asciugatura immediata al tatto.

- **CON ANTIMUFFA**
- **NON VERNICIABILE**
- **ASCIUGATURA RAPIDA**

911 NS-A - Siliconi **acetici**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6600	Silicone acetico 911 NS A-TR	Trasparente	-	280 ml	24 pz	-
NB6601	Silicone acetico 911 NS A-BI	Bianco	9010	280 ml	24 pz	-
NB6605	Silicone acetico 911 NS A-AV	Avorio	1013	280 ml	12 pz	-



CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico neutro monocomponente a polimerizzazione alcolica a basso modulo, ideale per superfici miste e materiali sensibili. Garantisce adesione permanente su PVC, policarbonato, vetro, ceramica, legno e superfici alcaline.
Resistente a muffa, raggi UV e agenti atmosferici, non ingiallisce e mantiene la flessibilità tra -40°C e +120°C. Formulazione a basso odore, non corrosiva sui metalli.

- **CON ANTIMUFFA**
- **NON INGIALLISCE**
- **NON VERNICIABILE**

993 NS-N - Siliconi **neutri**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6630	Silicone neutro 993 NS N-TR	Trasparente	-	310 ml	24 pz	-
NB6631	Silicone neutro 993 NS N-BI	Bianco	9010	310 ml	24 pz	-
NB6635	Silicone neutro 993 NS N-AL	Alluminio	9006	310 ml	12 pz	-

SILICONI PROFESSIONALI

Siliconi ad alte prestazioni, formulati per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti. Soluzioni dedicate per applicazioni con caratteristiche avanzate di adesione, resistenza chimica e durabilità.



CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione acetica, ideale per applicazioni sanitarie in ambienti ad alta umidità. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, garantendo una sigillatura permanente su vetro, ceramica, piastrelle e superfici vetrificate.
Resistente alla muffa, non cola e mantiene la flessibilità tra -40°C e +100°C. Reticolazione rapida per un'asciugatura immediata al tatto, ottima lavorabilità senza primer.

- **RESISTENTE ALLA MUFFA**
- **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- **NON COLA**

912 NS-AS - Siliconi per **sanitari**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6620	Silicone per sanitari 912 NS AS-TR	Trasparente	-	280	24 pz	-
NB6621	Silicone per sanitari 912 NS AS-BI	Bianco	9010	280	24 pz	-

Scheda tecnica

SILICONI PROFESSIONALI

Siliconi ad alte prestazioni, formulati per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti. Soluzioni dedicate per applicazioni con caratteristiche avanzate di adesione, resistenza chimica e durabilità.



CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione neutra alcolica, a basso modulo, per sigillature edilizie e applicazioni esterne. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, garantendo un'adesione eccellente su substrati alcalini e metallici senza corrosione.
Perfetto per la posa di coperture in lamiera, giunti di dilatazione, perimetrali e connessioni tra strutture.
Resistente agli agenti atmosferici, flessibile da -40°C a +150°C, finitura opaca e rapida reticolazione.

- **ESENTE DA RITIRI**
- **OPACO**
- **FLESSIBILE E INODORE**

934 NS-L - Siliconi per **lattoneria**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6650	Silicone per lattoneria 934 NS L-GR	Grigio	7035	310 ml	12 pz	-

SILICONI PROFESSIONALI

Siliconi ad alte prestazioni, formulati per rispondere alle esigenze specifiche dei professionisti. Soluzioni dedicate per applicazioni con caratteristiche avanzate di adesione, resistenza chimica e durabilità.



CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico monocomponente a polimerizzazione acetica, progettato per applicazioni edilizie e industriali ad alte temperature. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, formando una gomma elastica e resistente fino a +260°C, con stabilità a brevi esposizioni fino a +300°C.
Ideale per sigillature di forni, camini, canne fumarie e componenti sottoposte a stress termico. Elevata adesione su vetro, ceramica, metalli e superfici vetrificate. Resistente agli agenti atmosferici e chimici.

- **ACETICO ROSSO**
- **ESPOSIZIONE COSTANTE A 260°C**
- **RESISTE A PICCHI DI 300°C**

952 NS A-AT - Siliconi **alte temperature**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6662	Silicone alte temperature 952 NS A-AT	Rosso	-	310 ml	12 pz	-

Il silicone alte temperature è ideale per applicazioni su impianti, caldaie, canne fumarie e componenti industriali esposti a stress termico.



Scheda tecnica

SIGILLANTI

Sigillanti adesivi monocomponenti **per l'incollaggio, sigillatura e riparazione di giunzioni statiche su materiali porosi e non porosi**. Soluzioni specifiche per interni ed esterni, coperture e applicazioni edilizie dove sono richieste adesione immediata, compatibilità dei materiali e continuità della tenuta.



CARATTERISTICHE

Colla di montaggio monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, caratterizzata da una struttura tixotropica che garantisce un'elevata tenacità e un effetto ventosa immediato.
Aderisce su polistirolo, pannelli isolanti, cartongesso, legno, materiali fibrocementizi e superfici porose. Verniciabile dopo l'indurimento. Formulazione priva di solventi e inodore.

- **INODORE**
- **VERNICIABILE**
- **EFFETTO VENTOSA IMMEDIATO**

930 NSG-AC - Sigillanti **acrilici**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6625	Sigillante acrilico 930 NSG AC-BI	Bianco	9010	310 ml	24 pz	-



CARATTERISTICHE

Sigillante monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, con struttura tixotropica che facilita l'applicazione anche in verticale.
Formulato con inerti a granulometria controllata, riproduce l'effetto dell'intonaco ruvido, mimetizzando la sigillatura su superfici porose come calcestruzzo, intonaco e laterizio. Ottima adesione senza primer, sovraverniciabile, resistente ai raggi UV e con movimento dilatatorio ammesso fino all'11%.

- **ADESIONE SU SUPPORTI POROSI**
- **VERNICIABILE**
- **EFFETTO INTONACO RUVIDO**

931 NSG-ACR - Sigillante **acrilico effetto ruvido**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6628	Sigillante acrilico 931 NSG ACR eff. ruvido	Bianco	9010	310 ml	24 pz	-



CARATTERISTICHE

Sigillante bituminoso monocomponente ad alta adesione, formulato per incollaggi a freddo e sigillature su membrane bituminose prefabbricate. Polimerizza rapidamente, garantendo un'adesione tenace anche su superfici umide o bagnate.
Specificamente progettato per la riparazione localizzata di guaine deteriorate, la sigillatura di sormonti tra membrane, comignoli, lucernari e giunti con calcestruzzo in verticale. Elevata elasticità (allungamento a rottura 65%), resistenza agli agenti atmosferici e stabilità ai raggi UV.

- **IMPERMEABILIZZAZIONE IMMEDIATA**
- **NON COLA**
- **ADERISCE ANCHE SU UMIDO O BAGNATO**

981 MS-BT - Sigillante **bituminoso**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo mastero
NB6681	Sigillante bituminoso 981 MS-BT	Nero	-	310 ml	12 pz	-



CARATTERISTICHE

Sigillante adesivo monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica, caratterizzato da un'elevata trasparenza cristallina.
Indurisce per reazione con l'umidità dell'aria, formando un legame elastico e resistente nel tempo. Ideale per incollaggi e sigillature su vetro, specchi, acquari e materiali lisci, con eccellente adesione senza primer. Esente da solventi e isocianati, inodore, sovraverniciabile e resistente ai raggi UV e all'invecchiamento.

- **TRASPARENZA CRISTALLINA**
- **ADESIONE VETRO SU VETRO**
- **ANCHE PER ACQUARI**

971 NS-CR - Sigillante **cristallino**

Codice	Descrizione	Colore	Ral	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6671	Sigillante cristallino 971 NS CR	Cristallino	-	310 ml	12 pz	1 scatola

Scheda tecnica

ACCESSORI SILICONI E SIGILLANTI

Pistole a stantuffo per l'estrusione controllata e professionale di siliconi e sigillanti. Garantiscono continuità di estrusione e precisione nel cordolo.



PST-SB - Pistola **Basic per silicone**

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB6866	Pistola Basic per silicone da 280/310 ml	1 pz	12 scatole



PST-SP - Pistola **Professionale per silicone**

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB5876	Pistola Professionale per silicone da 280/310 ml	1 pz	12 scatole



Quando si lavora in ambienti umidi, come bagni e cucine, il Silicone sanitari 912 è la scelta ideale per applicazioni resistenti alla muffa e flessibili nel tempo.



Il Silicone per lattoneria 934 assicura massima tenuta e durata nelle sigillature di lamiere e componenti metallici esposti agli agenti atmosferici.

Scheda tecnica

SCHIUME POLIURETANICHE

Schiume espandenti monocomponenti a **base poliuretanica pressurizzata**. Disponibili in versione manuale, con cannuccia o per applicazioni con pistola.



CARATTERISTICHE

Schiuma poliuretanica monocomponente a espansione controllata, indurente con l'umidità atmosferica. Adesione eccellente su materiali da costruzione come cemento, mattoni, legno, metalli e PVC rigido. Ideale per la sigillatura di serramenti, crepe, interstizi e giunzioni di pavimentazioni. Disponibile in versione manuale e per applicazione con pistola.

- **COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,040 W/mK (uso manuale) 0,036 W/mK (per pistola)**
- **CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B3 (DIN 4102) | F (EN 13501-1:2008)**
- **PER SIGILLATURE E RIEMPIMENTI**

308 NSP - Schiume poliuretaniche **universali**

Codice	Descrizione	Utilizzo	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6700	Schiuma poliuretanica 308 NSP	Manuale	750 ml	12 pz	1 scatola
NB6705	Schiuma poliuretanica 308 NSP	Pistola	750 ml	12 pz	1 scatola



CARATTERISTICHE

Schiuma poliuretanica monocomponente ad alta adesione e bassa espansione, progettata per applicazioni su coperture e sigillature in edilizia. Indurisce con l'umidità atmosferica e garantisce un'adesione eccellente su cemento, mattoni, legno, metalli e PVC rigido.
Disponibile in due versioni: manuale, per un'applicazione versatile, e per pistola, per maggior precisione e controllo.

- **COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,036 W/mK (uso manuale e per pistola)**
- **ISOLAMENTO ACUSTICO ≥ 62 dB**
- **CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B3 (DIN 4102) | F (EN 13501-1:2008)**

355 NSP-TT - Schiume poliuretaniche **per tetti**

Codice	Descrizione	Utilizzo	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6740	Schiuma poliuretanica per tetti 355 NSP M-TT	Manuale	750 ml	12 pz	1 scatola
NB6745	Schiuma poliuretanica per tetti 355 NSP P-TT	Pistola	750 ml	12 pz	1 scatola



CARATTERISTICHE

Schiuma adesiva poliuretanica monocomponente, certificata B2 per sistemi a cappotto ETICS. Progettata per l'incollaggio di pannelli isolanti EPS e XPS su pareti, tetti piani e fondazioni.
A bassa espansione, elimina i ponti termici e livella fino a 30 mm. Assicura un'applicazione precisa e una copertura fino a 10 m² ed è tassellabile dopo solo 2 ore dall'applicazione.

- **COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,035 W/mK (per pistola)**
- **CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO B2 (DIN 4102) | E (EN 13501-1:2008)**
- **CORREGGE FINO A 30MM DI IRREGOLARITÀ**

377 NSP-C - Schiuma poliuretanica **per cappotti**

Codice	Descrizione	Utilizzo	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6760	Schiuma poliuretanica per cappotti 377 NSPC	Pistola	750 ml	12 pz	1 scatola



CARATTERISTICHE

Solvente specifico per la rimozione di schiume poliuretaniche non indurite e residui di adesivi. Indicato per la pulizia delle valvole delle bombole e per la manutenzione interna ed esterna delle pistole applicatrici.
Ideale anche per sgrassare superfici metalliche da oli, grassi, fuliggine, catrame e mastici freschi, garantendo un supporto pulito prima dell'applicazione di sigillanti e adesivi.

- **PULISCE PISTOLE E VALVOLE**
- **RIMUOVE SCHIUME E ADESIVI**
- **SGRASSA E PREPARA LE SUPERFICI**

304 NSP-SP - Solvente pulitore per schiuma **poliuretanica**

Codice	Descrizione	Utilizzo	Capacità	Contenuto scatola	Imballo master
NB6799	Solvente pulitore 304 NSP SP	Pistola	500 ml	12 pz	1 scatola

Scheda tecnica

SPRAY TECNICI

Prodotti per la **manutenzione, protezione e trattamento di componenti meccanici, elettrici e strutturali in ambito professionale e industriale.** La gamma comprende lubrificanti, protettivi, detergenti e prodotti funzionali specifici per risolvere problemi di usura, ossidazione, attrito, contaminazione e manutenzione operativa.



NST - Sbloccante **lubrificante spray**

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76051	Sbloccante lubrificante NST 50 (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST90SS - **Sbloccante Super** High Perfomance spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76090	Sbloccante NST 90ss Super High Performance (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST98 - **Silicone** spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76097	Silicone spray NST 98 (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST 125 - **Grasso multiuso** con PTFE spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76125	Grasso multiuso spray NST 125 con PTFE (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST 100 - **Olio di vaselina** spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76100	Olio di vasellina spray NST 100 (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST 80 - **Olio da taglio** spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76080	Olio da taglio spray NST 80 (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST 150 - **Zincante chiaro** 99% spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76150	Zincante chiaro 99% spray NST 150 (400 ml)	12 pz	1 scatola



NST 150 S - **Zincante brillante** 99% spray

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB76152	Zincante brillante 99% spray NST 150 S (400 ml)	12 pz	1 scatola

Scheda tecnica

SPRAY TRACCIANTI

Soluzioni a base vernice ad alta visibilità per la marcatura temporanea e permanente in cantieri, lavori topografici e installazioni tecniche. Formulazioni a elevata fluorescenza, adesione immediata e leggibilità anche a distanza e in condizioni di scarsa visibilità.



883 - Traccianti fluorescenti

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB75520	Tracciante fluorescente Giallo 883 GI (500 ml)	12 pz	1 scatola
NB75522	Tracciante fluorescente Rosso 883 RO (500 ml)	12 pz	1 scatola




883 - Traccianti fluorescenti

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB75502	Tracciante fluorescente Nero 883 NE (500 ml)	12 pz	1 scatola
NB75526	Tracciante fluorescente Blu 883 BL (500 ml)	12 pz	1 scatola


ACCESSORI PER SCHIUME

Pistole professionali per l'erogazione di schiume, interamente in metallo, con manico ergonomico antiurto. Disponibili con o senza valvola teflonata.



PPS - Pistola professionale per schiuma

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB6810	Pistola professionale per schiuma PPS	1 pz	10 scatole



PPS-T - Pistola professionale per schiuma con valvola teflonata

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB6830	Pistola professionale con valvola teflonata PPS-T	1 pz	10 scatola

VINILESTERE E IBRIDO

Resine per **ancoraggi chimici** progettate per fissaggi strutturali su calcestruzzo, muratura e materiali compatti. Le formulazioni vinilestere e ibride garantiscono elevate prestazioni meccaniche, affidabilità nel tempo e versatilità di utilizzo in diverse condizioni di posa.

APPLICAZIONI CLS COMPRESSO, CLS FESSURATO, CLS ARMATO, MATTONI PIENI E FORATI, MATERIALI AD ALTA DENSITÀ E COMPATTEZZA, LEGNO



CARATTERISTICHE

Ancorante chimico a iniezione a base vinilestere senza stirene, certificato ETA per applicazioni strutturali su calcestruzzo fessurato.
Indicato per il fissaggio di barre filettate e ferri di armatura, offre tempi di indurimento rapidi e un'elevata resistenza meccanica e all'idrolisi alcalina. Adatto a carpenteria pesante, elementi prefabbricati, ambienti umidi, fori allagati, riprese di getto e strutture di supporto. Temperature di utilizzo: -10°C ÷ 35°C.

CERTIFICAZIONI

ETA OPZ. 1 - PER ZONE COMPRESSE E ZONE TESE

NCE - Ancoranti chimici a iniezione a base di **vinilestere senza stirene**

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB63845	Ancorante chimico vinilestere NCE 300 ml senza stirene	12 pz	1 scatola
NB54973	Ancorante chimico vinilestere NCE 400 ml senza stirene	12 pz	1 scatola

Scheda tecnica

VINILESTERE E IBRIDO

Resine per **ancoraggi chimici** progettate per fissaggi strutturali su calcestruzzo, muratura e materiali compatti. Le formulazioni vinilestere e ibride garantiscono elevate prestazioni meccaniche, affidabilità nel tempo e versatilità di utilizzo in diverse condizioni di posa.
APPLICAZIONI CLS COMPRESSO, CLS FESSURATO, CLS ARMATO, MATTONI PIENI E FORATI, MATERIALI AD ALTA DENSITÀ E COMPATTEZZA, LEGNO



CARATTERISTICHE

Ancorante chimico a iniezione a base di uretan metacrilato ibrido senza stirene, certificato ETA per uso strutturale su calcestruzzo fessurato (C1, C2).
Progettato per carichi elevati, garantisce massima durabilità, resistenza chimica e assenza di restringimenti. Ottimizzato per barre filettate e ferri di armatura, è compatibile con calcestruzzo fessurato e non fessurato, pietra naturale compatta, muratura piena e legno. Idoneo per fori carotati, ambienti umidi e fori allagati, esclusa acqua marina. Temperature di utilizzo: -10°C ÷ 35°C.

CERTIFICAZIONI

SISMICO C1 M8-M30 C2 M12-M24
CERTIFICATO OPZIONE 1 PER ZONE TESE, FESSURATE E COMPRESSE M8- M30

Sismica Cat. C1-C2

NCE PLUS - Ancoranti chimici a iniezione **a base di uretan metacrilato ibrido** senza stirene. Idoneo per l'impiego in zone sismiche C1 – C2

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB63850	Ancorante chimico ibrido NCE PLUS 300 ml senza stirene	12 pz	1 scatola
NB54980	Ancorante chimico ibrido NCE PLUS 420 ml senza stirene	12 pz	1 scatola

RESINE POLIESTERE

Resina chimica **certificata ETA** a **rapida polimerizzazione, senza stirene, per ancoraggi leggeri** e **medi** su calcestruzzo non fessurato e muratura.
APPLICAZIONI CLS, MATTONI PIENI, MATTONI FORATI, LEGNO COMPATTO



CARATTERISTICHE

Ancorante chimico a iniezione a base poliestere senza stirene, indicato per fissaggi medio-pesanti in applicazioni non critiche. Formula a rapido indurimento, idonea per ambienti interni e spazi chiusi. Versatile su murature piene, forate, calcestruzzo aerato e supporti lignei lamellari o compatti, con resistenza variabile in base alla struttura del materiale. Applicabile in verticale, ambienti umidi, fori allagati e riparazioni di crepe strutturali. Temperature di utilizzo: -10°C ÷ 35°C.

CERTIFICAZIONI

ETAG 029 PER USO SU MURATURA

NCF - Ancoranti chimici a iniezione a **base poliestere senza stirene**

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB61827	Ancorante chimico poliestere NCF 300 ml senza stirene	12 pz	1 scatola
NB51040	Ancorante chimico poliestere NCF 400 ml senza stirene	12 pz	1 scatola

Scheda tecnica

RESINA EPOSSIDICA

Resina chimica **epossidica pura** a **lenta polimerizzazione**, per a**ncoraggi strutturali ad altissima portata** in applicazioni critiche **su cls fessurato e non fessurato, zone sismiche C1 e C2** e **armature post-installate**.
APPLICAZIONI CLS, MATTONI PIENI, MATTONI FORATI, LEGNO COMPATTO



CARATTERISTICHE

Ancorante chimico a iniezione a base di resina epossidica pura (3:1) senza stirene, certificato ETA per uso strutturale su calcestruzzo fessurato (C1, C2). Ideale per fissaggi di barre filettate e ferri di armatura, anche in fori carotati e sommersi.
Elevata resistenza ai carichi pesanti senza restringimenti. Adatto per applicazioni sopra testa, ambienti umidi e alte temperature (comprese fra 0°C - 40°C).
Compatibile con calcestruzzo armato, pietra naturale e mattone pieno.
Da utilizzare con pistola side by side art. PST-NCX e Mixer NCX.

CERTIFICAZIONI

SISMICA C2 M12-M16 PER ZONE COMPRESSE M8-M32

EAD 330499-00-0601 calcestruzzo fessurato M8-M30, calcestruzzo non fessurato M8-M30, barre aderenza migliorata Ø 8-Ø 32mm applicazioni zona sismica C1: M8-M16, applicazioni zona sismica C2: M12-M16

EAD 330087-00-0601 barre ad aderenza migliorata post-installate Ø 8-Ø 40mm
Resistenza al fuoco in ETA per uso su barre postinstallate

Sismica Cat. C1-C2

NCX 585 - Ancorante chimico a iniezione **a base di resina epossidica pura**. Idoneo per l'impiego in zone sismiche C1 – C2

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB54585	Ancorante chimico epossidico NCX 585 ml senza stirene	12 pz	1 scatola

PISTOLE PER FISSAGGI CHIMICI

Pistole a stantuffo e a batteria, anche in versione side-by-side, per l'estrusione di resine chimiche.
Disponibili in versione Basic e Professional rinforzata.

Pistola SIDE BY SIDE per NCX



PST-NCX - Pistola professionale per cartucce NCX side by side

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB4030	Pistola professionale PST-NCX per cartucce side by side	1 pz	5 scatole

Pistole per resine



PST-RB - Pistola Basic per ancoranti chimici

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB4055	Pistola Basic per cartucce da 300 ml	1 pz	24 scatole



PST-RP - Pistola Professionale per ancoranti chimici

Codice	Descrizione	Contenuto busta	Imballo master
NB4057	Pistola Professionale per cartucce da 400 ml	1 pz	12 scatole

Scheda tecnica

PISTOLE PER FISSAGGI CHIMICI

Pistole a stantuffo e a batteria, anche in versione side-by-side, per l'estrusione di resine chimiche.
Disponibili in versione Basic e Professional rinforzata.

Pistola a BATTERIE per ANCORANTI CHIMICI



PST-BT - Pistola elettrica per ancoranti chimici

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB98947	Pistola elettrica per cartucce da 380/420 ml	1 pz	1 scatola
Ricambi			
NB98948	Batteria di ricambio per pistola PST-BT	1 pz	1 scatola

ACCESSORI per la pulizia del foro



AM - Pompa di soffiaggio per la rimozione della polvere

Essenziale per rimuovere la polvere dal supporto prima dell'applicazione dell'ancorante chimico.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB4060	Pompa di soffiaggio AM per la rimozione della polvere	1 pz	-



SCO - **Scovolini in acciaio** per la pulizia del foro

Progettato per eliminare i residui e migliorare l'aderenza dell'ancorante nella fase di installazione.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB72533	Scovolino SCO Ø 10 in acciaio	1 pz	5 scatole
NB72540	Scovolino SCO Ø 12 in acciaio	1 pz	5 scatole
NB72557	Scovolino SCO Ø 14 in acciaio	1 pz	5 scatole
NB72564	Scovolino SCO Ø 18 in acciaio	1 pz	5 scatole
NB72571	Scovolino SCO Ø 24 in acciaio	1 pz	5 scatole

Miscelatore ELICOIDALE



MIXER - Miscelatore con **elicoidale interno** per ancoranti chimici

Codice	Descrizione	Contenuto busta	Imballo master
NB6859	Mixer con elicoidale per ancoranti chimici	48 pz	1 scatola
NB98205	Mixer con elicoidale per ancoranti chimici in busta	12 pz	10 Buste

Elementi di ANCORAGGIO

Componenti con **funzione strutturale** studiati per lavorare in abbinamento agli **ancoranti chimici**.



ALB - Alberini godronati in acciaio per il fissaggio chimico **su supporti pieni**

Bussola in acciaio con filettatura interna e superficie esterna godronata per un'aderenza ottimale.

Codice	Descrizione	Ø Foro muro	Contenuto scatola	Imballo master
NB5807	Alberino ALB 6x48 in acciaio per fissaggio chimico	8	50 pz	10 scatole
NB5814	Alberino ALB 8x80 in acciaio per fissaggio chimico	12	50 pz	5 scatole
NB5821	Alberino ALB 10x80 in acciaio per fissaggio chimico	14	50 pz	5 scatole
NB5838	Alberino ALB 12x80 in acciaio per fissaggio chimico	16	50 pz	5 scatole

Disponibile in blister

Scheda tecnica

Elementi di ANCORAGGIO



GN - GDN - Gabbiette in polipropilene per il fissaggio chimico su **laterizi forati**

Gabbietta con vano di alloggiamento per la barra filettata e
foro di centraggiao ad imbuto per l'inserimento della barra


Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB4084	Gabbietta in polipropilene singola GN 12x50 per fissaggio chimico	12	50	100 pz	5 scatole
NB98632	Gabbietta in polipropilene singola GN 12x80 per fissaggio chimico	12	80	50 pz	5 scatole
NB4091	Gabbietta in polipropilene singola GN 15x85 per fissaggio chimico	15	85	50 pz	5 scatole
NB41836	Gabbietta in polipropilene doppia GDN 15x130 per fissaggio chimico	15	130	40 pz	2 scatole
NB4107	Gabbietta in polipropilene singola GN 20x85 per fissaggio chimico	20	85	20 pz	5 scatole
NB4216	Gabbietta in polipropilene prolungata GDN 18x165 per fissaggi prolungati	18	165	10 pz	1 scatola
NB4221	Gabbietta in polipropilene prolungata GDN 18x215 per fissaggi prolungati	18	215	10 pz	1 scatola
NB4229	Gabbietta in polipropilene prolungata GDN 18x295 per fissaggi prolungati	18	295	15 pz	1 scatola



GM - Gabbiette in acciaio per fissaggi chimici a **profondità variabile** fino a 1 m

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB61834	Gabbietta GM Ø 12 in acciaio per profondità fino a 1 m	10 pz	1 scatola
NB61841	Gabbietta GM Ø 16 in acciaio per profondità fino a 1 m	10 pz	1 scatola
NB61858	Gabbietta GM Ø 22 in acciaio per profondità fino a 1 m	10 pz	1 scatola





B-FIL - Barre filettate in acciaio zincato DIN 975 - Classe 4.8

Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB16018	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 4x1000 mm	4	1000	50 pz	1 scatola
NB16025	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 5x1000 mm	5	1000	50 pz	1 scatola
NB16032	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 6x1000 mm	6	1000	100 pz	1 scatola
NB16049	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 8x1000 mm	8	1000	50 pz	1 scatola
NB16056	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 10x1000 mm	10	1000	25 pz	1 scatola
NB16063	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 12x1000 mm	8	1000	25 pz	1 scatola
NB53587	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 14x1000 mm	14	1000	20 pz	1 scatola
NB16070	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 16x1000 mm	16	1000	10 pz	1 scatola
NB55345	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 18x1000 mm	18	1000	10 pz	1 scatola
NB16087	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 20x1000 mm	20	1000	10 pz	1 scatola
NB55352	Barra filettata in acciaio zincato B-FIL 22x1000 mm	22	1000	8 pz	1 scatola

A richiesta:
- misure speciali da 2, 3 e 5 m - barre filettate classe 8.8 e in acciaio inox A2

Scheda tecnica

Componenti con **funzione strutturale** studiati per lavorare in abbinamento agli **ancoranti chimici**.



BR - Barrette filettate con **dado e rondella**. Classe di resistenza 4.8

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB41867	Barretta filettata BR 6x60 con dado e rondella	6	60	50 pz	1 scatola
NB41868	Barretta filettata BR 6x70 con dado e rondella	8	70	50 pz	1 scatola
NB4121	Barretta filettata BR 8x100 con dado e rondella	8	100	50 pz	1 scatola
NB41870	Barretta filettata BR 8x110 con dado e rondella	8	110	50 pz	1 scatola
NB45421	Barretta filettata BR 8x125 con dado e rondella	8	125	50 pz	1 scatola
NB45425	Barretta filettata BR 8x150 con dado e rondella	8	150	50 pz	1 scatola
NB4138	Barretta filettata BR 10x110 con dado e rondella	10	110	50 pz	1 scatola
NB41872	Barretta filettata BR 10x130 con dado e rondella	10	130	50 pz	1 scatola
NB4145	Barretta filettata BR 10x145 con dado e rondella	10	145	50 pz	1 scatola
NB4152	Barretta filettata BR 12x100 con dado e rondella	12	100	25 pz	1 scatola
NB45414	Barretta filettata BR 12x110 con dado e rondella	12	110	25 pz	1 scatola
NB41874	Barretta filettata BR 12x160 con dado e rondella	12	160	25 pz	1 scatola
NB48279	Barretta filettata BR 16x140 con dado e rondella	16	140	10 pz	1 scatola
NB41876	Barretta filettata BR 16x190 con dado e rondella	16	190	10 pz	1 scatola



OC - **Occhioli chiusi** con **filettatura metrica**. Classe 66 UNI 5542-65

In ferro stampato a freddo, zincato bianco.

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB34371	Occhiolo chiuso OC 5x45 con filettatura metrica	5	45	200 pz	10 scatole
NB34388	Occhiolo chiuso OC 6x55 con filettatura metrica	6	55	100 pz	10 scatole
NB34395	Occhiolo chiuso OC 8x65 con filettatura metrica	8	65	50 pz	10 scatole
NB34401	Occhiolo chiuso OC 10x73 con filettatura metrica	10	73	50 pz	5 scatole
NB34418	Occhiolo chiuso OC 12x90 con filettatura metrica	12	90	25 pz	5 scatole
NB34425	Occhiolo chiuso OC 16x100 con filettatura metrica	16	100	25 pz	2 scatole



GA - G**anci con filettatura metrica**. Classe 66 UNI 5542-65

In ferro stampato a freddo, zincato bianco.

Codice	Descrizione	Contenuto scatola	Imballo master
NB34432	Gancio GA 6x55 con filettatura metrica	100 pz	10 scatole
NB34449	Gancio GA 8x65 con filettatura metrica	50 pz	10 scatole
NB34456	Gancio GA 10x73 con filettatura metrica	50 pz	5 scatole
NB34463	Gancio GA 12x90 con filettatura metrica	25 pz	5 scatole
NB34470	Gancio GA 16x100 con filettatura metrica	25 pz	2 scatole






▲ Applicazioni con siliconi e sigillanti

Scheda tecnica

FASCETTE


Fascette in **nylon PA 6.6** per il **raggruppamento, serraggio e fissaggio rapido** di cavi e reti di protezione. Disponibili in diverse colorazioni per **identificazione funzionale o visiva**.

APPLICAZIONI CABLAGGI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, RAGGRUPPAMENTO DI FASCI CAVI, FISSAGGIO DI RETI DI PROTEZIONE PONTEGGI, APPLICAZIONI TEMPORANEE IN CANTIERE



FSC-B - Fascette in nylon PA 6.6 bianco

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14400	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 80x2,4 mm bianche	80	2,4	100 pz	300 buste
NB14403	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 100x2,5 mm bianche	100	2,5	100 pz	300 buste
NB14406	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 140x2,5 mm bianche	140	2,5	100 pz	250 buste
NB14409	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 160x2,5 mm bianche	160	2,5	100 pz	200 buste
NB14412	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 200x2,5 mm bianche	200	2,5	100 pz	200 buste
NB14415	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 140x3,6 mm bianche	140	3,6	100 pz	200 buste
NB14418	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 200x3,6 mm bianche	200	3,6	100 pz	120 buste
NB14421	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 290x3,6 mm bianche	290	3,6	100 pz	120 buste
NB14424	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 360x3,6 mm bianche	360	3,6	100 pz	90 buste
NB14427	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 160x4,8 mm bianche	160	4,8	100 pz	100 buste
NB14430	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 200x4,8 mm bianche	200	4,8	100 pz	100 buste
NB14433	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 250x4,8 mm bianche	250	4,8	100 pz	100 buste
NB14436	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 290x4,8 mm bianche	290	4,8	100 pz	100 buste
NB14439	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 360x4,8 mm bianche	360	4,8	100 pz	75 buste
NB14442	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 430x4,8 mm bianche	430	4,8	100 pz	50 buste
NB14445	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 530x4.8 mm bianche	530	4,8	100 pz	30 buste
NB14448	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 200x7,6 mm bianche	200	7,6	100 pz	50 buste
NB14451	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 250x7,6 mm bianche	250	7,6	100 pz	50 buste
NB14454	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 290x7,6 mm bianche	290	7,6	100 pz	50 buste
NB14457	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 360x7,6 mm bianche	360	7,6	100 pz	40 buste
NB14460	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 450x7,6 mm bianche	450	7,6	100 pz	30 buste
NB14463	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 540x7,6 mm bianche	540	7,6	100 pz	20 buste
NB14466	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 530x9,0 mm bianche	530	9,0	100 pz	20 buste
NB14469	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 780x9,0 mm bianche	780	9,0	100 pz	15 buste
NB14472	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 1.500X 9,0 mm bianche	1.500	9,0	100 pz	5 buste
NB14475	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-B 1.000x12,6 mm bianche	1.000	12,6	50 pz	20 buste




FSC-N - Fascette in nylon PA 6.6 nero

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14500	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 80x2,4 mm nere	80	2,4	100 pz	300 buste
NB14503	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 100x2,5 mm nere	100	2,5	100 pz	300 buste
NB14506	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 140x2,5 mm nere	140	2,5	100 pz	250 buste
NB14509	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 160x2.5 mm nere	160	2,5	100 pz	200 buste


FSC-N - Fascette in nylon PA 6.6 nero

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14512	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 200x2,5 mm nere	200	2,5	100 pz	200 buste
NB14515	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 140x3,6 mm nere	140	3,6	100 pz	200 buste
NB14518	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 200x3,6 mm nere	200	3,6	100 pz	120 buste
NB14521	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 290x3,6 mm nere	290	3,6	100 pz	120 buste
NB14524	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 360x3,6 mm nere	360	3,6	100 pz	90 buste
NB14527	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 160x4,8 mm nere	160	4,8	100 pz	100 buste
NB14530	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 200x4,8 mm nere	200	4,8	100 pz	100 buste
NB14533	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 250x4,8 mm nere	250	4,8	100 pz	100 buste
NB14536	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 290x4,8 mm nere	290	4,8	100 pz	100 buste
NB14539	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 360x4,8 mm nere	360	4,8	100 pz	75 buste
NB14542	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 430x4,8 mm nere	430	4,8	100 pz	50 buste
NB14545	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 530x4.8 mm nere	530	4,8	100 pz	30 buste
NB14548	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 200x7,6 mm nere	200	7,6	100 pz	50 buste
NB14551	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 250x7,6 mm nere	250	7,6	100 pz	50 buste
NB14554	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 290x7,6 mm nere	290	7,6	100 pz	50 buste
NB14557	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 360x7,6 mm nere	360	7,6	100 pz	40 buste
NB14560	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 450x7,6 mm nere	450	7,6	100 pz	30 buste
NB14563	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 540x7,6 mm nere	540	7,6	100 pz	20 buste
NB14566	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 530x9,0 mm nere	530	9,0	100 pz	20 buste
NB14569	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 780x9,0 mm nere	780	9,0	100 pz	15 buste
NB14572	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 1.500X 9,0 mm nere	1.500	9,0	100 pz	5 buste
NB14575	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-N 1.000x12,6 mm nere	1.000	12,6	50 pz	20 buste



FSC-R - Fascette in nylon PA 6.6 rosso

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14600	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-R 100x2,5 mm rosse	100	2,5	100 pz	50 buste
NB14602	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-R 140x3,6 mm rosse	140	3,6	100 pz	50 buste
NB14604	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-R 200x3,6 mm rosse	200	3,6	100 pz	50 buste
NB14606	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-R 200x4,8 mm rosse	200	4,8	100 pz	50 buste
NB14608	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-R 290x4,8 mm rosse	290	4,8	100 pz	50 buste

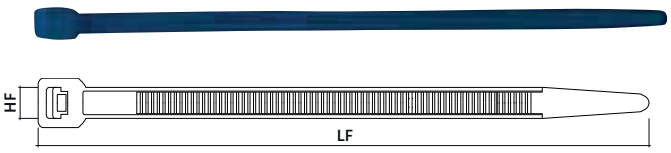


FSC-BL - Fascette in nylon PA 6.6 blu

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14620	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-BL 100x2,5 mm blu	100	2,5	100 pz	50 buste
NB14622	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-BL 140x3,6 mm blu	140	3,6	100 pz	50 buste
NB14624	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-BL 200x3,6 mm blu	200	3,6	100 pz	50 buste
NB14626	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-BL 200x4,8 mm blu	200	4,8	100 pz	50 buste
NB14628	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-BL 290x4,8 mm blu	290	4,8	100 pz	50 buste

FASCETTE


Fascette in **nylon PA 6.6** per il **raggruppamento, serraggio e fissaggio rapido** di cavi e reti di protezione. Disponibili in diverse colorazioni per **identificazione funzionale o visiva**.

APPLICAZIONI CABLAGGI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI, RAGGRUPPAMENTO DI FASCI CAVI, FISSAGGIO DI RETI DI PROTEZIONE PONTEGGI, APPLICAZIONI TEMPORANEE IN CANTIERE



FSC-V - Fascette in nylon PA 6.6 verde

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14630	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-V 100x2,5 mm verdi	100	2,5	100 pz	50 buste
NB14632	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-V 140x3,6 mm verdi	140	3,6	100 pz	50 buste
NB14634	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-V 200x3,6 mm verdi	200	3,6	100 pz	50 buste
NB14636	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-V 200x4,8 mm verdi	200	4,8	100 pz	50 buste
NB14637	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-V 290x4,8 mm verdi	290	4,8	100 pz	50 buste




FSC-G - Fascette in nylon PA 6.6 giallo

Codice	Descrizione	LF mm	HF mm	Contenuto busta	Imballo master
NB14580	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-G 100x2,5 mm gialle	100	2,5	100 pz	50 buste
NB14582	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-G 140x3,6 mm gialle	140	3,6	100 pz	50 buste
NB14584	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-G 200x3,6 mm gialle	200	3,6	100 pz	50 buste
NB14586	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-G 200x4,8 mm gialle	200	4,8	100 pz	50 buste
NB14588	Fascette in nylon PA 6.6 FSC-G 290x4,8 mm gialle	290	4,8	100 pz	50 buste

Fascetta fissatubi in nylon con base a sella per fissaggi a parete che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. Indicata per il fissaggio di cavi, tubi protettivi, in materiale plastico rigido e flessibile.

APPLICAZIONI TUBAZIONI LEGGERE A PARETE, LINEE IDRAULICHE, IMPIANTISTICHE DI SERVIZIO

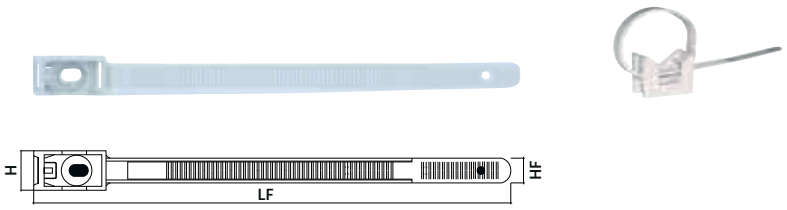

VTN - Fascette universali per tubi

Codice	Descrizione	H mm	LF mm	HF mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB74018	Fascette per tubi VTN 80x2,4 mm Ø tubo 16-32	8	165	2,4	100 pz	5 scatole
NB74020	Fascette per tubi VTN 100x2,5 mm Ø tubo 40-63	8	285	2,5	100 pz	1 scatola

Scheda tecnica


COLLARE FERMATUBO

In metallo con vite di giunzione a doppio filetto e tassello a due settori espandenti, idoneo per materiali compatti. Indicato per impianti idrotermosanitari in ambito civile e industriale. Il kit comprende controdado per regolazione e bloccaggio del collare. Disponibile anche in versione con tassello multiespansione per applicazioni su materiali forati.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI



Coppia

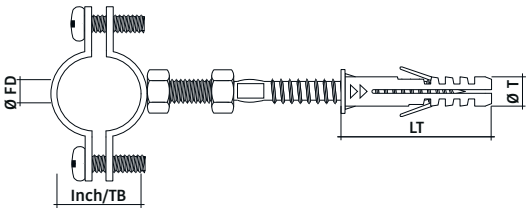


CF-KIT - Collari fermatubo completi di vite e tassello AB

Codice	Descrizione	Ø TB Inch	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB11878	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 16-20 vite e tass. AB	3/8”	16÷20	M 8	10	50	50 buste	1 scatola
NB11885	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 20-24 vite e tass. AB	1/2”	20÷24	M 8	10	50	50 buste	1 scatola
NB11892	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 25-30 vite e tass. AB	3/4”	25÷30	M 8	10	50	50 buste	1 scatola
NB11908	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 32-36 vite e tass. AB	1”	32÷36	M 8	10	50	50 buste	1 scatola
NB11915	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 38-44 vite e tass. AB	1.1/4”	38÷44	M 8	10	50	25 buste	1 scatola
NB11922	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 46-50 vite e tass. AB	1.1/2”	46÷50	M 8	10	50	25 buste	1 scatola
NB11939	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 58-62 vite e tass. AB	2”	58÷62	M 8	10	50	25 buste	1 scatola
NB11942	Busta da 2 coll.f /tubo CF-KIT 74-80 vite e tass. AB	2.1/2”	74÷80	M 8	10	50	25 buste	1 scatola
NB11946	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 84-89 vite e tass. AB	3”	84÷89	M 8	10	50	25 buste	1 scatola
NB11949	Busta da 2 coll. f/tubo CF-KIT 112-118 vite e tass. AB	4”	112÷118	M 8	10	50	25 buste	1 scatola



Singolo

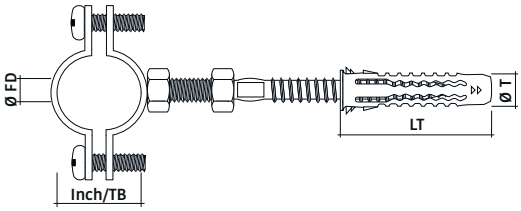

CF - Collari fermatubo completi di vite e tassello NC

Codice	Descrizione	Ø TB Inch	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB11877	Busta da 1 coll. f/tubo CF 16-20 vite e tass. NC	3/8”	16÷20	M 8	8	40	100 buste	1 scatola
NB11884	Busta da 1 coll. f/tubo CF 20-24 vite e tass. NC	1/2”	20÷24	M 8	8	40	100 buste	1 scatola
NB11891	Busta da 1 coll. f/tubo CF 25-30 vite e tass. NC	3/4”	25÷30	M 8	8	40	100 buste	1 scatola
NB11907	Busta da 1 coll. f/tubo CF 32-36 vite e tass. NC	1”	32÷36	M 8	8	40	100 buste	1 scatola
NB11914	Busta da 1 coll. f/tubo CF 38-44 vite e tass. NC	1.1/4”	38÷44	M 8	8	40	50 buste	1 scatola
NB11921	Busta da 1 coll. f/tubo CF 46-50 vite e tass. NC	1.1/2”	46÷50	M 8	8	40	50 buste	1 scatola
NB11938	Busta da 1 coll. f/tubo CF 58-62 vite e tass. NC	2”	58÷62	M 8	8	40	50 buste	1 scatola
NB11945	Busta da 1 coll. f/tubo CF 74-80 vite e tass. NC	2.1/2”	74÷80	M 10	10	50	25 buste	1 scatola
NB11952	Busta da 1 coll. f/tubo CF 84-89 vite e tass. NC	3”	84÷89	M 10	10	50	25 buste	1 scatola
NB11969	Busta da 1 coll. f/tubo CF 112-118 vite e tass. NC	4”	112÷118	M 10	10	50	25 buste	1 scatola
NB11970	Busta da 1 coll. f/tubo CF 134-138 vite e tass. NC	5”	134÷138	M 10	10	50	25 buste	1 scatola
NB11975	Busta da 1 coll. f/tubo CF 164-172 vite e tass. NC	6”	164÷172	M 10	10	50	25 buste	1 scatola


Scheda tecnica

COLLARE FERMATUBO

In acciaio per tubi in polietilene e PVC, con passo dado M10 e dado saldato, completo di tassello a due settori espandenti. Idoneo per materiali compatti.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI






2 pezzi

CF-PVC - Coppia di collari per tubi PVC con dado M 10

Codice	Descrizione	Ø tubo mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB12450	Busta da 2 coll. CF-PVC 40 per tubi PVC con dado M 10	40	M10	25 buste	1 scatola
NB12453	Busta da 2 coll. CF-PVC 50 per tubi PVC con dado M 10	50	M10	25 buste	1 scatola
NB12456	Busta da 2 coll. CF-PVC 63 per tubi PVC con dado M 10	63	M10	25 buste	1 scatola
NB12459	Busta da 2 coll. CF-PVC 76 per tubi PVC con dado M 10	76	M10	10 buste	1 scatola
NB12465	Busta da 2 coll. CF-PVC 90 per tubi PVC con dado M 10	90	M10	10 buste	1 scatola
NB12468	Busta da 2 coll. CF-PVC 100 per tubi PVC con dado M 10	100	M10	10 buste	1 scatola
NB12471	Busta da 2 coll. CF-PVC 110 per tubi PVC con dado M 10	110	M10	10 buste	1 scatola
NB12474	Busta da 2 coll. CF-PVC 125 per tubi PVC con dado M 10	125	M10	10 buste	1 scatola
NB12477	Busta da 2 coll. CF-PVC 140 per tubi PVC con dado M 10	140	M10	10 buste	1 scatola
NB12480	Busta da 2 coll. CF-PVC 160 per tubi PVC con dado M 10	160	M10	5 buste	1 scatola
NB12483	Busta da 2 coll. CF-PVC 180 per tubi PVC con dado M 10	180	M10	5 buste	1 scatola
NB12486	Busta da 2 coll. CF-PVC 200 per tubi PVC con dado M 10	200	M10	5 buste	1 scatola
NB12489	Busta da 2 coll. CF-PVC 220 per tubi PVC con dado M 10	220	M10	5 buste	1 scatola
NB12492	Busta da 2 coll. CF-PVC 250 per tubi PVC con dado M 10	250	M10	5 buste	1 scatola
NB12495	Busta da 2 coll. CF-PVC 315 per tubi PVC con dado M 10	315	M10	5 buste	1 scatola



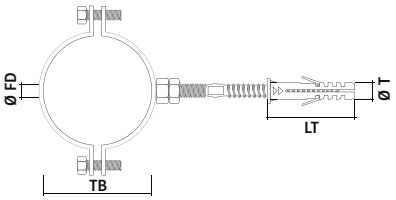

2 pezzi

CFC-PVC - Coppia di collari per tubi PVC con dado, viti e tasselli in nylon

Codice	Descrizione	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Ø T mm	LT mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB12340	Busta da 2 coll. CFC-PVC 40 con dado e tass. tipo AB	40	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12343	Busta da 2 coll. CFC-PVC 50 con dado e tass. tipo AB	50	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12346	Busta da 2 coll. CFC-PVC 63 con dado e tass. tipo AB	63	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12355	Busta da 2 coll. CFC-PVC 76 con dado e tass. tipo AB	76	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12379	Busta da 2 coll. CFC-PVC 90 con dado e tass. tipo AB	90	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12386	Busta da 2 coll. CFC-PVC 100 con dado e tass. tipo AB	100	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12393	Busta da 2 coll. CFC-PVC 110 con dado e tass. tipo AB	110	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12409	Busta da 2 coll. CFC-PVC 125 con dado e tass. tipo AB	125	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12412	Busta da 2 coll. CFC-PVC 140 con dado e tass. tipo AB	140	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12416	Busta da 2 coll. CFC-PVC 160 con dado e tass. tipo AB	160	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12423	Busta da 2 coll. CFC-PVC 200 con dado e tass. tipo AB	200	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12429	Busta da 2 coll. CFC-PVC 250 con dado e tass. tipo AB	250	M10	12	60	25 buste	1 scatola
NB12432	Busta da 2 coll. CFC-PVC 315 con dado e tass. tipo AB	315	M10	12	60	25 buste	1 scatola


Scheda tecnica

COLLARE FERMATUBO

Collare pesante in acciaio ad alte prestazioni con dado saldato a resistenza e inserto fonoassorbente in EPDM, Dotato di viti laterali di sicurezza imperdibili e passo M8/M10 per la massima versatilità d'impiego. Indicato per il fissaggio di tubazioni con riduzione di vibrazioni, rumori di scarico/caduta e dilatazioni, su materiali compatti.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, PIETRA NATURALE, MATTONI PIENI






CF-ISO - Collari isofonici con gomma EPDM

Codice	Descrizione	Ø TB inch	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB10641	Collare isof. CF-ISO 15-19 con gomma EPDM	3/8"	15÷19	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10658	Collare isof.CF-ISO 20-24 con gomma EPDM	1/2"	20÷24	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10665	Collare isof. CF-ISO 25-30 con gomma EPDM	3/4"	25÷30	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10672	Collare isof.CF-ISO 32-36 con gomma EPDM	1"	32÷36	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10689	Collare isof. CF-ISO 38-44 con gomma EPDM	1.1/4"	38÷44	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10696	Collare isof. CF-ISO 44-50 con gomma EPDM	1.1/2"	44÷50	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10702	Collare isof. CF-ISO 54-58 con gomma EPDM	-	54÷58	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10719	Collare isof. CF-ISO 59-65 con gomma EPDM	2"	59÷65	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10726	Collare isof. CF-ISO 62-67 con gomma EPDM	-	62÷67	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10733	Collare isof. CF-ISO 74-80 con gomma EPDM	2.1/2"	74÷80	M8/10	50 pz	1 scatola
NB10740	Collare isof. CF-ISO 83-93 con gomma EPDM	3"	83÷93	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10757	Collare isof. CF-ISO 95-103 con gomma EPDM	-	95÷103	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10771	Collare isof. CF-ISO 108-118 con gomma EPDM	4"	108÷118	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10788	Collare isof. CF-ISO 121-127 con gomma EPDM	-	121÷127	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10795	Collare isof. CF-ISO 132-143 con gomma EPDM	5"	132÷143	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10801	Collare isof. CF-ISO 159-169 con gomma EPDM	6"	159÷169	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10818	Collare isof. CF-ISO 210-215 con gomma EPDM	-	210÷215	M8/10	25 pz	1 scatola
NB10825	Collare isof. CF-ISO216-225 con gomma EPDM	8"	216÷225	M8/10	20 pz	1 scatola


COLLARE FERMATUBO

Collare fermatubo per pluviali, canne fumarie, condotte d'aria e vapore acqueo disponibili in acciaio, testa di moro, in rame, in inox e verniciato bianco. Completi di vite e tassello in nylon AB con bordo.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO E SEMIPIENO, BLOCCHI IN CALCESTRUZZO, MURATURA COMPATTA



2 pezzi

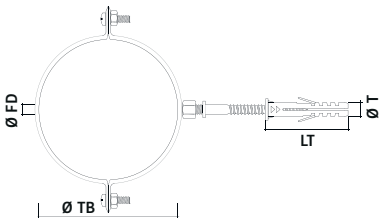

CP - Collari per tubo pluviale in lamiera zincata completi di vite e tassello


Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB13060	Busta da 2 collari CP 60 in lamiera zincata vite e tassello	8	40	60	M6	25 buste	1 scatola
NB13093	Busta da 2 collari CP 80 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	80	M8	25 buste	1 scatola
NB13100	Busta da 2 collari CP 90 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	90	M8	25 buste	1 scatola
NB13109	Busta da 2 collari CP 100 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	100	M8	25 buste	1 scatola
NB13112	Busta da 2 collari CP 110 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	110	M8	25 buste	1 scatola
NB13116	Busta da 2 collari CP 120 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	120	M8	25 buste	1 scatola
NB13118	Busta da 2 collari CP 140 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	140	M8	25 buste	1 scatola
NB13120	Busta da 2 collari CP 160 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	160	M8	25 buste	1 scatola
NB13124	Busta da 2 collari CP 180 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	180	M8	25 buste	1 scatola
NB13126	Busta da 2 collari CP 200 in lamiera zincata vite e tassello	10	50	200	M8	25 buste	1 scatola

Scheda tecnica


COLLARE FERMATUBO

Collare fermatubo per pluviali, canne fumarie, condotte d'aria e vapore acqueo disponibili in acciaio, testa di moro, in rame, in inox e verniciato bianco. Completi di vite e tassello in nylon AB con bordo.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO E SEMIPIENO, BLOCCHI IN CALCESTRUZZO, MURATURA COMPATTA




2 pezzi

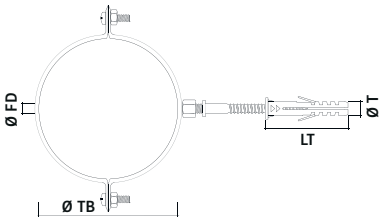


CP-TMRO - Collari per tubo pluviale testa di moro completi di vite e tassello

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB15912	Busta 2 collari testa di moro CP-TMRO 80 con vite e tassello	10	60	80	M8	25 buste	1 scatola
NB15929	Busta 2 colari testa di moro CP-TMRO 100 con vite e tassello	10	60	100	M8	25 buste	1 scatola
NB15936	Busta 2 collari testa di moro CP-TMRO 120 con vite e tassello	10	60	120	M8	25 buste	1 scatola




2 pezzi

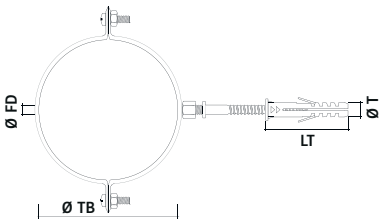


CP-RA - Collari per tubo pluviale in rame completi di vite e tassello

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø TB mm	Filettatura dado	Contenuto scatola	Imballo master
NB13154	Busta da 2 collari in rame CP-RA 80 con vite e tassello	10	60	80	M8	25 buste	1 scatola
NB13161	Busta da 2 collari in rame CP-RA 100 con vite e tassello	10	60	100	M8	25 buste	1 scatola
NB13178	Busta da 2 collari in rame CP-RA 120 con vite e tassello	10	60	120	M8	25 buste	1 scatola



2 pezzi

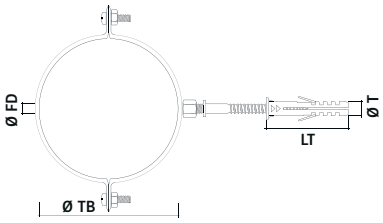

CP-X - Collari per tubo pluviale in lamiera inox completi di vite e tassello

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB13185	Busta 2 collari in lamiera inox CP-X 80 con vite e tassello	10	60	80	M8	25 buste	1 scatola
NB13192	Busta 2 collari in lamiera inox CP-X 100 con vite e tassello	10	60	100	M8	25 buste	1 scatola
NB13208	Busta 2 collari in lamiera inox CP-X 120 con vite e tassello	10	60	120	M8	25 buste	1 scatola


Scheda tecnica

COLLARE FERMATUBO

Collari regolabili in **acciaio inox** con tassello AB con bordo per il fissaggio a parete di **canne fumarie e tubi per fumisteria**. Consentono **adattamento dimensionale e allineamento**, grazie alla struttura regolabile che compensa tolleranze e variazioni di diametro.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO E SEMIPIENO, BLOCCHI IN CALCESTRUZZO, MURATURA COMPATTA



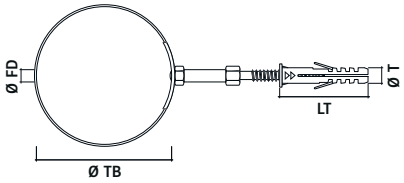

CF-RX - Collari regolabili per tubi per fumi in inox verniciati

Codice	Descrizione	Ø T mm	LT mm	Ø TB mm	Passo dado Ø FD mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB13215	Collare reg. per fumi CF-RX 80-140 bianco con vite e tass. AB	10	60	80-140	-	20 pz	1 scatola
NB13222	Collare reg. per fumi CF-RX 80-140 marrone con vite e tass. AB	10	60	80-140	-	20 pz	1 scatola
NB13239	Collare reg. per fumi CF-RX 80-140 inox con vite e tass. AB	10	60	80-140	-	20 pz	1 scatola
NB13246	Collare rego. per fumi CF-RX 140-200 bianco con vite e tass. AB	10	60	140-200	-	20 pz	1 scatola
NB13253	Collare reg. per fumi CF-RX 140-200 marrone con vite e tass. AB	10	60	140-200	-	20 pz	1 scatola
NB13260	Collare reg. per fumi CF-RX 140-200 inox con vite e tass. AB	10	60	140-200	-	20 pz	1 scatola


COLLARI IN ACCIAIO PER TUBI PLUVIALI E FUMI

CHIODI

Chiodo con collare in acciaio temperato a percussione su calcestruzzo senza preforatura. Indicato per gaffette, bandelle preforate in acciaio e bandelle in tessuto per impianti idraulici e sanitari, ventilazione, riscaldamento, impianti elettrici.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO, MURATURA COMPATTA





CH - Chiodi con collarino in acciaio temperato

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB9719	Chiodo con collarino in acciaio temperato 4x19	4	19	200 pz	5 scatole
NB9722	Chiodo con collarino in acciaio temperato 4x22	4	22	200 pz	5 scatole

Percussore manuale per l'**installazione controllata dei chiodi in acciaio temperato**.



CHP - Percussore per chiodo CH

Codice	Descrizione	Contenuto busta	Imballo master
NB9702	Percussore magnetico CHP/M per chiodo CH	1 pz	10 buste

BANDELLE

Bandella in tessuto sintetico ad alta resistenza idonea per il fissaggio rapido e flessibile di cavi, tubi leggeri e corrugati.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO, MURATURA COMPATTA



BTS - Bandelle in tessuto sintetico


Codice	Descrizione	H mm	L m	Contenuto scatola	Imballo master
NB9705	Bandella in tessuto sintetico BTS 10 m	16	10	1 pz	10 scatole
NB9708	Bandella in tessuto sintetico BTS 25 m	16	25	1 pz	10 scatole
NB9710	Bandella in tessuto sintetico BTS 50 m	20	50	1 pz	10 scatole

Scheda tecnica

BANDELLE

Bandelle **preforate in acciaio** per il **fissaggio con chiodi in acciaio temperato**. Disponibili in **versione dritta e ondulata**, per tubi leggeri, corrugati e cavi. Disponibile in diverse lunghezze.

APPLICAZIONI CALCESTRUZZO, LATERIZIO PIENO, MURATURA COMPATTA




BP - Bandelle preforate

Codice	Descrizione	H mm	L m	Contenuto scatola	Imballo master
NB13697	Bandella preforata ondulata BP-O 12x0,8 mm M10	12	10	1 pz	10 scatole
NB13703	Bandella preforata ondulata BP-O 17x0,8 mm M10	17	10	1 pz	10 scatole
NB13710	Bandella dritta perforata BP-O 26x0,6 mm M10	26	10	1 pz	10 scatole

ACCESSORI

Viti truciolari **autosvasanti** con impronta **Torx (TX) e zincatura gialla tropicalizzata in acciaio temperato per connessioni strutturali su legno**. Le **alette sottotesta** limitano le fenditure del supporto, mentre l'elica alesatrice sul gambo riduce l'attrito e facilita l'inserimento della parte liscia non filettata, migliorando la qualità della posa anche su grandi spessori.





W - Viti lunghe per carpenteria in legno TSP impronta TORX super svasate autoperf.

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Impronta TX	Contenuto scatola	Imballo master
NB74275	Vite lunga per carpenteria W-TX 5x50 mm	5	50	T 25	50 pz	10 scatole
NB74277	Vite lunga per carpenteria W-TX 5x60 mm	5	60	T 25	50 pz	10 scatole
NB74280	Vite lunga per carpenteria W-TX 5x80 mm	5	80	T 25	50 pz	10 scatole
NB74285	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x80 mm	6	80	T 30	50 pz	10 scatole
NB74292	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x100 mm	6	100	T 30	50 pz	10 scatole
NB74308	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x120 mm	6	120	T 30	50 pz	10 scatole
NB74315	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x140 mm	6	140	T 30	50 pz	5 scatole
NB74322	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x160 mm	6	160	T 30	50 pz	5 scatole
NB74339	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x180 mm	6	180	T 30	50 pz	5 scatole
NB74346	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x200 mm	6	200	T 30	50 pz	5 scatole
NB74353	Vite lunga per carpenteria W-TX 6x220 mm	6	220	T 30	50 pz	5 scatole
NB74360	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x140 mm	8	140	T 40	50 pz	5 scatole
NB74377	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x160 mm	8	160	T 40	50 pz	5 scatole
NB74384	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x180 mm	8	180	T 40	50 pz	5 scatole
NB74391	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x200 mm	8	200	T 40	50 pz	5 scatole
NB74407	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x220 mm	8	220	T 40	50 pz	5 scatole
NB74414	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x240 mm	8	240	T 40	50 pz	5 scatole
NB74421	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x260 mm	8	260	T 40	50 pz	5 scatole
NB74438	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x280 mm	8	280	T 40	50 pz	5 scatole
NB74445	Vite lunga per carpenteria W-TX 8x300 mm	8	300	T 40	50 pz	1 scatola
NB74452	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x160 mm	10	160	T 40	50 pz	5 scatole
NB74469	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x180 mm	10	180	T 40	50 pz	5 scatole
NB74476	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x200 mm	10	200	T 40	50 pz	5 scatole
NB74483	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x220 mm	10	220	T 40	50 pz	5 scatole
NB74490	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x240 mm	10	240	T 40	50 pz	5 scatole
NB74506	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x260 mm	10	260	T 40	50 pz	5 scatole
NB74513	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x280 mm	10	280	T 40	50 pz	5 scatole
NB74520	Vite lunga per carpenteria W-TX 10x300 mm	10	300	T 40	50 pz	1 scatola

Ø	Limiti	dk	d1	P	TX
5	Min.	9,60	3,90	~3,20	T25
	Max.	10,00	4,40		
6	Min.	11,50	4,80	~4,70	T30
	Max.	12,10	5,20		
8	Min.	14,30	6,80	~5,50	T40
	Max.	15,00	7,20		
10	Min.	17,40	8,00	~6,60	T40
	Max.	18,20	8,50		

Durezza superficiale HV 420-500
Durezza a cuore HV 300-390


Cr3 Finishing

INSERTO TX INCLUSO

RoHS COMPLIANT

Scheda tecnica






RW - Rondelle per viti lunghe

Codice	Descrizione	Ø I mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB74766	Rondella per vite lunga RW 7,6x20 mm	7,6	20	200 pz	5 scatole
NB74773	Rondella per vite lunga RW 9,5x25 mm	9,5	25	200 pz	5 scatole
NB74780	Rondella per vite lunga RW 11,4x30 mm	11,4	30	200 pz	5 scatole

ACCESSORI

Viti **lunghe** per carpenteria in legno **testa TMT ranellata con impronta TORX** super svasante autoperforante con zincatura gialla.









W-TMT - Viti testa mezza tonda

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB75600	Vite W-TMT 8X60/35 TORX per carpenteria	8	60	100 pz	5 scatole
NB75605	Vite W-TMT 8X80/50 TORX per carpenteria	8	80	50 pz	10 scatole
NB75610	Vite W-TMT 8X120/50 TORX per carpenteria	8	120	50 pz	5 scatole
NB75615	Vite W-TMT 8X160/80 TORX per carpenteria	8	160	50 pz	5 scatole
NB75620	Vite W-TMT 8X180/80 TORX per carpenteria	8	180	50 pz	5 scatole
NB75625	Vite W-TMT 8X200/80 TORX per carpenteria	8	200	50 pz	5 scatole
NB75630	Vite W-TMT 8X240/80 TORX per carpenteria	8	240	50 pz	5 scatole
NB75635	Vite W-TMT 8X320/80 TORX per carpenteria	8	320	50 pz	1 scatole

Ø	Limiti	dk	d1	P	TX
8	Min.	22,00	6,80	~5,50	T40
	Max.	23,50	7,20		


Durezza superficiale HV 420-500
Durezza a cuore HV 300-390

Cr3 Finishing

RoHS COMPLIANT

Viti **autofilettanti** zincate con **punta a chiodo flangiata bombata** a testa esagonale stampata e rullata con filetto parziale a legno utilizzata per ancoraggi su legno, lastre truciolati, legno lamellare, pannelli sandwich , lamiere ondulate o gregate.





AUT-LA - Viti autofilettanti zincate con punta a chiodo

Zincatura bianca. Punta chiodo. Chiave CH 10


Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Chiave CH	Contenuto scatola	Imballo master
NB44974	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x20mm	6,3	20	10	200 pz	10 scatole
NB44981	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x25mm	6,3	25	10	200 pz	10 scatole
NB44998	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x35mm	6,3	35	10	200 pz	5 scatole
NB38584	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x40mm	6,3	40	10	200 pz	5 scatole
NB45018	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x60mm	6,3	60	10	100 pz	5 scatole
NB45032	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x70mm	6,3	70	10	100 pz	5 scatole
NB45049	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x80mm	6,3	80	10	100 pz	5 scatole
NB45056	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x90mm	6,3	90	10	100 pz	5 scatole
NB45063	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x100mm	6,3	100	10	100 pz	5 scatole
NB45070	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x110mm	6,3	110	10	100 pz	5 scatole
NB45087	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x120mm	6,3	120	10	100 pz	5 scatole
NB45094	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x130mm	6,3	130	10	100 pz	5 scatole
NB45100	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x150mm	6,3	150	10	100 pz	5 scatole
NB45117	Vite auto. zincata con punta a chiodo AUT-LA 6,3x180mm	6,3	180	10	100 pz	5 scatole

Scheda tecnica

ACCESSORI

Vite autoperforante flangiata bombata a testa esagonale stampata e rullata con filetto parziale a legno utilizzata per ancoraggi su legno, lastre truciolati, legno lamellare, pannelli sandwich, lamiere ondulate e gregate.





PERF-LA - Viti perforanti su lamiere con spessori da 1 a 5 mm


(Perforante su lamiere con spessori da 1 a 5 mm)
Zincatura bianca. Punta trapano. Chiave CH 10

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Chiave CH	Contenuto scatola	Imballo master
NB45216	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x20 punta trapano	6,3	20	10	200 pz	10 scatole
NB45223	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x25 punta trapano	6,3	25	10	200 pz	10 scatole
NB45230	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x35 punta trapano	6,3	35	10	200 pz	5 scatole
NB45247	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x40 punta trapano	6,3	40	10	200 pz	5 scatole
NB45254	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x50 punta trapano	6,3	50	10	200 pz	5 scatole
NB45261	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x60 punta trapano	6,3	60	10	100 pz	5 scatole
NB45278	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x70 punta trapano	6,3	70	10	100 pz	5 scatole
NB45285	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3X 80 punta trapano	6,3	80	10	100 pz	5 scatole
NB45292	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x100 punta trapano	6,3	100	10	100 pz	5 scatole
NB38591	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x120 punta trapano	6,3	120	10	100 pz	5 scatole
NB45300	Vite perforante su lamiere PERF-LA 6,3x130 punta trapano	6,3	130	10	100 pz	5 scatole

ACCESSORI

Viti autofilettanti speciali in **acciaio zincato con doppia filettatura**, per fissaggi diretti su materiali compatti. Indicate **nel settore dei serramenti**. Disponibili con testa cilindrica o svasata entrambe con impronta esalobata Torx.





AUT-TC - Viti autofilettanti per cls **testa cilindrica** Torx 15 e 30

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB97800	Vite autofilettante AUT-TC 5x62 testa cilindrica T15	5	62	200 pz	10 scatole
NB97810	Vite autofilettante AUT-TC 5x82 testa cilindrica T15	5	82	200 pz	10 scatole
NB97820	Vite autofilettante AUT-TC 5x112 testa cilindrica T15	5	112	200 pz	10 scatole
NB97880	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x50 testa cilindrica T30	7,5	50	100 pz	5 scatole
NB97888	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x60 testa cilindrica T30	7,5	60	100 pz	10 scatole
NB97891	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x70 testa cilindrica T30	7,5	70	100 pz	5 scatole
NB97895	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x80 testa cilindrica T30	7,5	80	100 pz	5 scatole
NB97899	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x90 testa cilindrica T30	7,5	90	100 pz	5 scatole
NB53808	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x100 testa cilindrica T30	7,5	100	100 pz	5 scatole
NB53811	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x110 testa cilindrica T30	7,5	110	100 pz	5 scatole
NB53815	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x120 testa cilindrica T30	7,5	120	100 pz	5 scatole
NB53820	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x135 testa cilindrica T30	7,5	135	100 pz	5 scatole
NB53825	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x142 testa cilindrica T30	7,5	142	100 pz	5 scatole
NB53830	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x150 testa cilindrica T30	7,5	150	100 pz	5 scatole
NB53835	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x160 testa cilindrica T30	7,5	160	100 pz	5 scatole
NB53840	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x172 testa cilindrica T30	7,5	172	100 pz	5 scatole
NB53845	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x180 testa cilindrica T30	7,5	180	100 pz	5 scatole
NB53850	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x200 testa cilindrica T30	7,5	200	100 pz	5 scatole
NB53855	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x212 testa cilindrica T30	7,5	212	100 pz	5 scatole
NB53860	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x252 testa cilindrica T30	7,5	252	100 pz	5 scatole
NB53865	Vite autofilettante AUT-TC 7,5x302 testa cilindrica T30	7,5	302	100 pz	5 scatole

A1


Ø foro 4 mm = Torx T. 15
Ø foro 6 mm = Torx T. 30

Vite con testa cilindrica adatta per infissi in legno

Scheda tecnica

Viti autofilettanti speciali in **acciaio zincato con doppia filettatura**, per fissaggi diretti su materiali compatti. Indicate **nel settore dei serramenti**. Disponibili con testa cilindrica o svasata entrambe con impronta esalobata Torx.





AUT-TS - Viti autofilettanti per calcestruzzo **testa svasata** Torx T30

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB34570	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x50 testa svasata T30	7,5	50	100 pz	10 scatole
NB34579	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x60 testa svasata T30	7,5	60	100 pz	5 scatole
NB34582	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x70 testa svasata T30	7,5	70	100 pz	5 scatole
NB34586	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x80 testa svasata T30	7,5	80	100 pz	5 scatole
NB34590	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x90 testa svasata T30	7,5	90	100 pz	5 scatole
NB34593	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x100 testa svasata T30	7,5	100	100 pz	5 scatole
NB34600	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x110 testa svasata T30	7,5	110	100 pz	5 scatole
NB34609	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x120 testa svasata T30	7,5	120	100 pz	5 scatole
NB34615	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x135 testa svasata T30	7,5	135	100 pz	5 scatole
NB34620	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x142 testa svasata T30	7,5	142	100 pz	5 scatole
NB34625	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x150 testa svasata T30	7,5	150	100 pz	5 scatole
NB34629	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x160 testa svasata T30	7,5	160	100 pz	5 scatole
NB34635	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x172 testa svasata T30	7,5	172	100 pz	5 scatole
NB34640	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x180 testa svasata T30	7,5	180	100 pz	5 scatole
NB34645	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x200 testa svasata T30	7,5	200	100 pz	5 scatole
NB34650	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x212 testa svasata T30	7,5	212	100 pz	5 scatole
NB34655	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x252 testa svasata T30	7,5	252	100 pz	5 scatole
NB34660	Vite autofilettante AUT-TS 7,5x302 testa svasata T30	7,5	302	100 pz	5 scatole

Ø foro 6 mm = Torx T. 30

Vite con testa svasata adatta per infissi in alluminio




Copertura in lamiera gregata

Scheda tecnica

ACCESSORI PER COPERTURE

Viti a **doppio filetto metrico/legno** per il fissaggio di **sistemi fotovoltaici, preassemblata** con **guarnizione in EPDM, rondella** e **3 dadi esagonali flangiati**. Realizzata in **acciaio inox A2-70 (AISI 304)** per resistenza alla corrosione in ambienti esterni. **Certificazione CE secondo EN 14592.**




VFX - Viti per fotovoltaico inox A2

Codice	Descrizione	Ø V mm	LV mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB90808150	Vite doppio filetto per fotovoltaico 8x150 mm	8	150	50 pz	5 scatole
NB90808200	Vite doppio filetto per fotovoltaico 8x200 mm	8	200	25 pz	5 scatole
NB91010160	Vite doppio filetto per fotovoltaico 10x160 mm	10	160	25 pz	5 scatole
NB91010200	Vite doppio filetto per fotovoltaico 10x200mm	10	200	25 pz	5 scatole
NB91010250	Vite doppio filetto per fotovoltaico 10x250 mm	10	250	20 pz	5 scatole
NB91010300	Vite doppio filetto per fotovoltaico 10x300 mm	10	300	20 pz	5 scatole
NB91212200	Vite doppio filetto per fotovoltaico 12x200 mm	12	200	20 pz	5 scatole
NB91212250	Vite doppio filetto per fotovoltaico 12x250 mm	12	250	20 pz	5 scatole
NB91212300	Vite doppio filetto per fotovoltaico 12x300 mm	12	300	15 pz	5 scatole
NB91212350	Vite doppio filetto per fotovoltaico 12x350 mm	12	350	15 pz	5 scatole
NB91212400	Vite doppio filetto per fotovoltaico 12x400 mm	12	400	15 pz	5 scatole

Articoli a richiesta

Guarnizioni **catramata** a forma romboidale che creano una **barriera impermeabile** tra elemento di fissaggio e supporto. Indicate per coperture, tettoie e pensiline.



GUA-RC - Guarnizione romboidali catramate lato 35x35

Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB38843	Guarnizione romboidali GUA-RC 35x35 mm	8	35	200 pz	5 scatole

Rondelle romboidale in PVC completa di foro per il passaggio della barra filettata mm 5 idonee per il fissaggio di **lamiere ondulate o grecate**.

ROND-RM/PLA - Rondelle romboidali in plastica

Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB44101	Rondella romboidale in plastica ROND-RM/PLA 27x27 mm	6	27	100 pz	5 scatole
NB44103	Rondella romboidale in plastica ROND-RM/PLA 30x30 mm	6	30	200 pz	10 scatole

ACCESSORI PER COPERTURE

Rondelle romboidale in lamiera zincata utilizzata come rinforzo meccanico per coperture esposte r carichi di vento **indicata per installazioni in ambienti civili e industriali**.



ROND-RM/LA - Rondelle romboidali in lamiera zincata per coperture


Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB38898	Rond. romboidale in lamiera zincata ROND-RM/LA 27x27 mm	6	27	200 pz	10 scatole
NB38904	Rond. romboidale in lamiera zincata ROND-RM/LA 30x30 mm	6	30	200 pz	10 scatole
NB38911	Rond. romboidale in lamiera zincata ROND-RM/LA 35x35 mm	8	35	200 pz	5 scatole
NB38928	Rond. romboidale in lamiera zincata ROND-RM/LA 40x40 mm	10	40	200 pz	5 scatole

Scheda tecnica

ACCESSORI PER COPERTURE

Barrette zincate M6 con dado per coperture da utilizzare come **elemento di collegamento e distanziamento** nel fissaggio di lamiere ondulate o grecate.





BR - Barrette zincate per coperture

Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB44202	Barretta zincate per coperture BR 100 mm	6	100	200 pz	5 scatole
NB44219	Barretta zincate per coperture BR 150 mm	6	150	200 pz	5 scatole
NB44226	Barretta zincate per coperture BR 200 mm	6	200	200 pz	5 scatole
NB44233	Barretta zincate per coperture BR 250 mm	6	250	200 pz	5 scatole
NB44240	Barretta zincate per coperture BR 300 mm	6	300	200 pz	1 scatola
NB44257	Barretta zincate per coperture BR 400 mm	6	400	200 pz	1 scatola

Rondelle metalliche coniche, con guarnizione in EPDM (Spessore 2 mm) vulcanizzata in acciaio prezincato (Spessore 0,8 mm)





ROND-CV - Rondelle coniche vulcanizzate in acciaio pre-zincato

Codice	Descrizione	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB35132	Rondella coniche vulcanizzate ROND-CV Ø 14 mm	14	500 pz	5 scatole
NB35149	Rondella coniche vulcanizzate ROND-CV Ø 16 mm	16	500 pz	5 scatole
NB35156	Rondella coniche vulcanizzate ROND-CV Ø 19 mm	19	500 pz	5 scatole
NB35163	Rondella coniche vulcanizzate ROND-CV Ø 22 mm	22	500 pz	5 scatole
NB35170	Rondella coniche vulcanizzate ROND-CV Ø 29 mm	29	500 pz	5 scatole


Per viti autoforanti utilizzate nelle coperture

Scheda tecnica

ACCESSORI PER COPERTURE

Rondelle ad ombrello Ø 25 in elastomero termoplastico a base di EPDM assemblate con rondella metallica Ø 24 per viti da mm 5,5/6,3/6,5/6,6





ROND-CA - Rondelle inox con cappellotto a tenuta stagna per viti

Codice	Descrizione	Ø I mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB35125	Rondella inox con capp. ROND-CA Ø 25 mm nera	6	25	200 pz	5 scatole
NB35126	Rondella inox con capp. ROND-CA Ø 25 mm testa di moro	6	25	200 pz	5 scatole





ROND-CB - Rondelle inox verniciata con capp. a tenuta stagna per viti

Codice	Descrizione	Colore	Ø I mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB35110	Rondella inox con capp. ROND-CB Ø 25 alluminio		6	25	200 pz	5 scatole
NB35111	Rondella inox con capp. ROND-CB Ø 25 Ral 9002	RAL 9002	6	25	200 pz	5 scatole
NB35112	Rondella inox con capp. ROND-CB Ø 25 Ral 3009	RAL 3009	6	25	200 pz	5 scatole
NB35113	Rondella inox con capp. ROND-CB Ø 25 Ral 8004	RAL 8004	6	25	200 pz	5 scatole


Cappellotti in acciaio, zincato o verniciato, con guarnizione in EPDM espanso a tenuta stagna per l'impiego su **coperture metalliche e pannelli sandwich**. Coprono e proteggono la testa della vite, garantendo isolamento dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento UV











CPL - Cappellotti in acciaio con guarn. in EPDM espanso a tenuta stagna

Codice	Descrizione	Colore	HC mm	LC mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB38600	Cappellotto in acciaio zincato CPL 20x36 mm prezincato		20	36	100 pz	5 scatole
NB38610	Cappellotto verniciato CPL 20x36 mm bianco grigio	RAL 9002	20	36	100 pz	5 scatole
NB38611	Cappellotto verniciato CPL 20x36 mm marrone cioccolato	RAL 8017	20	36	100 pz	5 scatole
NB38612	Cappellotto verniciato CPL 20x36 mm rosso ossido	RAL 3009	20	36	100 pz	5 scatole
NB38613	Cappellotto verniciato CPL 20x36 mm marrone rame	RAL 8004	20	36	100 pz	5 scatole
NB38700	Cappellotti in acciaio zincato CPL 25x34 mm prezincato		25	34	100 pz	5 scatole
NB38710	Cappellotto verniciato CPL 25x34 mm bianco grigio	RAL 9002	25	34	100 pz	5 scatole
NB38711	Cappellotto verniciato CPL 25x34 mm marrone cioccolato	RAL 8017	25	34	100 pz	5 scatole
NB38712	Cappellotto verniciato CPL 25x34 mm marrone rame	RAL 8004	25	34	100 pz	5 scatole
NB38800	Cappellotti in acciaio zincato CPL 30x38 mm prezincato		30	38	100 pz	5 scatole
NB38810	Cappellotto verniciato CPL 30x38 mm bianco grigio	RAL 9002	30	38	100 pz	5 scatole
NB38811	Cappellotto verniciato CPL 30x38 mm marrone cioccolato	RAL 8017	30	38	100 pz	5 scatole
NB38812	Cappellotto verniciato CPL 30x38 mm rosso ossido	RAL 3009	30	38	100 pz	5 scatole
NB38113	Cappellotto verniciato CPL 30x38 mm marrone rame	RAL 8004	30	38	100 pz	5 scatole

Scheda tecnica

ACCESSORI PER COPERTURE

Rondella in PVC trasparente per coperture da utilizzare come elemento di appoggio e protezione superficiale nei fissaggi su lastre ondulate o piane, per distribuire il carico della vite ed evitare schiacciamenti o fessurazioni della lastra.







ROND-PVC - Rondella in PVC trasparente per coperture

Codice	Descrizione	Ø I mm	Ø E mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB44066	Rondella in PVC trasp. ROND-PVC 6x15 mm per coperture	6	15	500 pz	10 scatole

Rondelle in nylon con tappo coprivite e guarnizione isolante in espanso per **fissaggi passanti su lastre in PVC alveolare**, dove è necessario **coprire la testa della vite**, sigillare il foro e **assorbire le dilatazioni termiche** del materiale plastico. Indicate per pensiline, serre, coperture curve, impianti sportivi, passerelle pedonali etc.





ROND-LP - Rondelle con tappo coprivite e guarnizione isolante

Codice	Descrizione	Ø mm	H mm	Contenuto scatola	Imballo complessivo
Idonee per il fissaggio di lastre in PVC su strutture lignee e metallo per coperture curve, strutture industriali, impianti sportivi, pensiline, serre, passerelle pedonali					
NB63810	Rond. con tappo coprivite e guarniz. isol. ROND-LP Ø 50 H 0/2 mm	50	0/2	50 pz	2 scatole
NB63814	Rond. con tappo coprivite e guarniz. isol. ROND-LP Ø 50 H 6 mm	50	6	50 pz	2 scatole
NB53471	Rond. con tappo coprivite e guarniz. isol. ROND-LP Ø 50 H 10 mm	50	10	50 pz	2 scatole
NB53396	Rond. con tappo coprivite e guarniz. isol. ROND-LP Ø 50 H 16 mm	50	16	50 pz	2 scatole




Serraggio manuale su tetto metallico

Scheda tecnica

PER MURI - Punte per muratura e calcestruzzo in versione HM-SU e SDS-Plus. Studiate per assicurare rapidità di avanzamento e massima resistenza all'usura. Soluzioni ideali per installazioni e fissaggi in ambito edile e impiantistico.

INDICATE PER: pietra naturale, mattoni, calcestruzzo, cemento armato





SDS-PLUS 4 - Punte per tassellatori a 4 taglienti roto-percussione

indicata per Pietra naturale, mattoni, calcestruzzo, cemento armato

Codice	Descrizione	Ø P mm	LT mm	LP mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB41387	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 12X100X160 mm	12	100	160	1 pz	5 scatole
NB41390	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 12X150X210 mm	12	150	210	1 pz	5 scatole
NB41393	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 12X200X260 mm	12	200	260	1 pz	5 scatole
NB41399	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 12X400X450 mm	12	400	450	1 pz	5 scatole
NB41408	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 14X100X160 mm	14	100	160	1 pz	5 scatole
NB41411	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 14X150X210 mm	14	150	210	1 pz	5 scatole
NB41414	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 14X200X260 mm	14	200	260	1 pz	5 scatole
NB41420	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 14X400X450 mm	14	400	450	1 pz	5 scatole
NB41444	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 16X150X210 mm	16	150	210	1 pz	5 scatole
NB41447	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 16X200X260 mm	16	200	260	1 pz	5 scatole
NB41453	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 16X400X450 mm	16	400	450	1 pz	5 scatole
NB41461	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 18X150X210 mm	18	150	210	1 pz	5 scatole
NB41462	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 18X200X260 mm	18	200	260	1 pz	5 scatole
NB41463	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 18X250X310 mm	18	250	310	1 pz	5 scatole
NB41465	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 18X400X450 mm	18	400	450	1 pz	5 scatole
NB41467	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 20X150X210 mm	20	150	210	1 pz	5 scatole
NB41468	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 20X200X260 mm	20	200	260	1 pz	5 scatole
NB41469	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 20X250X310 mm	20	250	310	1 pz	5 scatole
NB41471	Punta per tassellatori SDS-PLUS 4X4 20X400X450 mm	20	400	450	1 pz	5 scatole

Altre misure e lunghezze disponibili a richiesta

SCALPELLI: per trapano a martello con innesto SDS-PLUS



ACCESSORI E SCALPELLI - con corpo forgiato interamente rettificato

Scalpelli per trapano a martello con innesto SDS-PLUS

Codice	Descrizione	LT mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB43330	DS-PLUS scalpello a punta 250 mm	-	250	1 pz	1 scatola
NB43333	SDS-PLUS scalpello a taglio 250 mm	-	250	1 pz	1 scatola
NB43336	SDS-PLUS scalpello largo 40x250 mm	40	250	1 pz	1 scatola
NB43339	SDS-PLUS scalpello a canale 22x250 mm	22	250	1 pz	1 scatola
NB43341	SDS-PLUS scalpello curvo 40x250 mm	40	250	1 pz	1 scatola

Scalpelli per trapano a martello con innesto SDS-MAX

Codice	Descrizione	LT mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB43300	SDS-MAX scalpello a punta 280 mm	-	280	1 pz	1 scatola
NB43303	SDS-MAX scalpello a punta 400 mm	-	400	1 pz	1 scatola
NB43306	SDS-MAX scalpello a punta 600 mm	-	600	1 pz	1 scatola
NB43309	SDS-MAX scalpello piatto 25x280 mm	25	280	1 pz	1 scatola
NB43312	SDS-MAX scalpello piatto 25x400 mm	25	400	1 pz	1 scatola
NB43315	SDS-MAX scalpello piatto 25x600 mm	25	600	1 pz	1 scatola
NB43318	SDS-MAX scalpello largo 50x400 mm	50	400	1 pz	1 scatola
NB43324	SDS-MAX scalpello largo 75x300 mm	75	300	1 pz	1 scatola
NB43321	SDS-MAX scalpello sgorbia 26x300 mm	26	300	1 pz	1 scatola

FRESA A CORONA - Per martelli leggeri Profondità utile 50 mm con attacco M 16

indicata per Pietra naturale, mattoni, calcestruzzo, granito, cemento armato



Codice	Descrizione	Ø mm	Attacco M	Contenuto scatola	Imballo master
NB43800	Fresa a corona Ø 25 attacco M 16	25	16	1 pz	1 scatola
NB43803	Fresa a corona Ø 30 attacco M 16	30	16	1 pz	1 scatola
NB43806	Fresa a corona Ø 35 attacco M 16	35	16	1 pz	1 scatola
NB43809	Fresa a corona Ø 40 attacco M 16	40	16	1 pz	1 scatola
NB43812	Fresa a corona Ø 50 attacco M 16	50	16	1 pz	1 scatola
NB43815	Fresa a corona Ø 66 attacco M 16	66	16	1 pz	1 scatola
NB43818	Fresa a corona Ø 70 attacco M 16	70	16	1 pz	1 scatola
NB43821	Fresa a corona Ø 72 attacco M 16	72	16	1 pz	1 scatola
NB43824	Fresa a corona Ø 80 attacco M 16	80	16	1 pz	1 scatola
NB43827	Fresa a corona Ø 90 attacco M 16	90	16	1 pz	1 scatola
NB43829	Fresa a corona Ø 100 attacco M 16	100	16	1 pz	1 scatola
NB43833	Fresa a corona Ø 110 attacco M 16	110	16	1 pz	1 scatola
NB43836	Fresa a corona Ø 125 attacco M 16	125	16	1 pz	1 scatola

Prolunghe attacco esagonale - M/16



Codice	Descrizione	L mm	Attacco M	Contenuto scatola	Imballo master
NB43850	Prolunga attacco esagonale M 16 100 mm	100	16	1 pz	1 scatola
NB43853	Prolunga attacco esagonale M16 200 mm	200	16	1 pz	1 scatola
NB43856	Prolunga attacco esagonale M16 350 mm	350	16	1 pz	1 scatola
NB43859	Prolunga attacco esagonale M16 450 mm	450	16	1 pz	1 scatola

Prolunghe attacco SDS-PLUS - M/16



Codice	Descrizione	L mm	Attacco M	Contenuto scatola	Imballo master
NB43862	Prolunga attacco SDS-PLUS M16 100 mm	100	16	1 pz	1 scatola
NB43865	Prolunga attacco SDS-PLUS M16 200 mm	200	16	1 pz	1 scatola
NB43868	Prolunga attacco SDS-PLUS M16 350 mm	350	16	1 pz	1 scatola
NB43871	Prolunga attacco SDS-PLUS M16 450 mm	450	16	1 pz	1 scatola

FRESA A CORONA - Per martelli leggeri Profondità utile 50 mm con attacco M 22



Codice	Descrizione	Ø mm	Attacco M mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB43900	Fresa a corona Ø 50 attacco M 22	50	22	1 pz	1 scatola
NB43903	Fresa a corona Ø 66 attacco M 22	66	22	1 pz	1 scatola
NB43906	Fresa a corona Ø 80 attacco M 22	80	22	1 pz	1 scatola
NB43912	Fresa a corona Ø 90 attacco M 22	90	22	1 pz	1 scatola
NB43915	Fresa a corona Ø 100 attacco M 22	100	22	1 pz	1 scatola
NB43918	Fresa a corona Ø 112 attacco M 22	112	22	1 pz	1 scatola
NB43921	Fresa a corona Ø 125 attacco M 22	125	22	1 pz	1 scatola

Prolunghe attacco SDS-PLUS - M/22



Codice	Descrizione	L mm	Attacco M mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB43950	Prolunga SDS-PLUS M 22 100 mm	100	22	1 pz	1 scatola
NB43953	Prolunga SDS-PLUS M 22 200 mm	200	22	1 pz	1 scatola
NB43956	Prolunga SDS-PLUS M 22 350 mm	350	22	1 pz	1 scatola
NB43959	Prolunga SDS-PLUS M 22 450 mm	450	22	1 pz	1 scatola

Punta centratore per prolunga



Codice	Descrizione	Ø mm	L mm	Contenuto scatola	Imballo master
NB43880	Punta centratore per prolunga 8x120 mm	8	120	1 pz	1 scatola





NOBEX®

SISTEM AIR GROUP
Manufacturing & Cleaning solutions

OUR BRANDS

SISTEM AIR · NOBEX · ADVANCE Easy Moving · MAGI INOX

seguici su

Sistem Air Group
27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA
Via Cilavegna, 53
Tel. + 39 0381 650082 - WhatsApp +39 340 4090146
info@sistemairgroup.it