


FISSAGGI PER CONTROSOFF., CARTONG., CLS CELLULARE E PARETI CAVE

TSP Tasselli in nylon ad espansione elicoidale

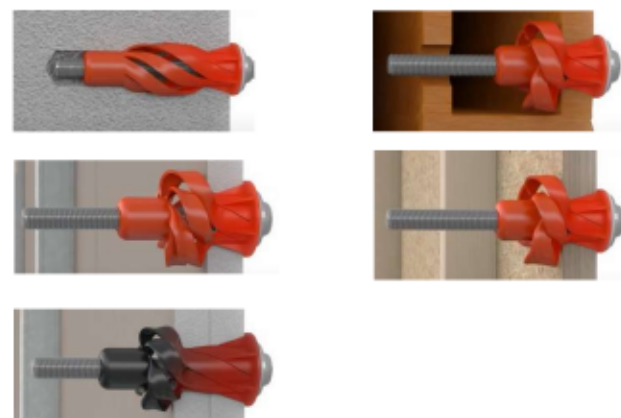

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ▶ Ancorante in nylon ad espansione elicoidale di tipo non passante, idoneo per cartongesso, pannelli e pareti vuote per carichi leggeri.


PRINCIPALI APPLICAZIONI

- ▶ Impianti di riscaldamento e ventilazione, tende e riloghe, montaggio di pensili, lampade, accessori bagno e piccoli elettrodomestici.

CARATTERISTICHE


- ▶ Corpo ad espansione elicoidale
- ▶ Alette sottotesta antirotazione e di bloccaggio in fase di installazione
- ▶ Alta capacità di carico
- ▶ Non danneggia il supporto ed è removibile
- ▶ non richiede attrezzi specifici
- ▶ efficace anche su pareti vuote con isolamento

SEQUENZA DI MONTAGGIO



CONSIGLI PER LA POSA

- ▶ Effettuare il serraggio della vite con utensili manuali/elettrotensili a bassi giri.
- ▶ Dopo l'inserimento del tassello posizionare l'oggetto da fissare e procedere all'avvitamento.

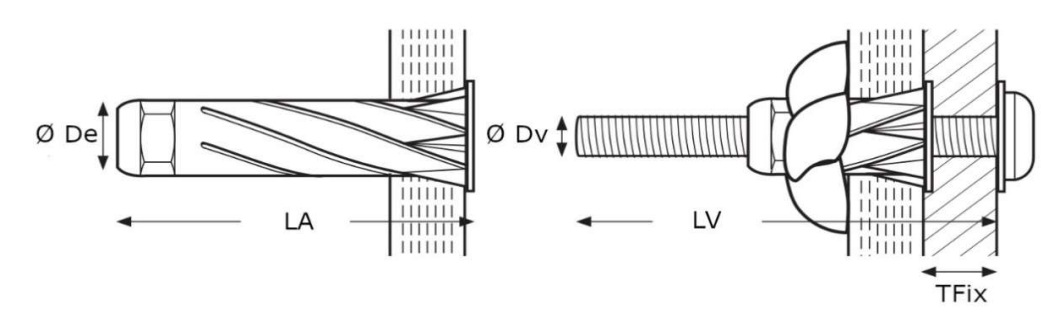DATI TECNICI


Tipo	colore	De	LA	Tipo	Dv	LV	Tfix	carico massimo KG.	descrizione
112000	arancione	10	49	112000	M5	55	15	25	torx 5x55
112001	arancione	10	49	112001	M5	80	40	25	torx 5x80
112002	arancione	10	49	112002	M5			20	solo corpo
112003	arancione	10	49	112003	M5	55	15	25	pozi 5x55
112004	arancione	10	49	112004	M5	80	40	25	pozi 5x80
112005	arancione	10	49	112005	M5	65	25	25	torx sv 5x65
112006	arancione	10	49	112006	M5	80	40	25	torx sv 5x80
112007	arancione	10	49	112007	M5	65	12	25	prol torx sv 5x65
112008	arancione	10	49	112008	M5	55		20	occhiolo chiuso
112009	arancione	10	49	112009	M5	55		20	occhiolo aperto
112010	arancione	10	49	112010	M5	55		20	gancio
112011	nero	10	59	112011	M5	65	12	45	torx 5x65
112012	nero	10	59	112012	M5	90	38	45	torx 5x90
112013	nero	10	59	112013	M5	65	12	45	pozi 5x65
112014	nero	10	59	112014	M5	90	38	45	pozi 5x90
112015	nero	10	59	112015	M5			20	solo corpo
112016	nero	10	59	112016	M5	75	23	45	torx sv 5x75
112017	nero	10	59	112017	M5	90	38	45	torx sv 5x90
112018	nero	10	59	112018	M5	75	12	45	prol torx sv 5x70
112019	nero	10	59	112019	M5	55		20	occhiolo chiuso
112020	nero	10	59	112020	M5	55		20	occhiolo aperto
112021	nero	10	59	112021	M5	55		20	gancio

Non applicare mai un coefficiente di riduzione inferiore a 3.

I carichi indicati in tabella sono validi purché vengano rispettati i dati tecnici in tabella e le condizioni d'installazione.

I coefficienti di riduzione garantiscono il carico consigliato in qualsiasi direzione (trazione, taglio e tiro inclinato).